TECHNOTRON METAL

TECHNICKÉ LISTY


TAHOKOV PRO ARCHITEKTURU




TECHNICKÝ LIST

TECHNOTRON METAL

ATLAS
OKO KOSOČTVERCOVÉ 250x95x35 mm

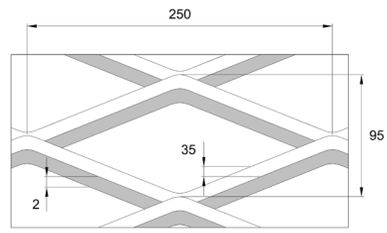


Orientace oka na tabuli.

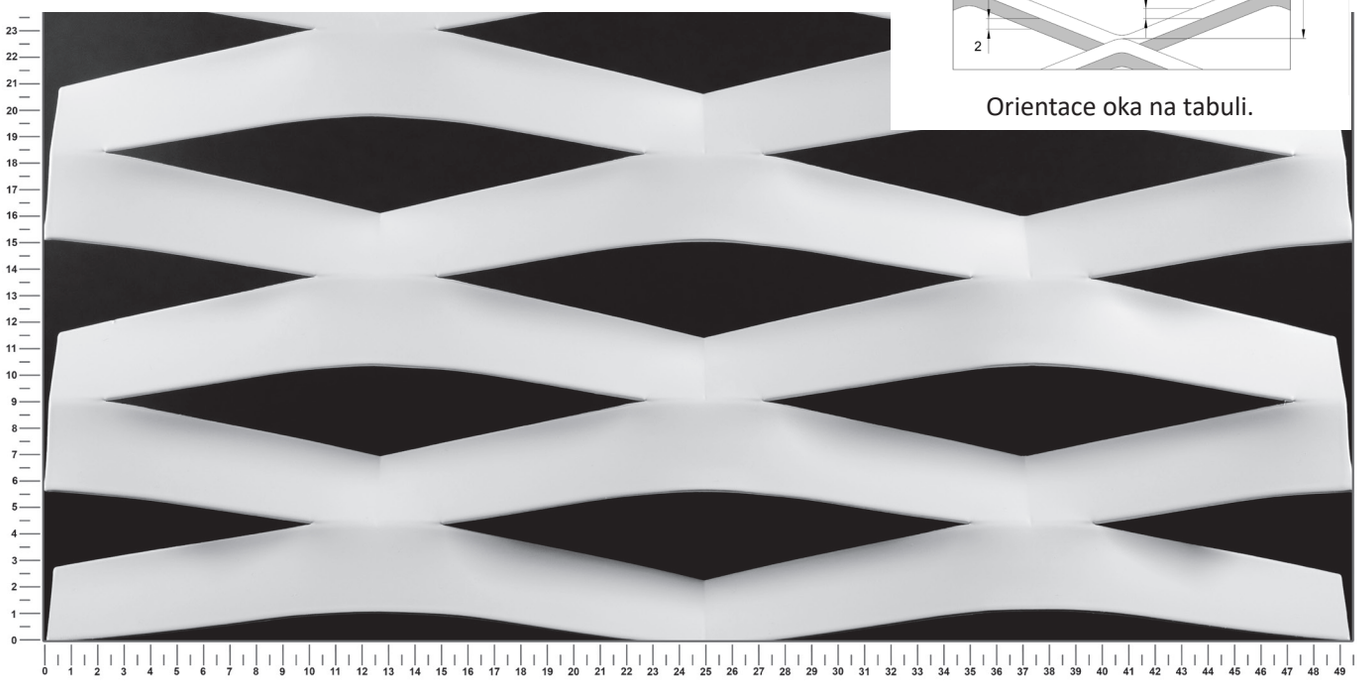

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m²	%
Atlas	hliník	250	95	35	39	1,5	2,98	33
Atlas	hliník	250	95	35	39	2	3,98	33
Atlas	ocel	250	95	35	39	1,5	8,68	33
Atlas	ocel	250	95	35	39	2	11,57	33

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

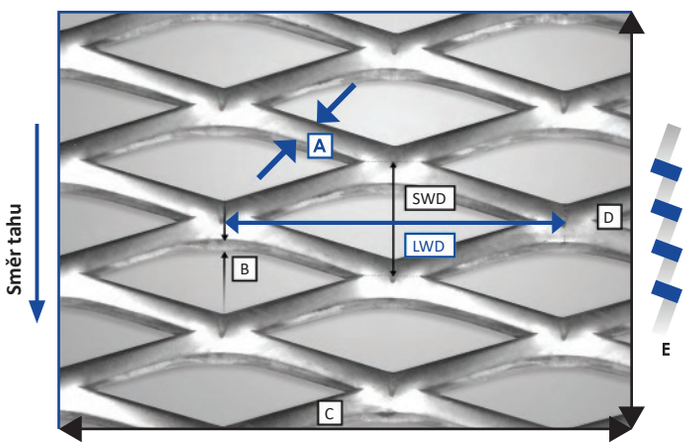



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E * = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

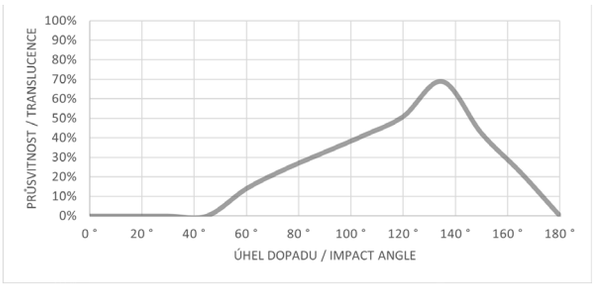




TECHNICKÝ LIST


TECHNOTRON METAL

WORLD

OKO KOSOČTVERCOVÉ 250x84x24 mm

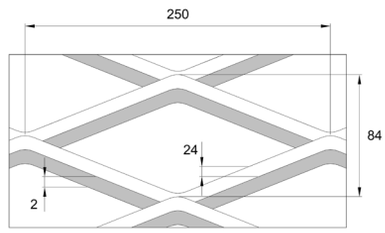


Orientace oka na tabuli.

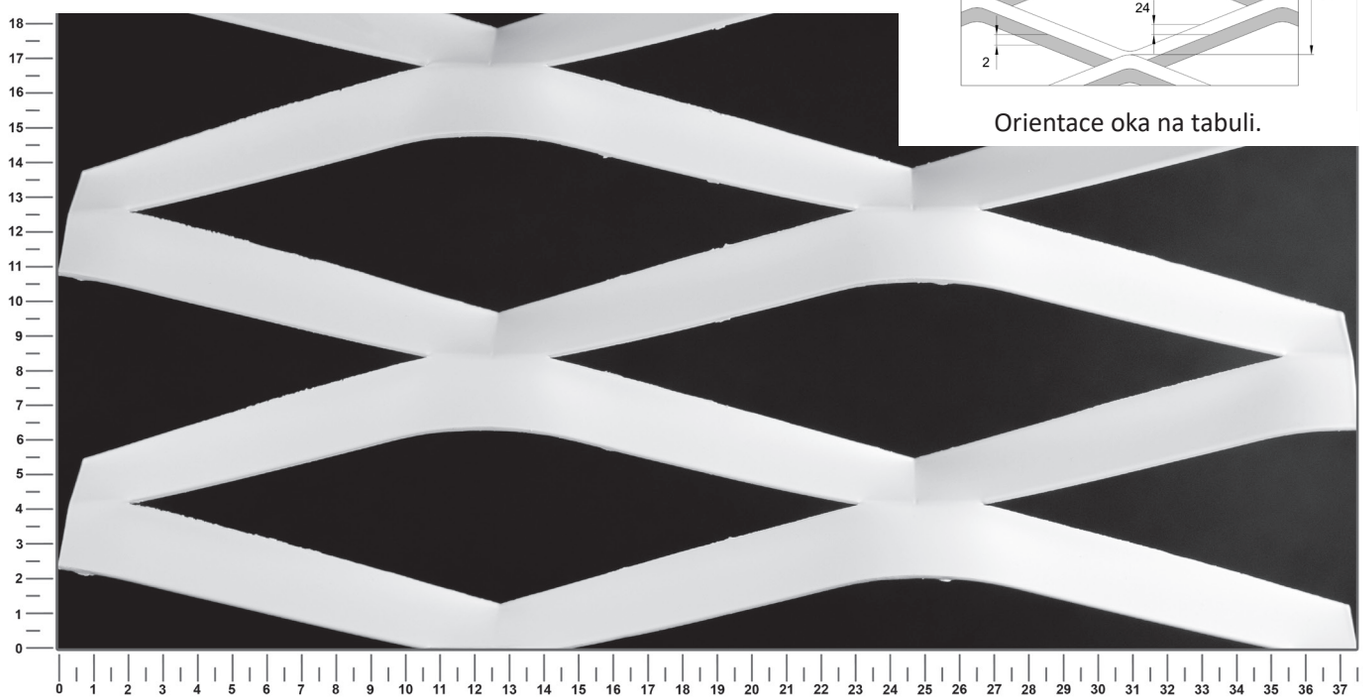

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm		%
World	hliník	250	84	24	32,8	1,5	2,31	53
World	hliník	250	84	24	32,8	2	3,09	53
World	ocel	250	84	24	32,8	1,5	6,73	53
World	ocel	250	84	24	32,8	2	8,97	53

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

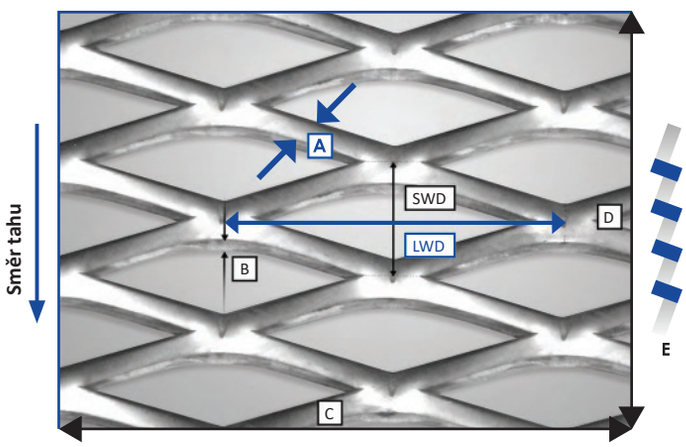



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E * = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

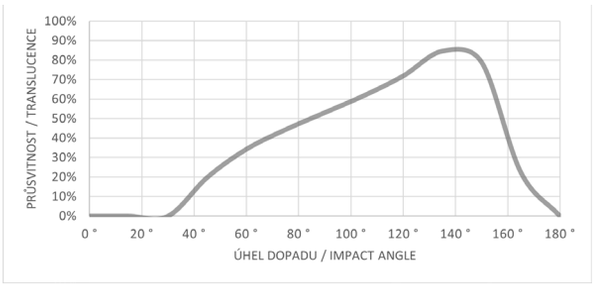




TECHNICKÝ LIST


TECHNOTRON METAL

COUNTRY

OKO KOSOČTVERCOVÉ 250x80x22 mm

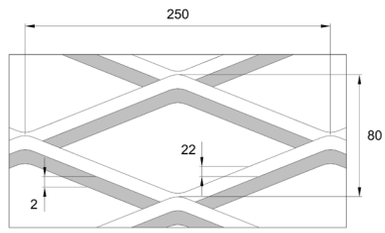


Orientace oka na tabuli.

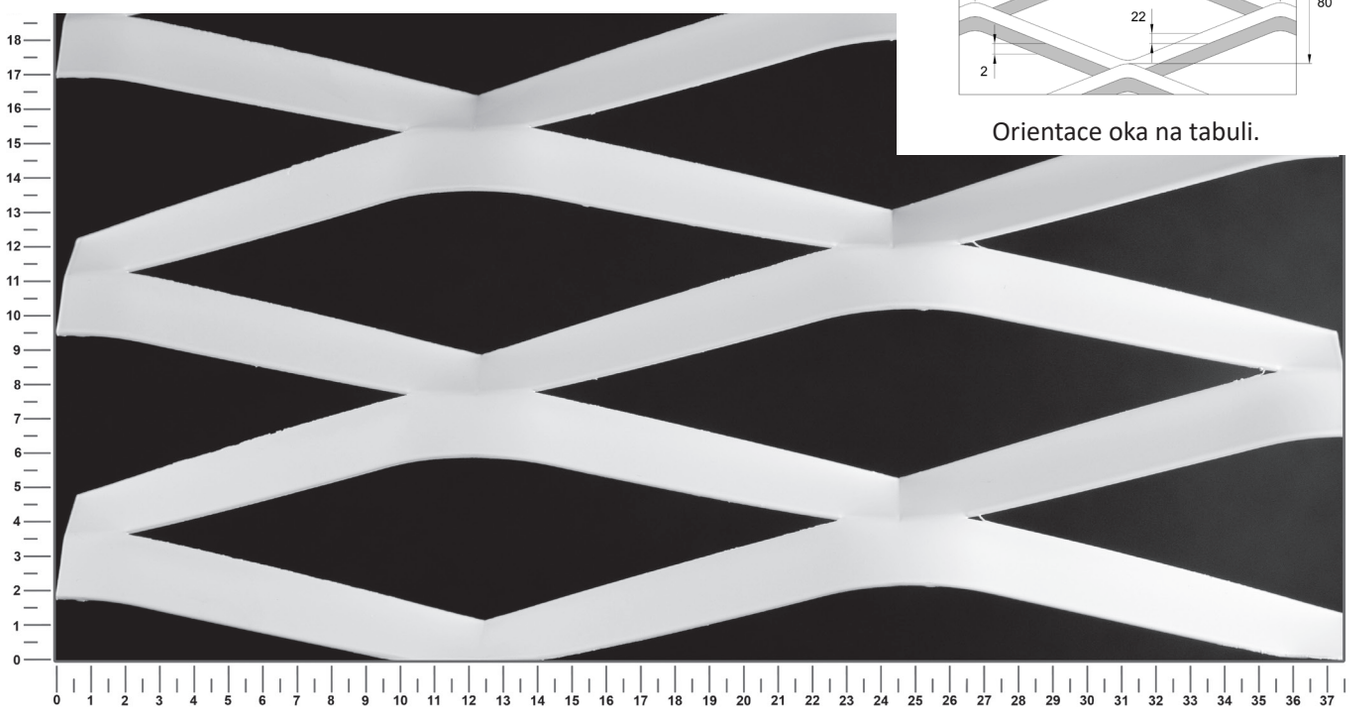

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm		%
Country	hliník	250	80	22	31,7	1,5	2,23	56
Country	hliník	250	80	22	31,7	2	2,97	56
Country	ocel	250	80	22	31,7	1,5	6,48	56
Country	ocel	250	80	22	31,7	2	8,64	56

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

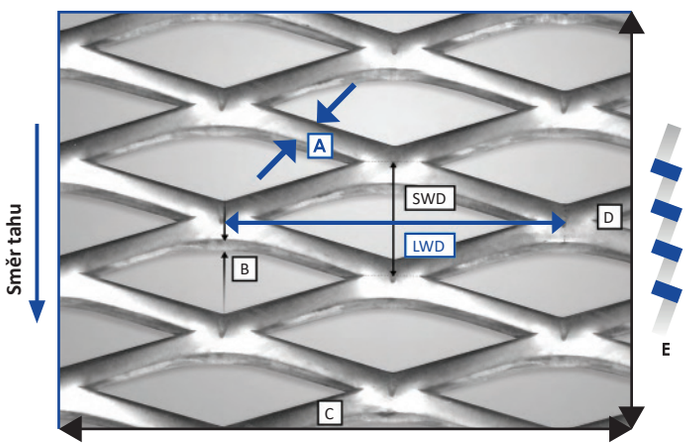



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E * = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

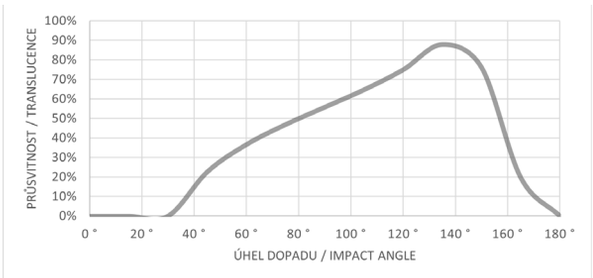




TECHNICKÝ LIST


TECHNOTRON METAL

BOLDNESS MAX

OKO ŠESTIHRANNÉ 225x52x24 mm

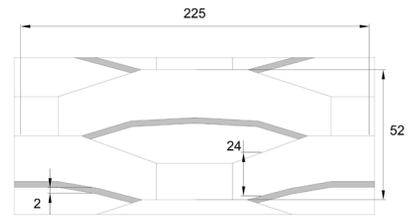


Orientace oka na tabuli.

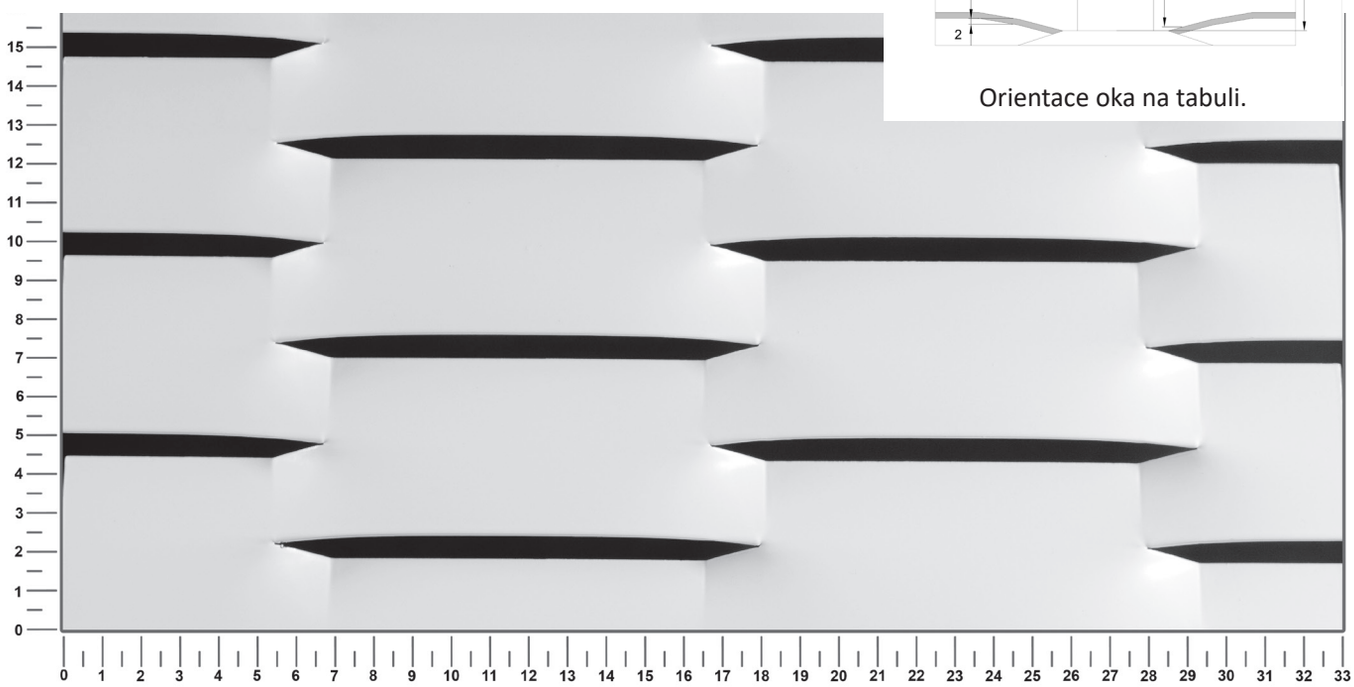

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm		%
Boldness max	hliník	225	52	24	21,7	1,5	3,74	8
Boldness max	hliník	225	52	24	21,7	2	4,98	8
Boldness max	ocel	225	52	24	21,7	1,5	10,87	8
Boldness max	ocel	225	52	24	21,7	2	14,49	8

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

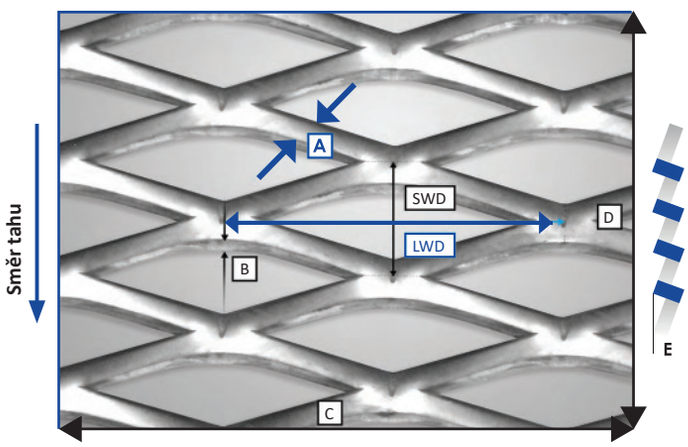



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E * = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

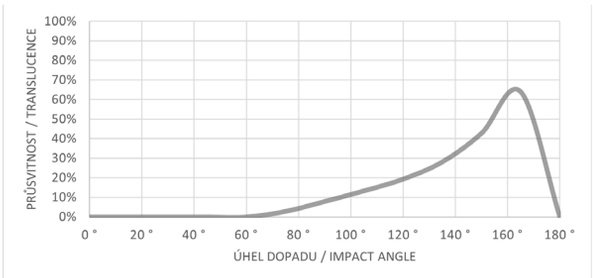




TECHNICKÝ LIST


TECHNOTRON METAL

BOLDNESS

OKO ŠESTIHRANNÉ 225x35x15 mm

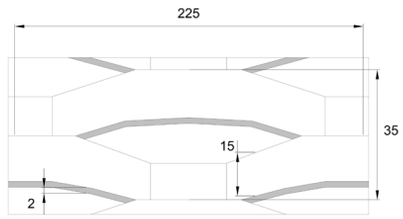


Orientace oka na tabuli.

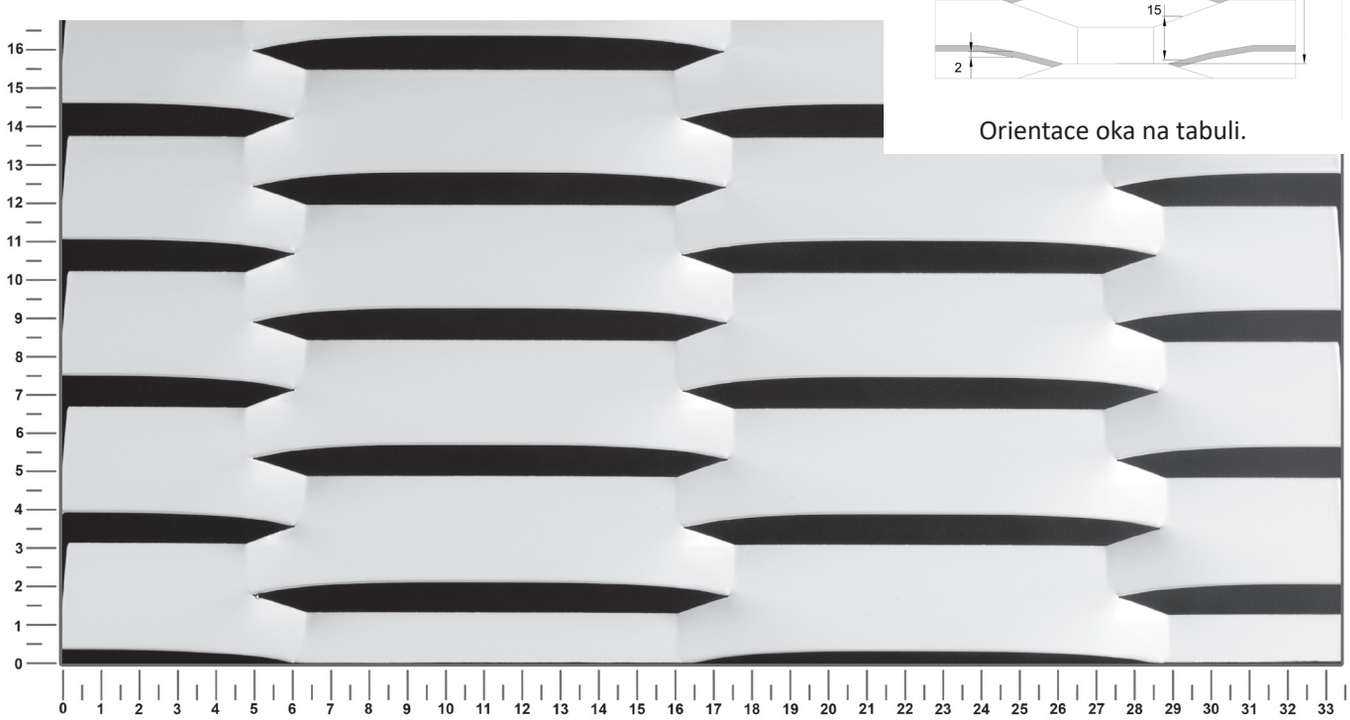

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm		%
Boldness	hliník	225	35	15	15	1,5	3,47	13
Boldness	hliník	225	35	15	15	2	4,63	13
Boldness	ocel	225	35	15	15	1,5	10,09	13
Boldness	ocel	225	35	15	15	2	13,46	13

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

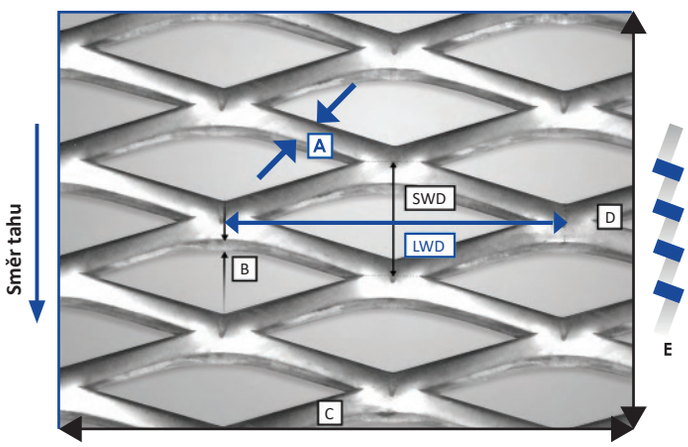



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E * = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

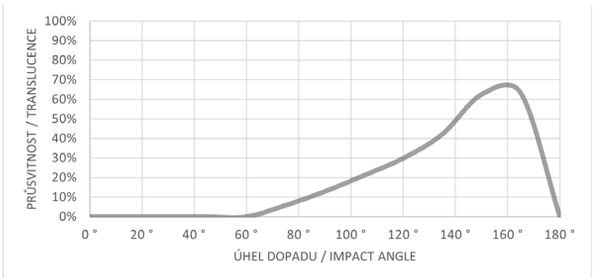




TECHNICKÝ LIST


TECHNOTRON METAL

RESEARCH

OKO ŠESTIHRANNÉ 225x24x7 mm

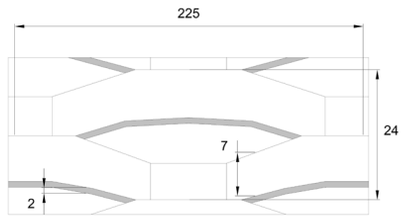


Orientace oka na tabuli.

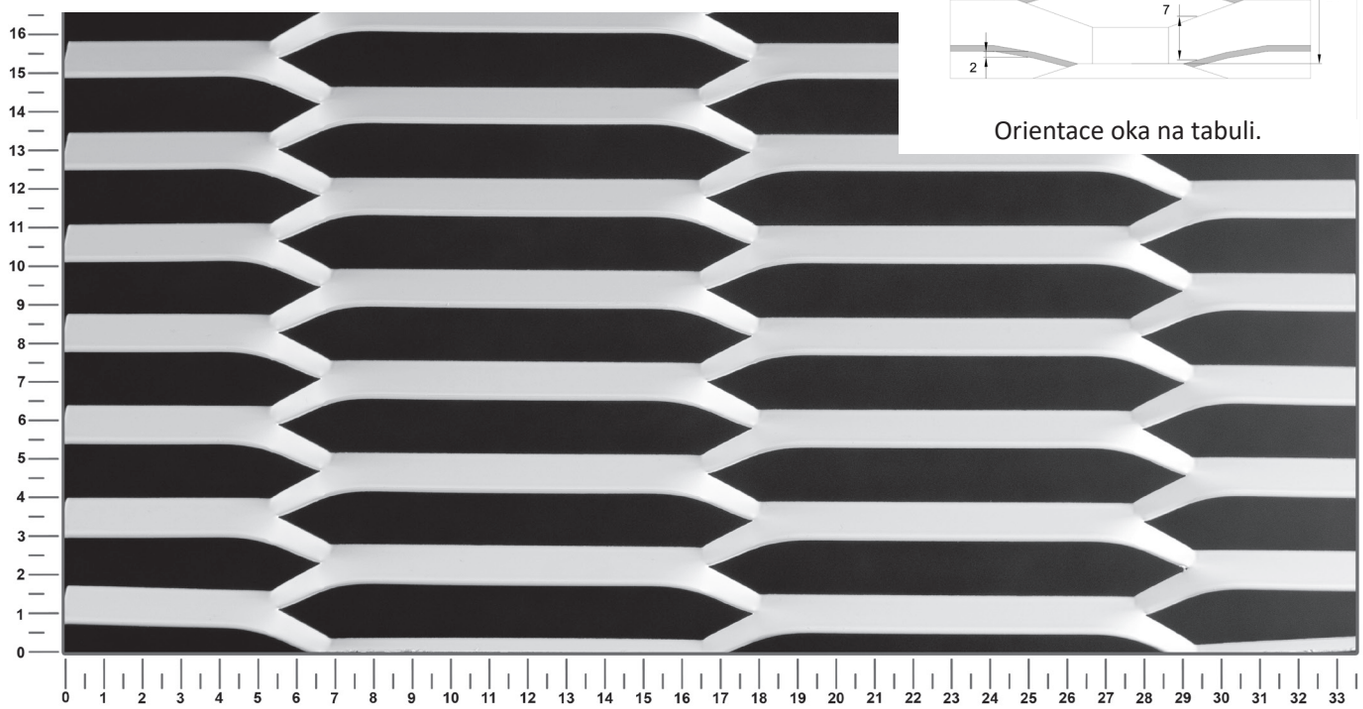

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm		%
Research	hliník	225	24	7	11	1,5	2,36	52
Research	hliník	225	24	7	11	2	3,15	52
Research	ocel	225	24	7	11	1,5	6,87	52
Research	ocel	225	24	7	11	2	9,16	52

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

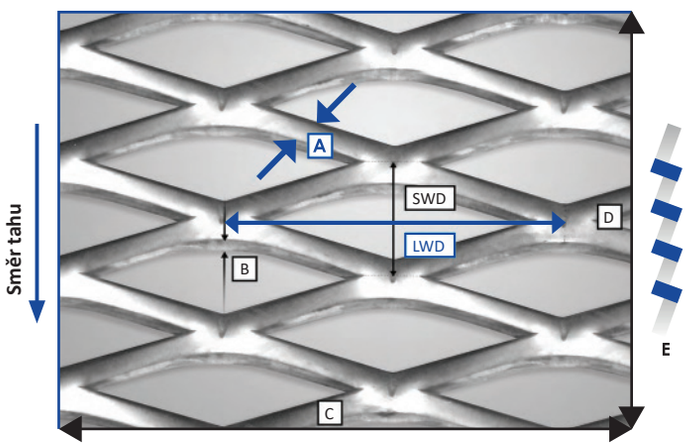



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E * = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

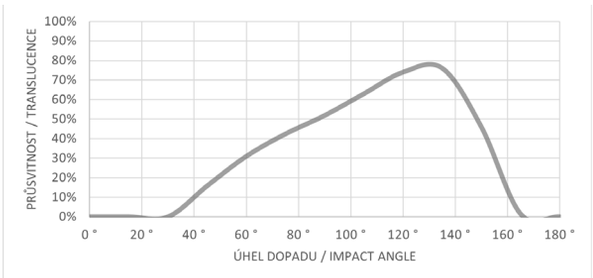




TECHNICKÝ LIST


TECHNOTRON METAL

DESIGN

OKO KOSOČTVERCOVÉ 200x80x24 mm

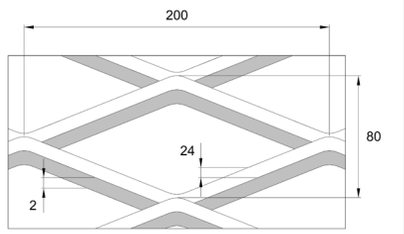


Orientace oka na tabuli.

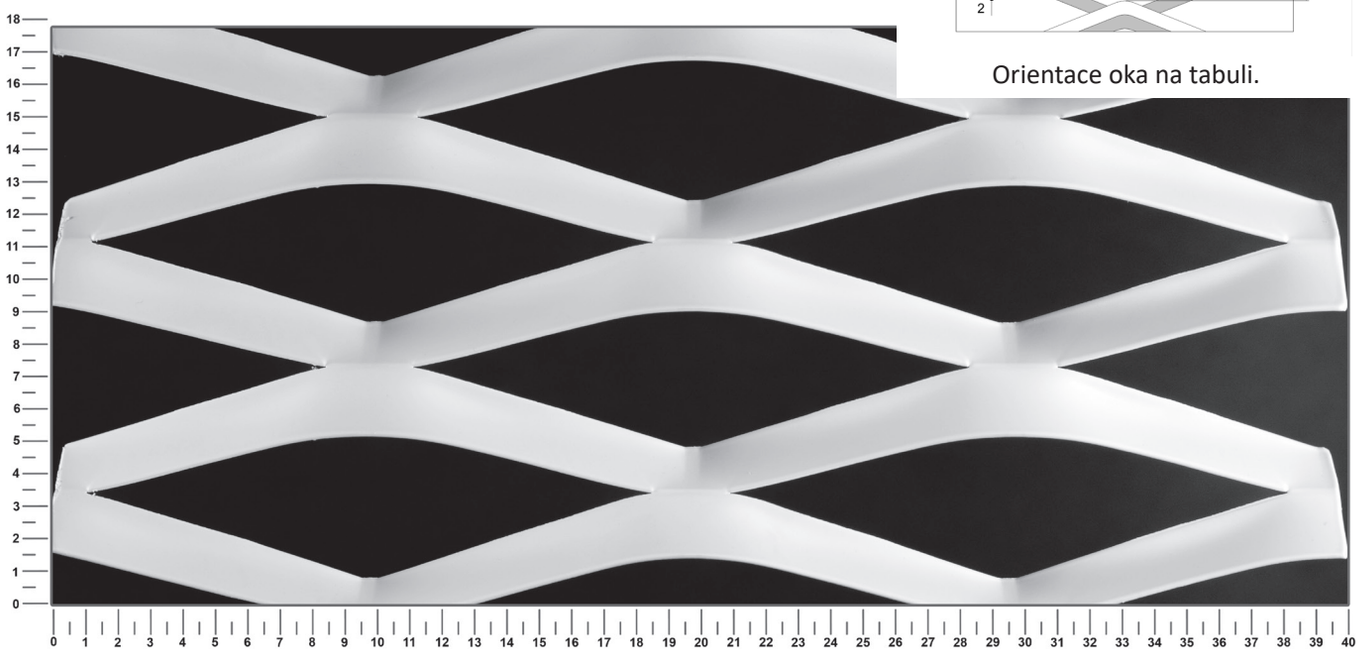

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm		%
Design	hliník	200	80	24	30,8	2	3,24	48
Design	ocel	200	80	24	30,8	1,5	7,07	48
Design	ocel	200	80	24	30,8	2	9,42	48

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

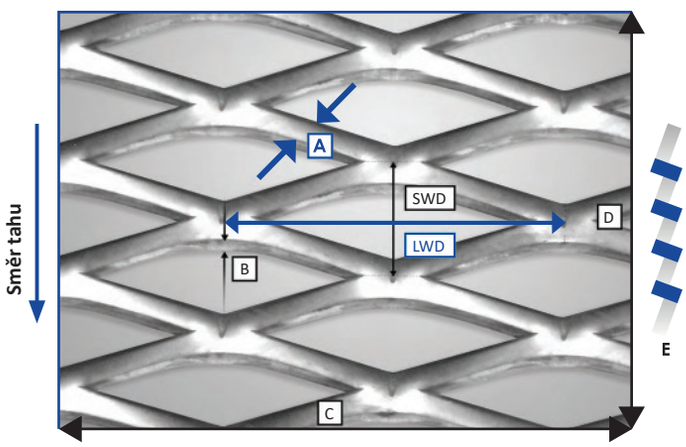



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E * = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

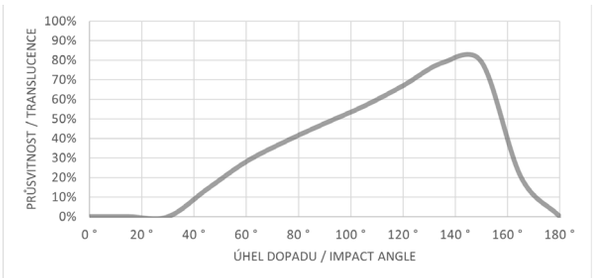




TECHNICKÝ LIST


TECHNOTRON METAL

IDEA

OKO ŠESTIHRANNÉ 200x70x20 mm

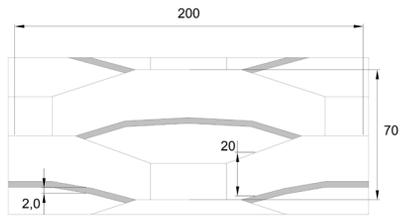


Orientace oka na tabuli.

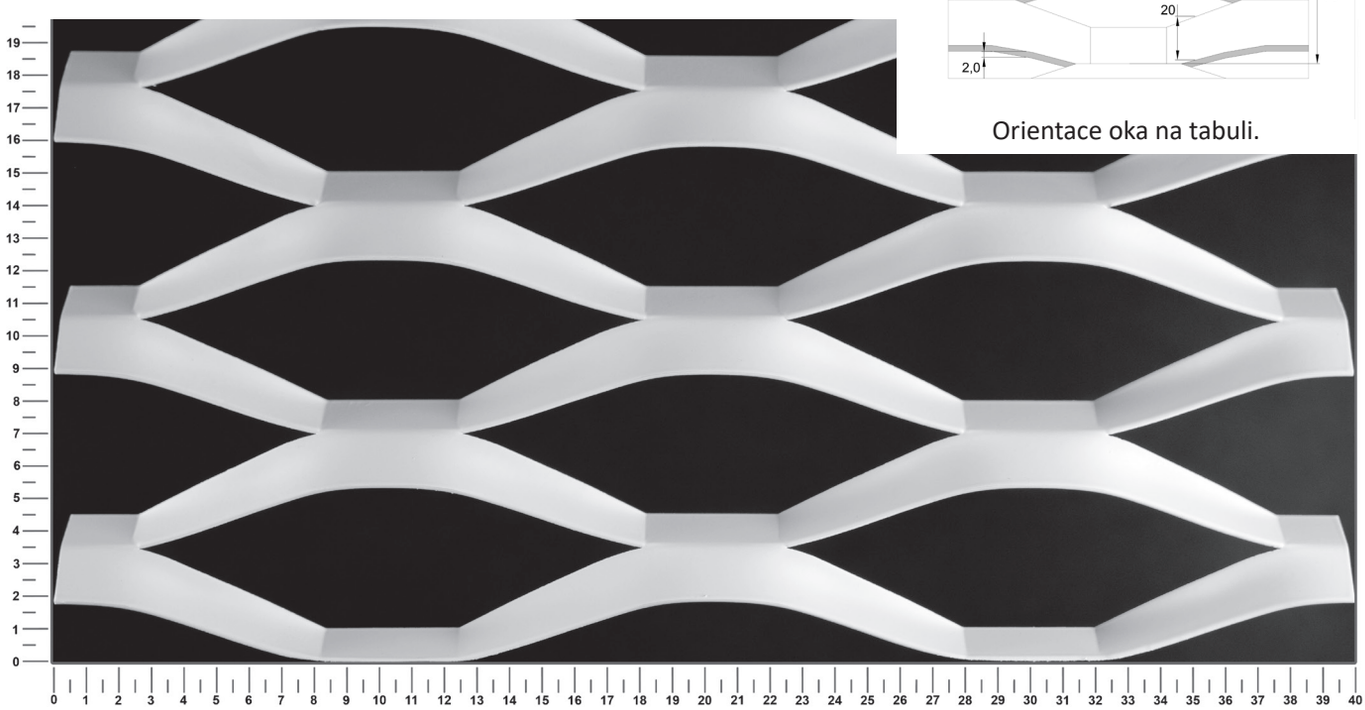

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m²	%
Idea	hliník	200	70	20	27	1,5	2,31	47
Idea	hliník	200	70	20	27	2	3,09	47
Idea	ocel	200	70	20	27	1,5	6,73	47
Idea	ocel	200	70	20	27	2	8,97	47

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

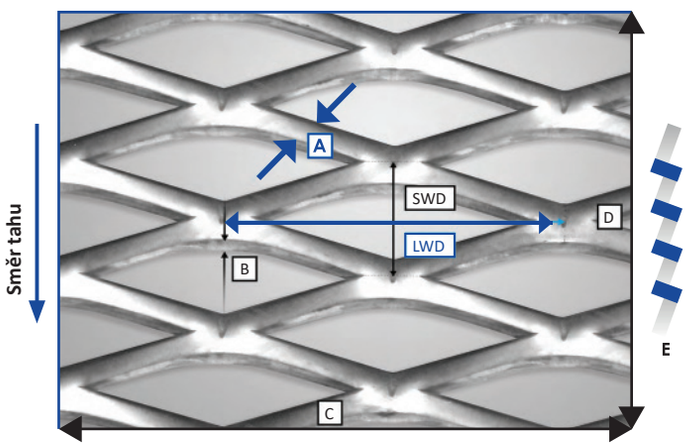



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E * = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

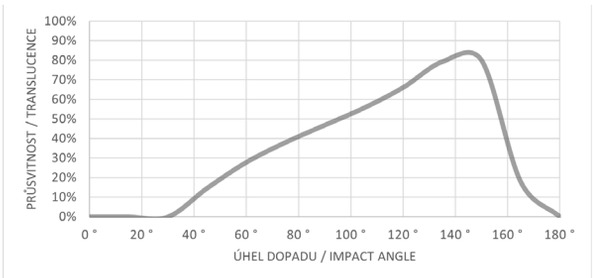




TECHNICKÝ LIST


TECHNOTRON METAL

CITY

OKO KOSOČTVERCOVÉ 200x65x20 mm

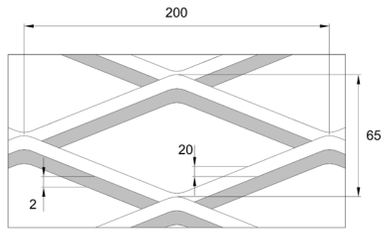


Orientace oka na tabuli.

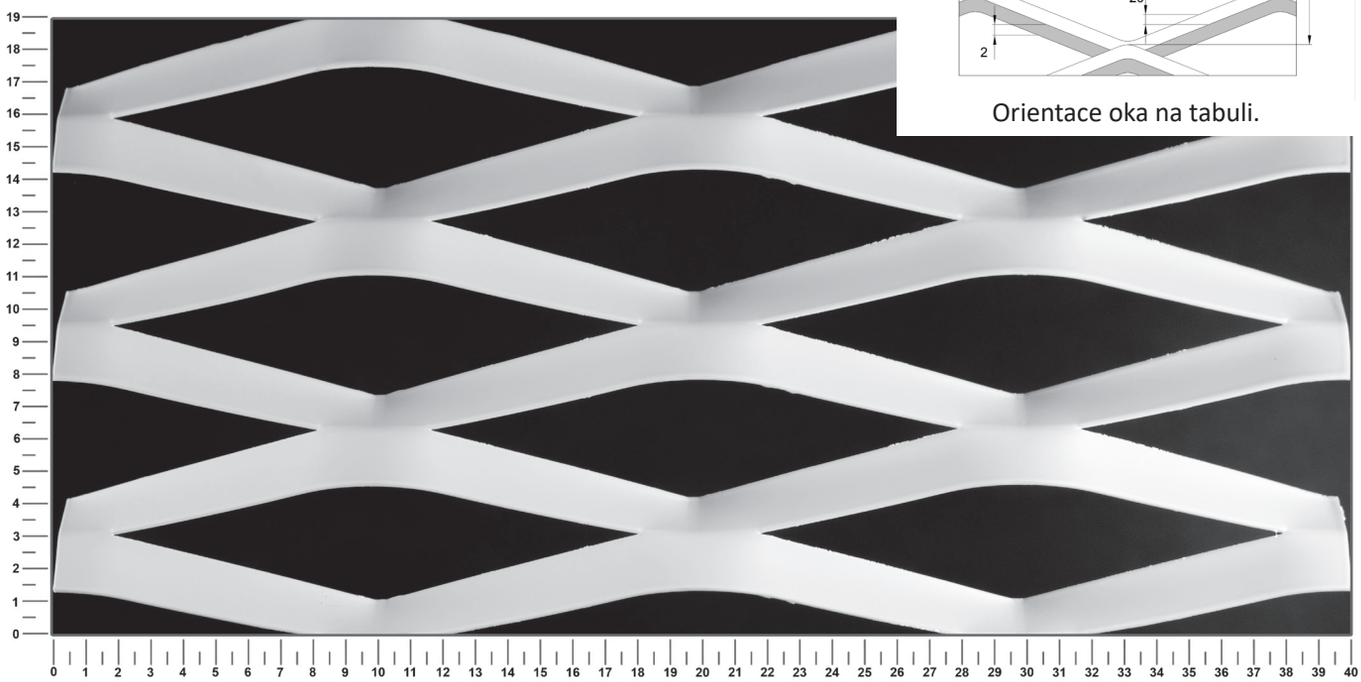

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm		%
City	hliník	200	65	20	25,9	2	3,32	48
City	ocel	200	65	20	25,9	1,5	7,25	48
City	ocel	200	65	20	25,9	2	9,66	48

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

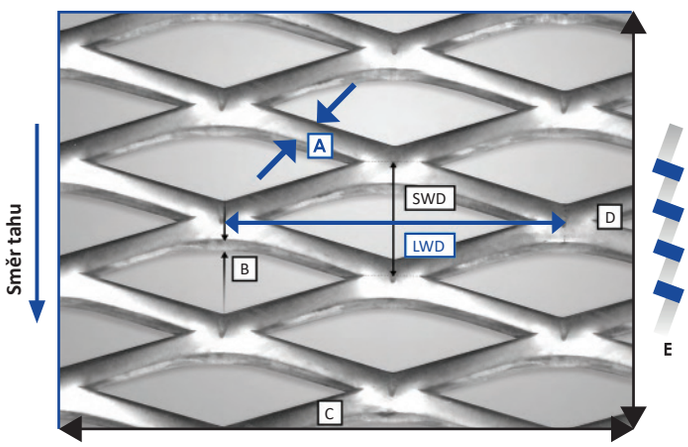



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E * = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

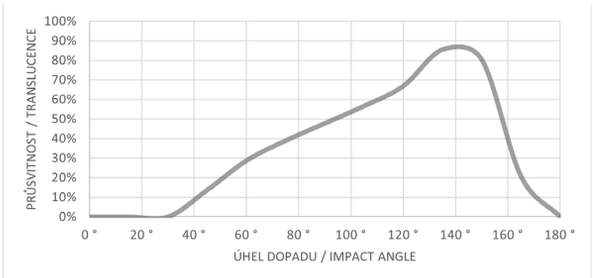




TECHNICKÝ LIST


TECHNOTRON METAL

PARTNERSHIP

OKO KOSOČTVERCOVÉ 165x55x20 mm

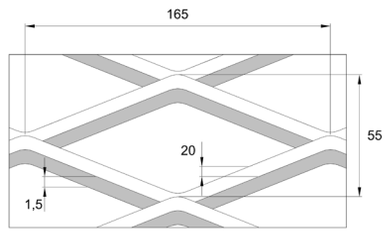


Orientace oka na tabuli.

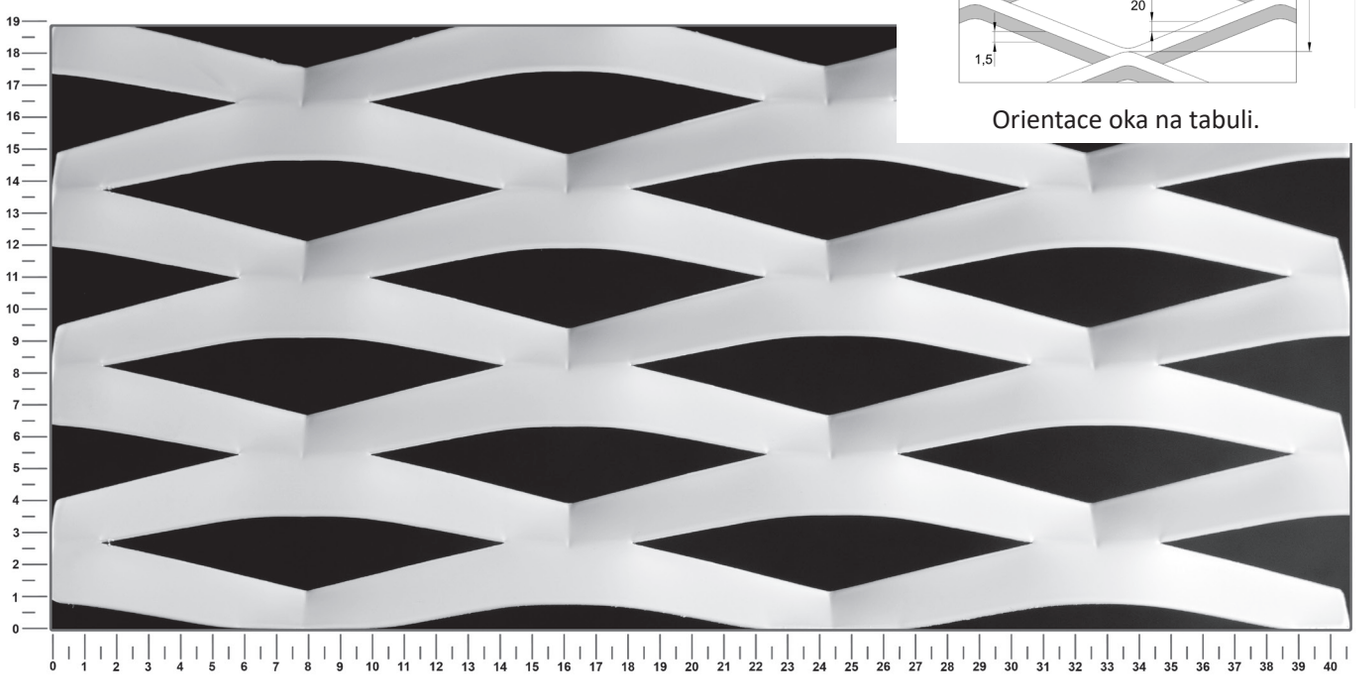

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm		%
Partnership	hliník	165	55	20	23	1,5	2,95	26
Partnership	hliník	165	55	20	23	2	3,93	26
Partnership	ocel	165	55	20	23	1,5	8,56	26
Partnership	ocel	165	55	20	23	2	11,42	26

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

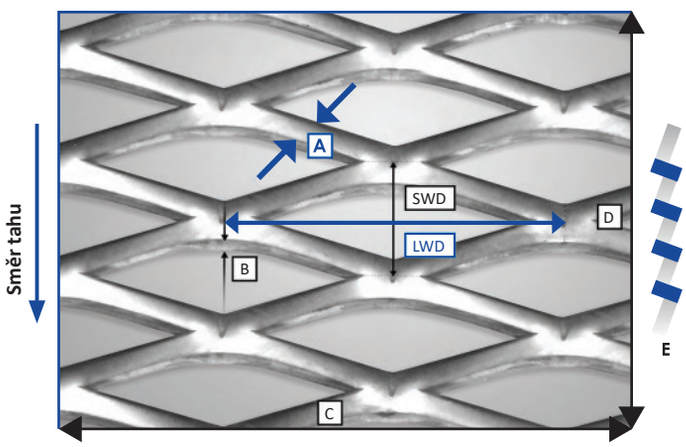



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E * = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

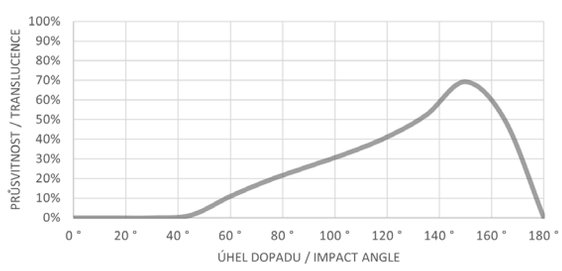




TECHNICKÝ LIST


TECHNOTRON METAL

INNOVATION

OKO KOSOČTVERCOVÉ 165x47x15 mm

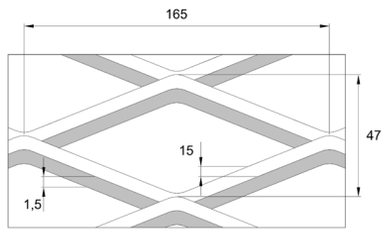


Orientace oka na tabuli.

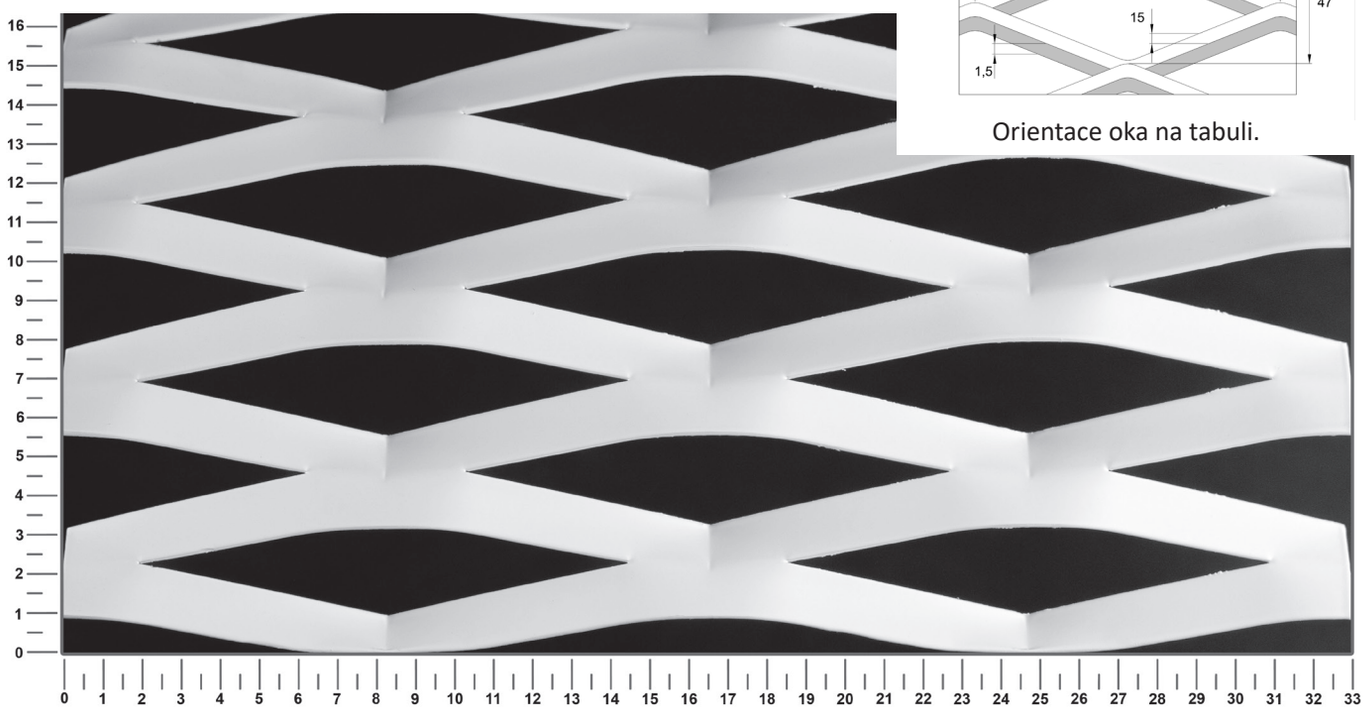

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm		%
Innovation	hliník	165	47	15	20,9	1,5	2,59	44
Innovation	hliník	165	47	15	20,9	2	3,45	44
Innovation	ocel	165	47	15	20,9	1,5	7,25	44
Innovation	ocel	165	47	15	20,9	2	10,02	44

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

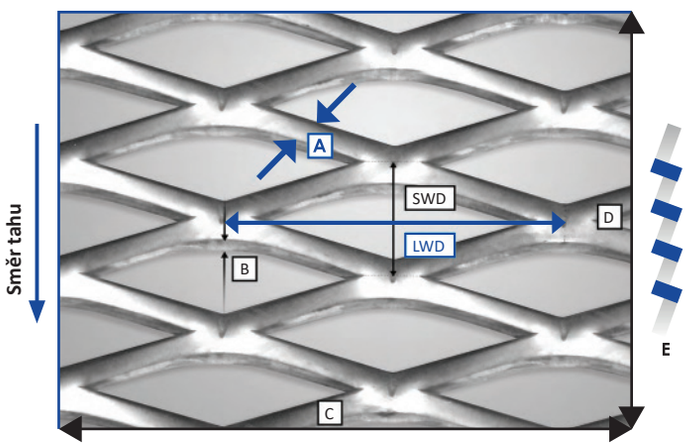



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E * = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

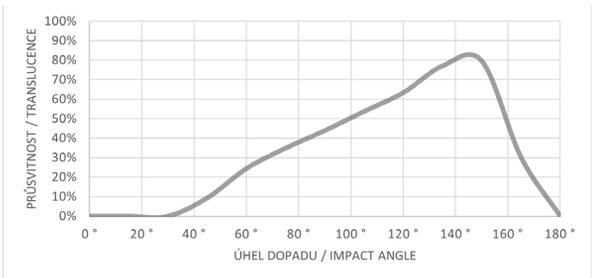




TECHNICKÝ LIST


TECHNOTRON METAL

BORN 1968

OKO ŠESTIHRANNÉ 160x40x18 mm

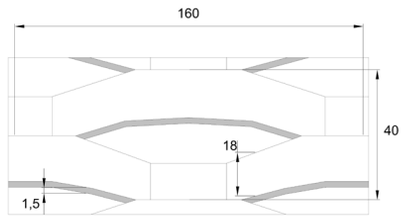


Orientace oka na tabuli.

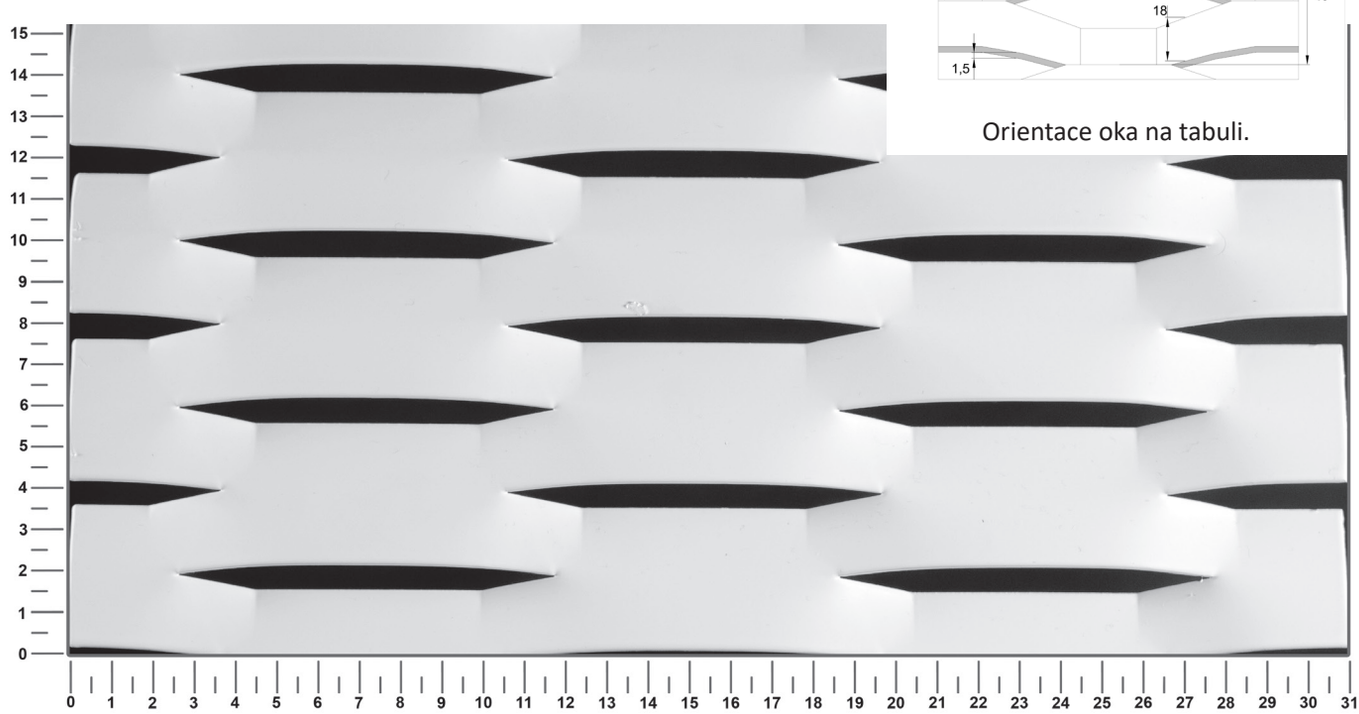

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm		%
Born 1968	hliník	160	40	18	15	1,5	3,65	12
Born 1968	hliník	160	40	18	15	2	4,86	12
Born 1968	ocel	160	40	18	15	1,5	10,6	12
Born 1968	ocel	160	40	18	15	2	14,13	12

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

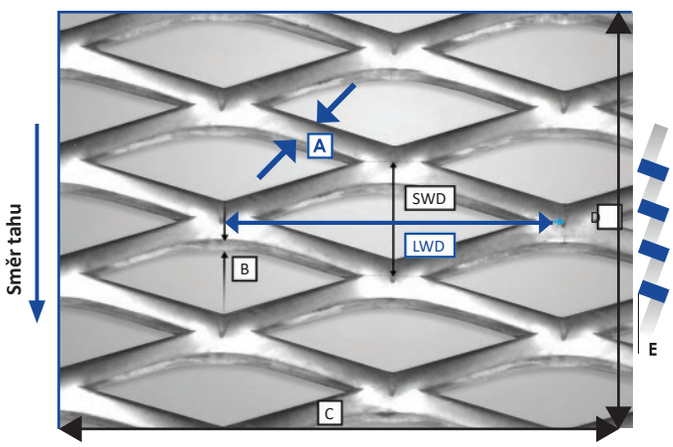



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E * = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

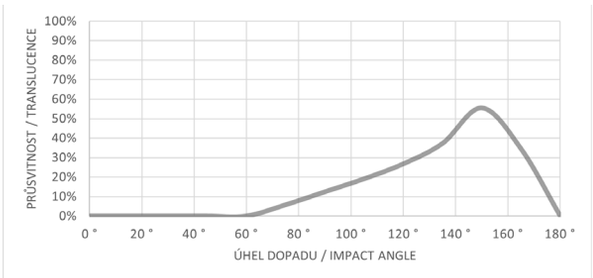




TECHNICKÝ LIST


TECHNOTRON METAL

CREATIVITY

OKO ŠESTIHRANNÉ 150x56x21,5 mm

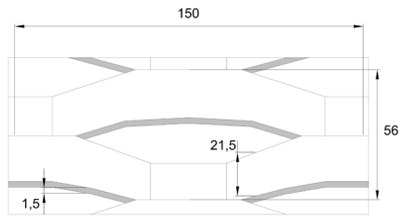


Orientace oka na tabuli.

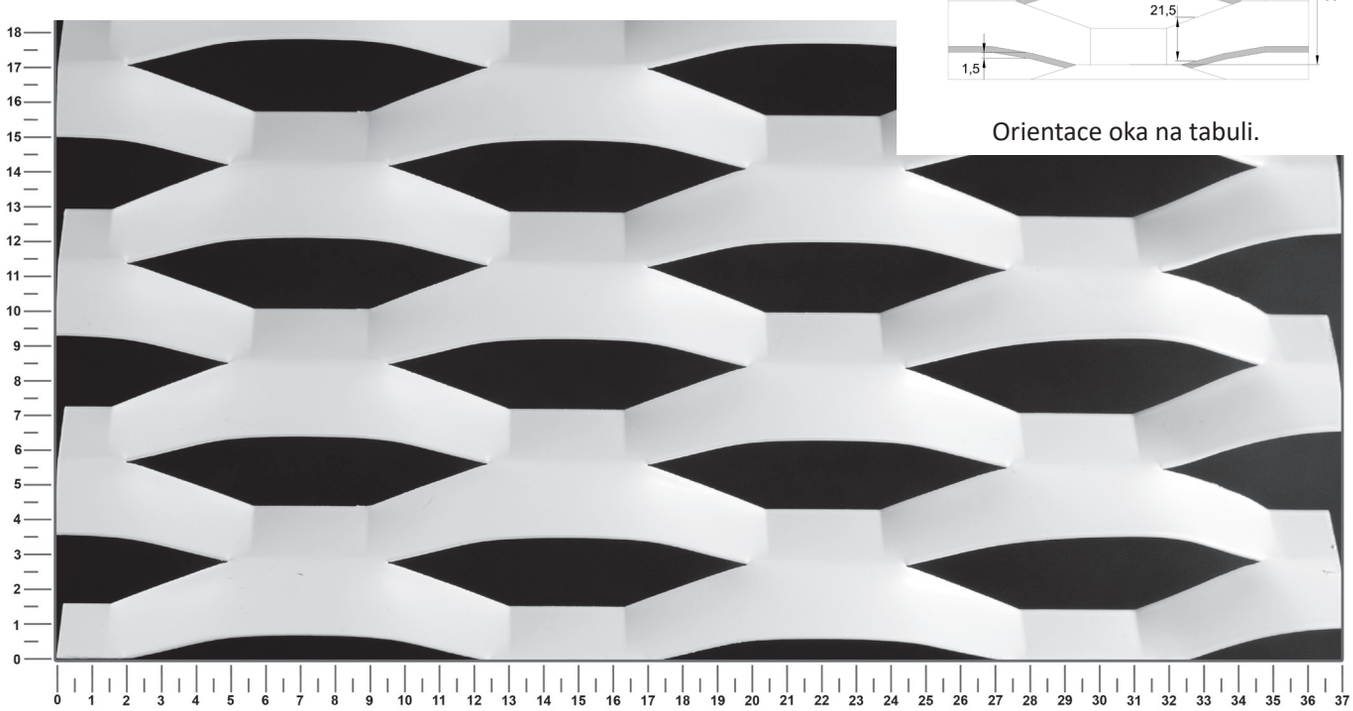

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm		%
Creativity	hliník	150	56	21,5	21,4	1,5	3,11	29
Creativity	hliník	150	56	21,5	21,4	2	4,15	29
Creativity	ocel	150	56	21,5	21,4	1,5	9,04	29
Creativity	ocel	150	56	21,5	21,4	2	12,06	29

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

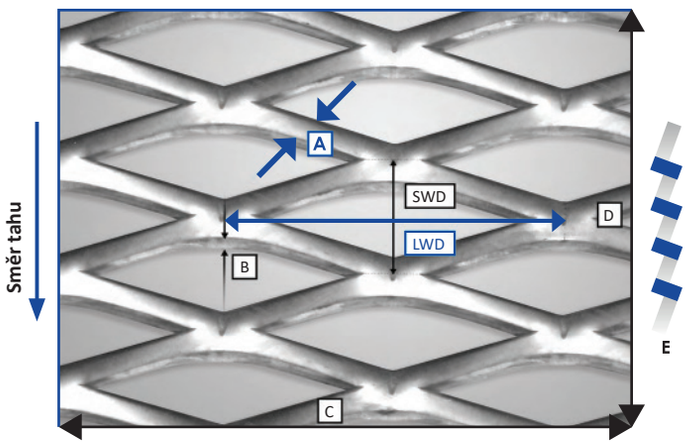



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E * = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

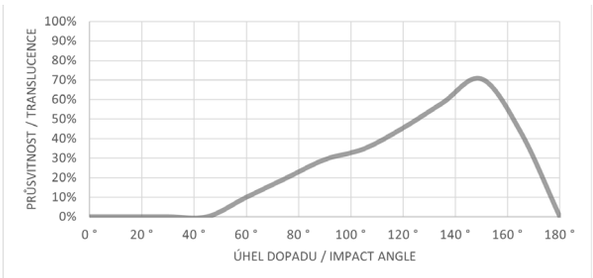




TECHNICKÝ LIST


TECHNOTRON METAL

TRADITION

OKO KOSOČTVERCOVÉ 150x55x20 mm

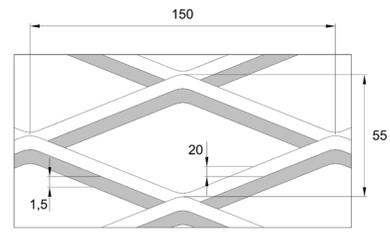


Orientace oka na tabuli.

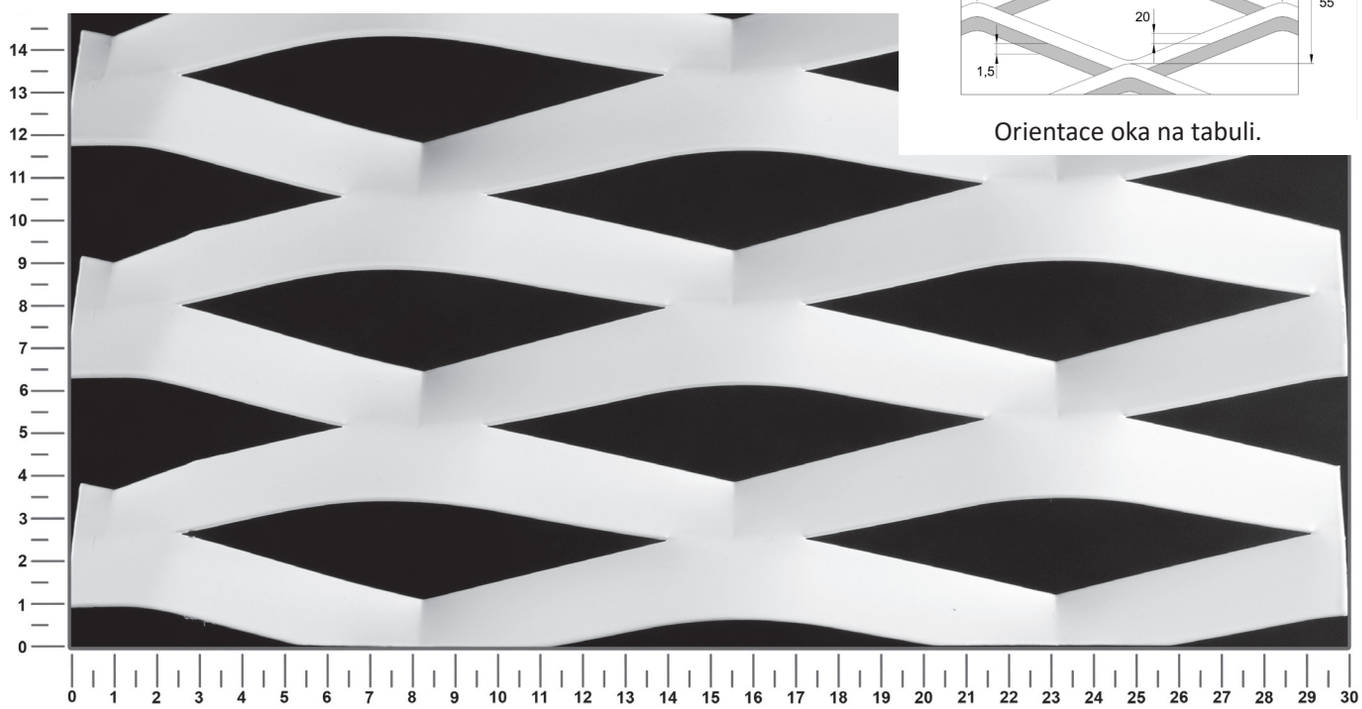

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm		%
Tradition	hliník	150	55	20	21,6	1,5	2,95	33
Tradition	hliník	150	55	20	21,6	2	3,93	33
Tradition	ocel	150	55	20	21,6	1,5	8,56	33
Tradition	ocel	150	55	20	21,6	2	11,42	33

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

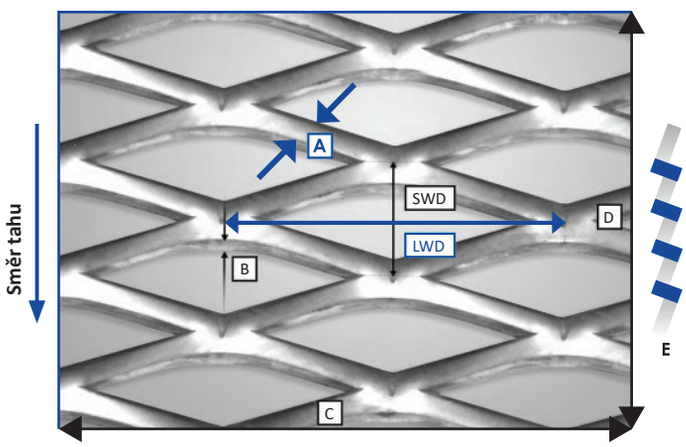



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E * = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

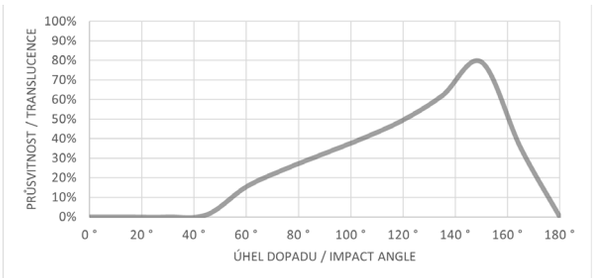





TECHNICKÝ LIST

TECHNOTRON METAL

FRIENDSHIP

OKO KOSOČTVERCOVÉ 125x52x24 mm

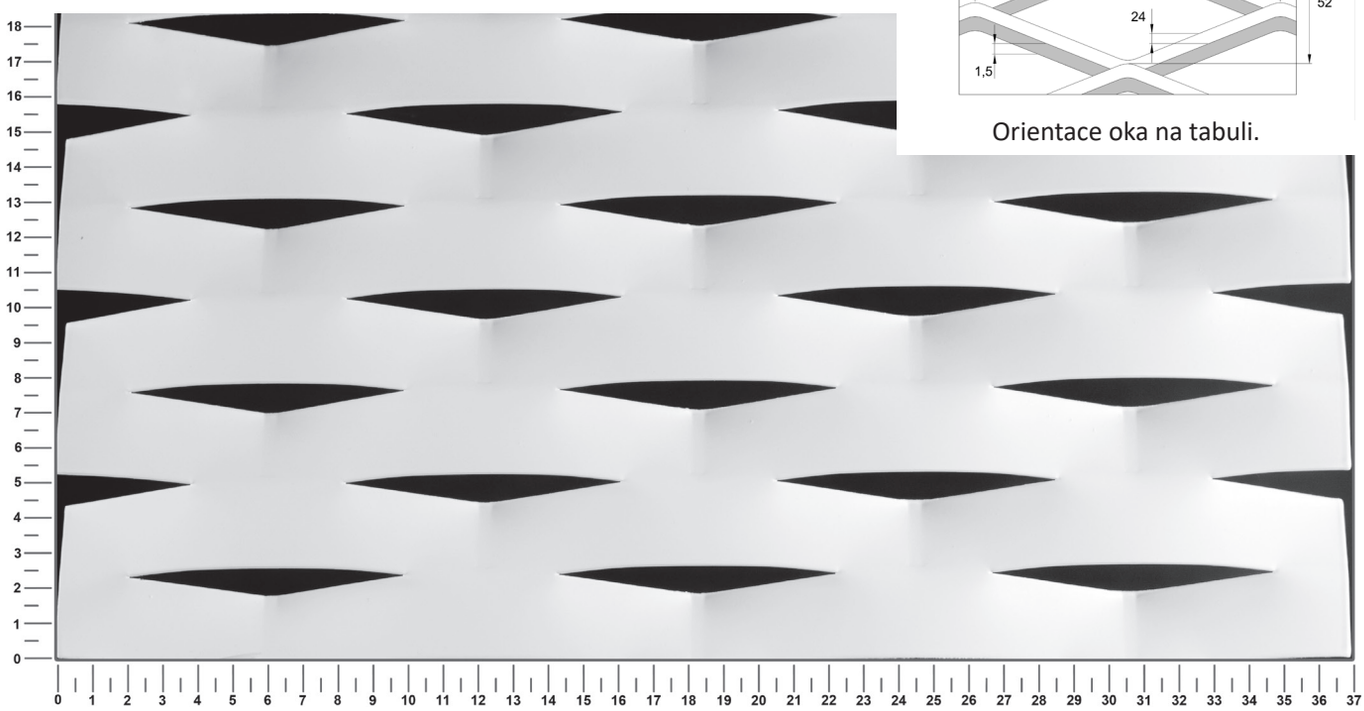

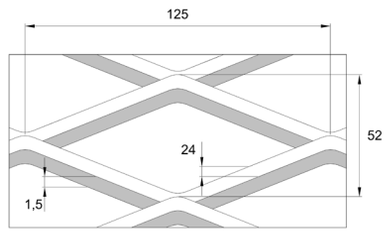


Orientace oka na tabuli.

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm		%
Friendship	hliník	125	52	24	15,8	1,5	3,74	10
Friendship	hliník	125	52	24	15,8	2	4,98	10
Friendship	ocel	125	52	24	15,8	1,5	10,87	10
Friendship	ocel	125	52	24	15,8	2	14,49	10

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

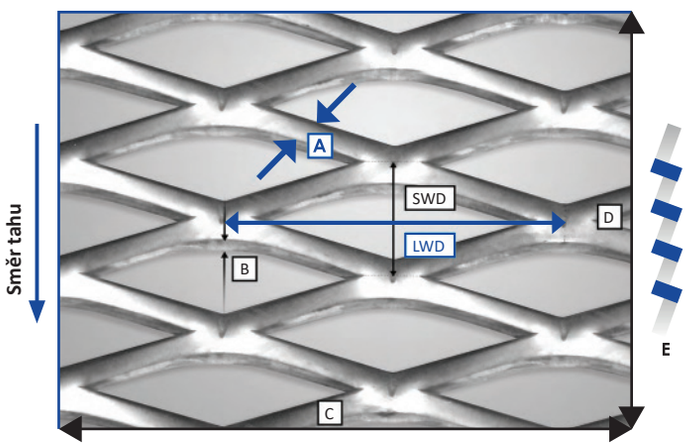



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E* = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

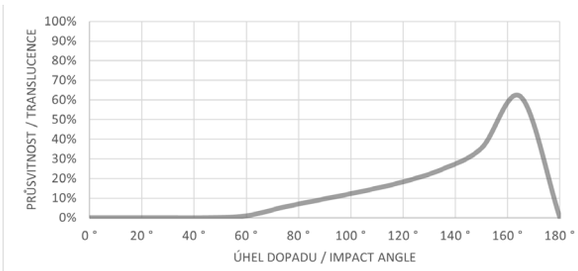





TECHNICKÝ LIST

TECHNOTRON METAL

VISION

OKO KOSOČTVERCOVÉ 125x50x18 mm

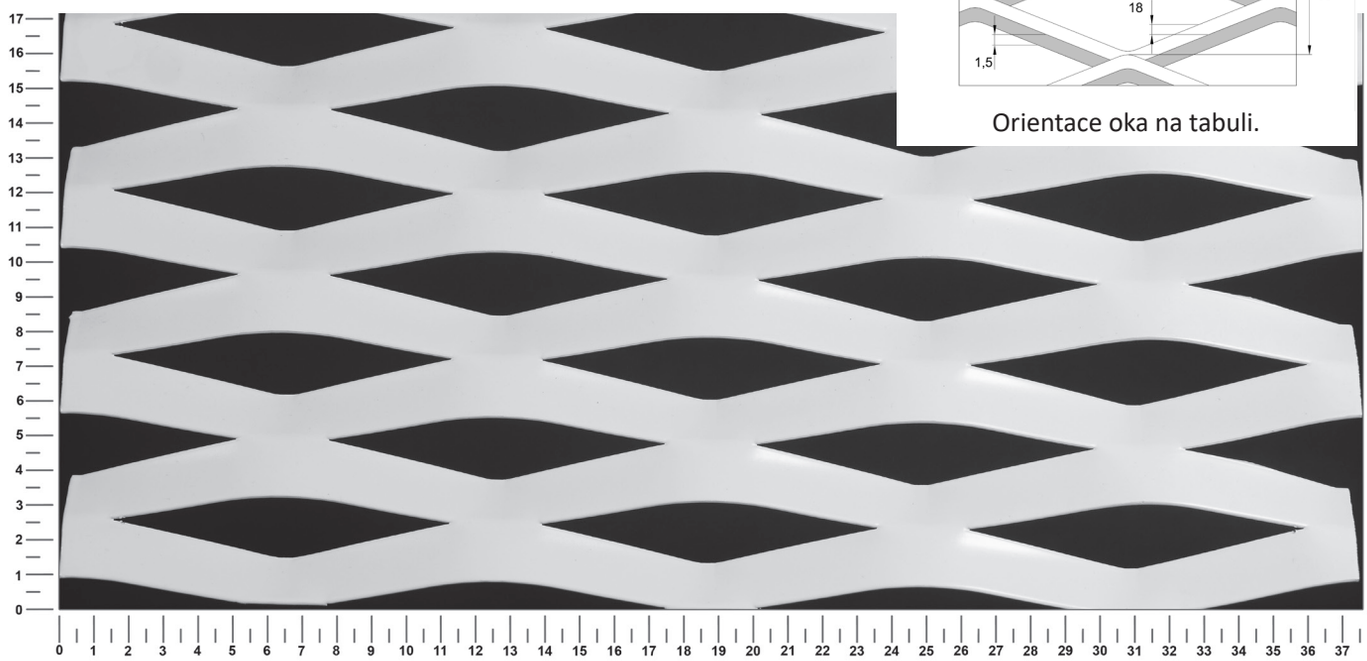

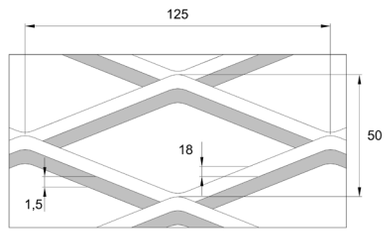


Orientace oka na tabuli.

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm		%
Vision	hliník	125	50	18	22	1,5	2,92	35
Vision	hliník	125	50	18	22	2	3,89	35
Vision	ocel	125	50	18	22	1,5	8,48	35
Vision	ocel	125	50	18	22	2	11,3	35

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

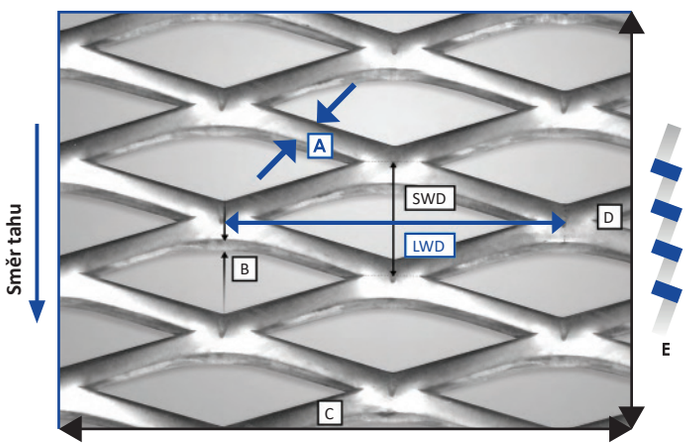



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E* = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

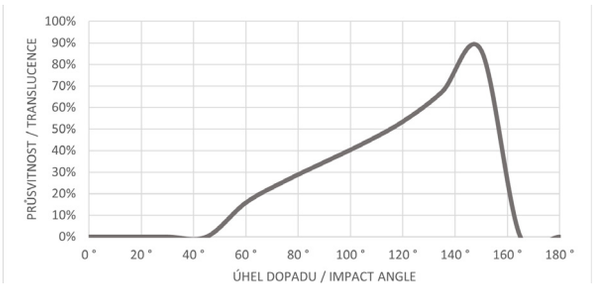





TECHNICKÝ LIST

TECHNOTRON METAL

INFINITY

OKO ŠESTIHRANNÉ 125x45x18 mm

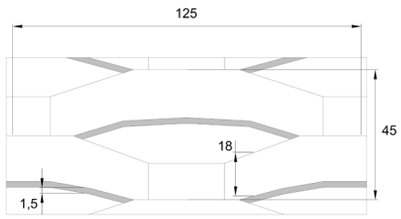

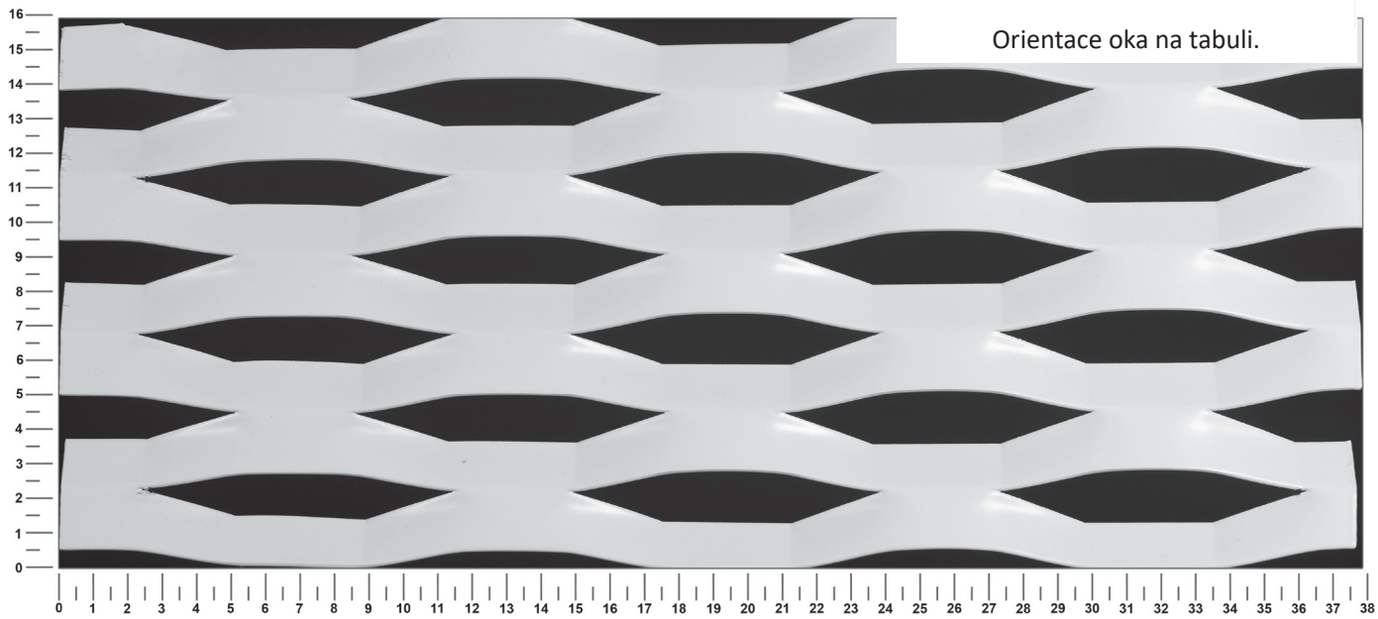


Orientace oka na tabuli.

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm		%
Infinity	hliník	125	45	18	17	1,5	3,21	26
Infinity	hliník	125	45	18	17	2	4,32	26
Infinity	ocel	125	45	18	17	1,5	9,42	26
Infinity	ocel	125	45	18	17	2	12,56	26

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

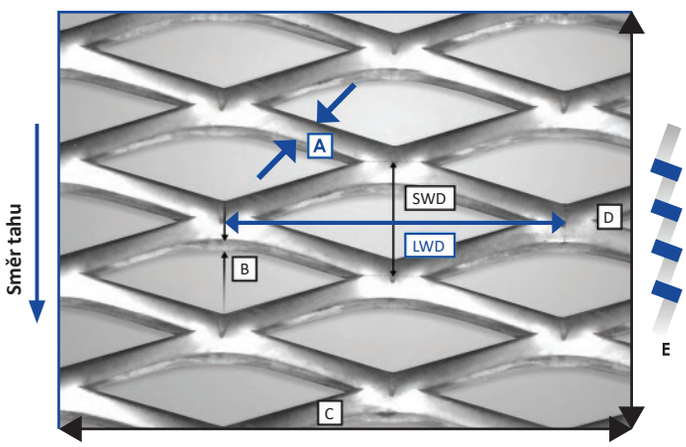



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E* = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

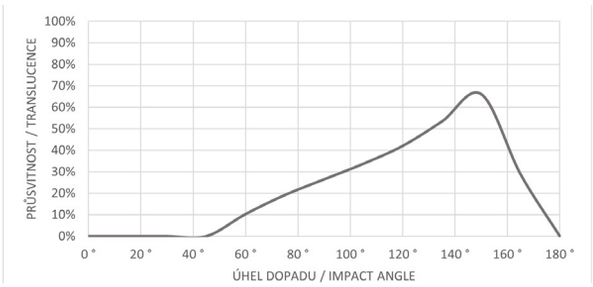




TECHNICKÝ LIST


TECHNOTRON METAL

IMPERIAL

OKO ŠESTIHRANNÉ 125x45x15 mm

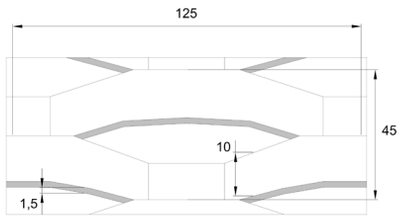


Orientace oka na tabuli.

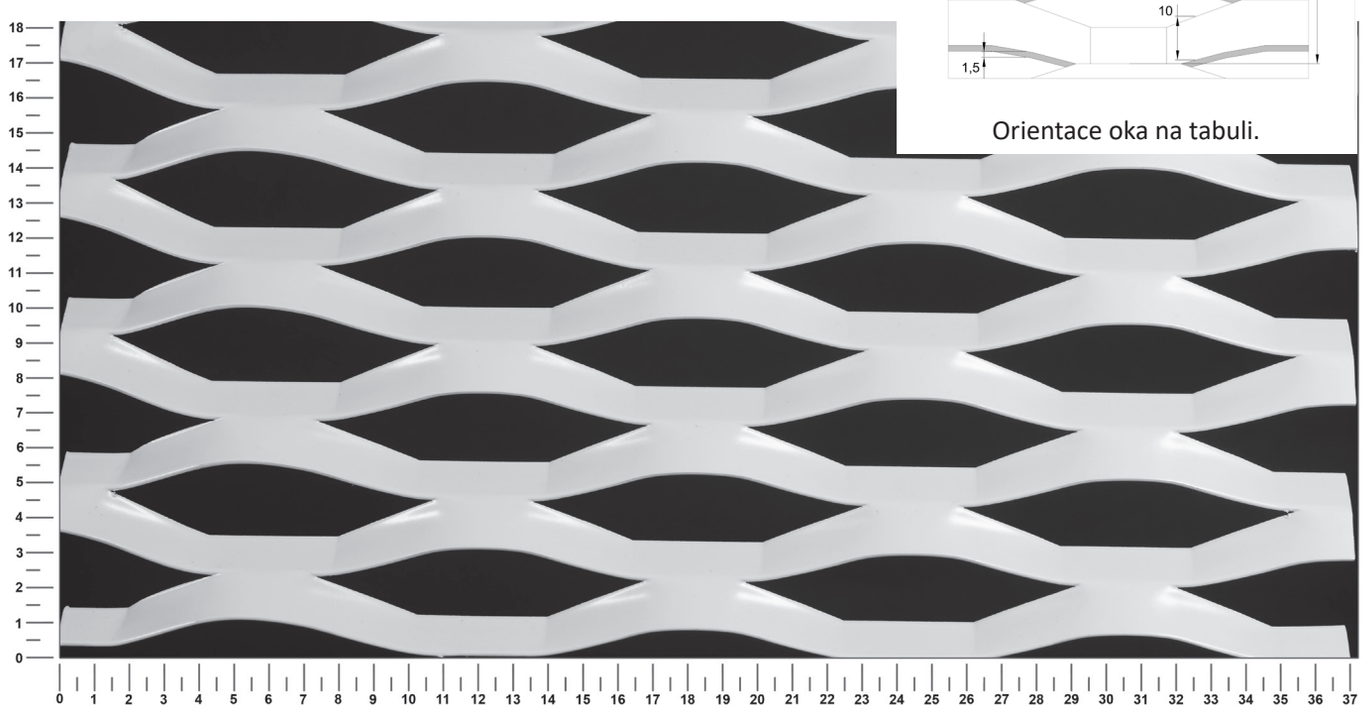

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm		%
Imperial	hliník	125	45	15	15	1,5	2,7	45
Imperial	hliník	125	45	15	15	2	3,6	45
Imperial	ocel	125	45	15	15	1,5	7,85	45
Imperial	ocel	125	45	15	15	2	10,47	45

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

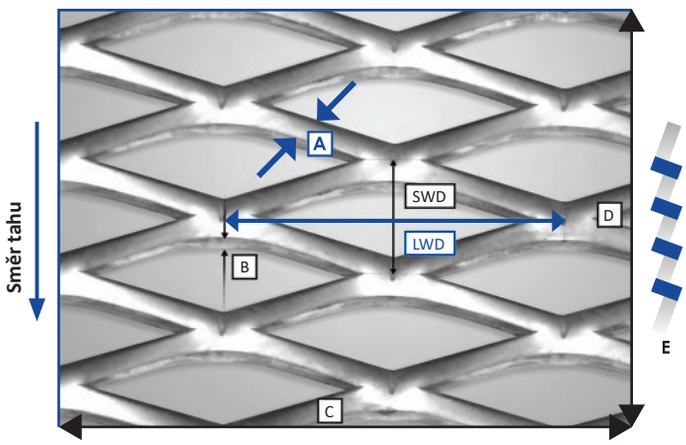



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E* = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

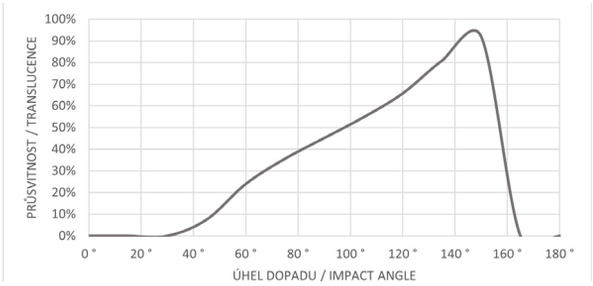




TECHNICKÝ LIST


TECHNOTRON METAL

RELAX

OKO KOSOČTVERCOVÉ 115x52x24 mm

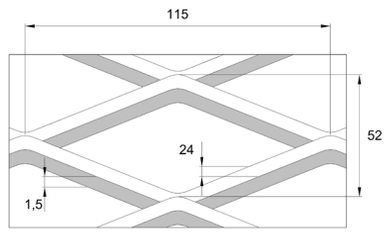


Orientace oka na tabuli.

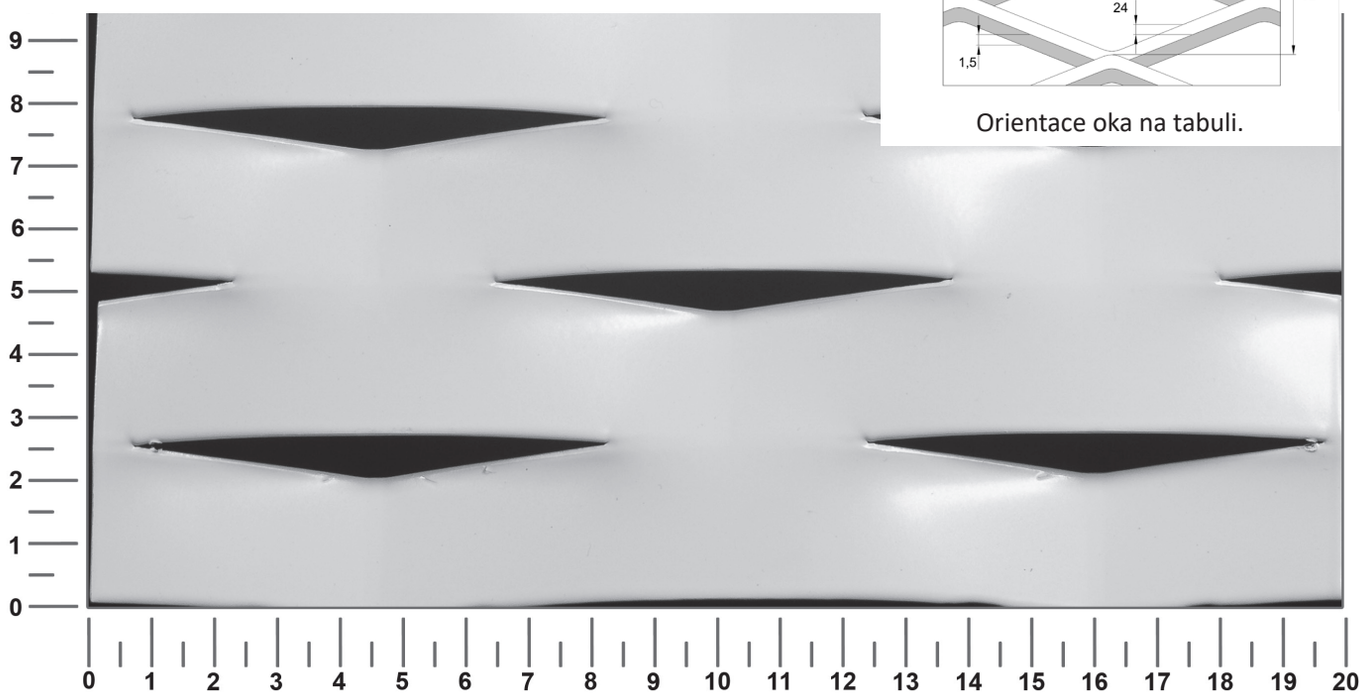

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m²	%
Relax	hliník	115	52	24	16	1,5	3,74	8
Relax	hliník	115	52	24	16	2	4,98	8
Relax	ocel	115	52	24	16	1,5	10,87	8
Relax	ocel	115	52	24	16	2	14,49	8

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

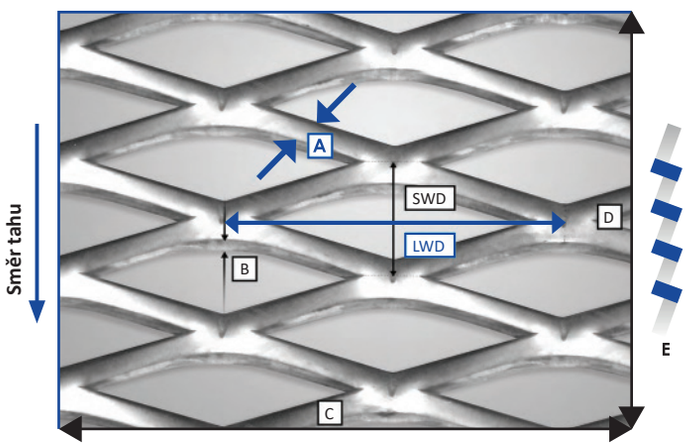



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E* = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

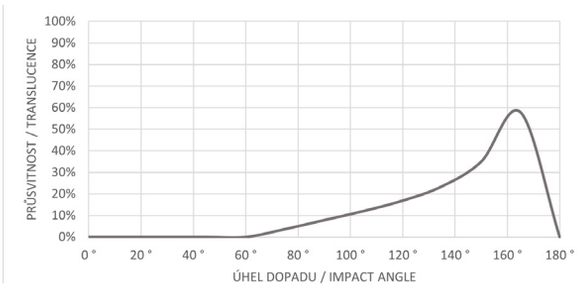




TECHNICKÝ LIST


TECHNOTRON METAL

SKILL

OKO KOSOČTVERCOVÉ 115x48x20 mm

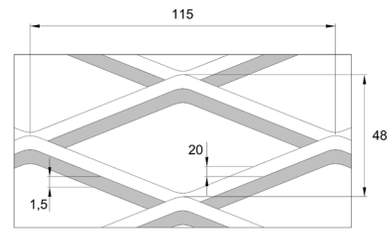


Orientace oka na tabuli.

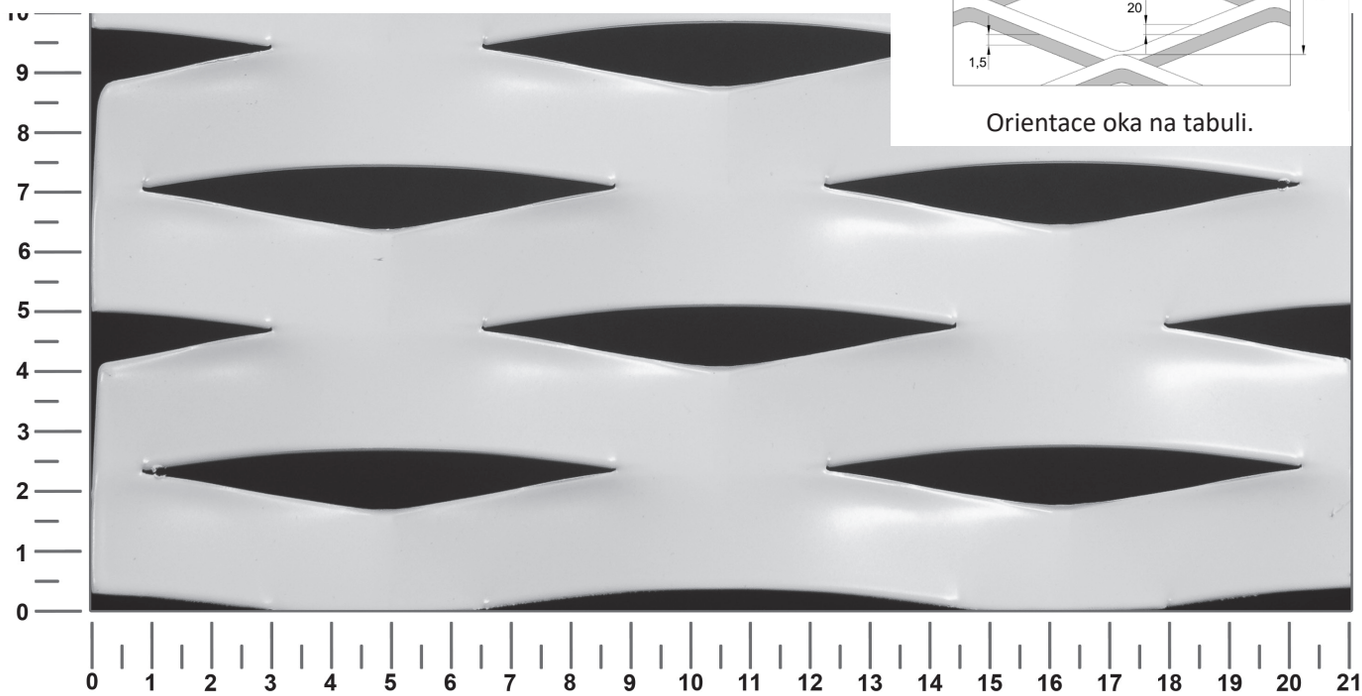

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m²	%
Skill	hliník	115	48	20	13	1,5	3,38	20
Skill	hliník	115	48	20	13	2	4,5	20
Skill	ocel	115	48	20	13	1,5	9,81	20
Skill	ocel	115	48	20	13	2	13,08	20

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

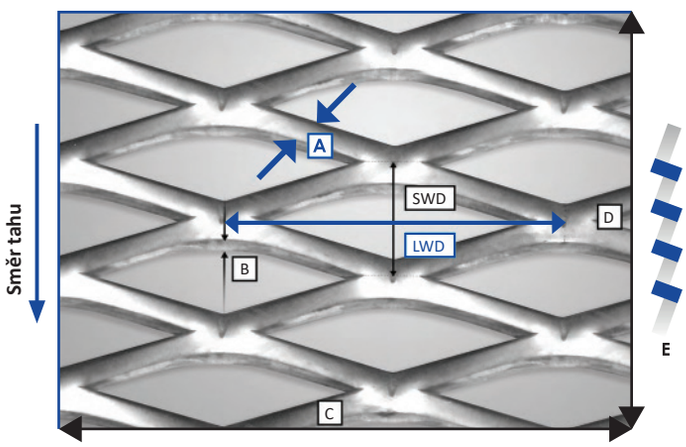



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E* = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

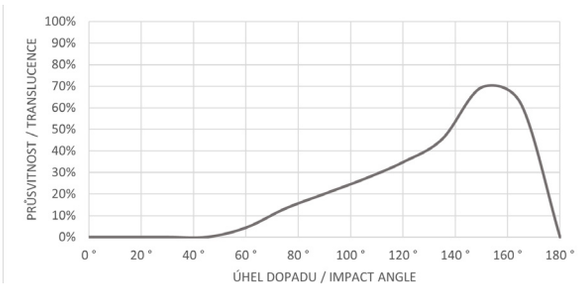




TECHNICKÝ LIST


TECHNOTRON METAL

WAVE

OKO KOSOČTVERCOVÉ 115x45x20 mm

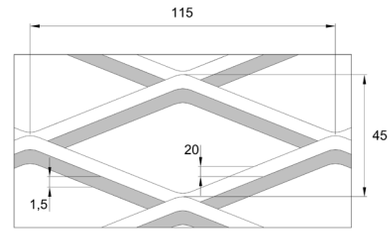


Orientace oka na tabuli.

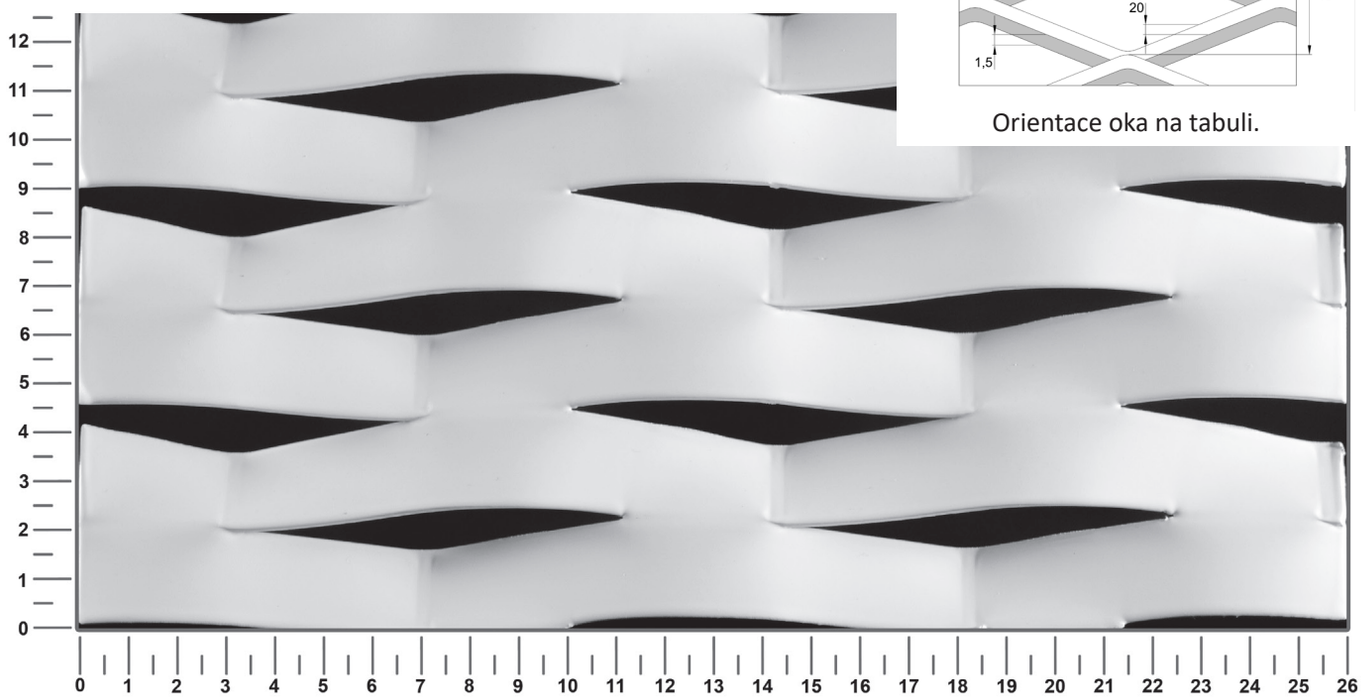

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m²	%
Wave	hliník	115	45	20	18	1,5	3,6	16
Wave	hliník	115	45	20	18	2	4,8	16
Wave	ocel	115	45	20	18	1,5	10,47	16
Wave	ocel	115	45	20	18	2	13,96	16

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

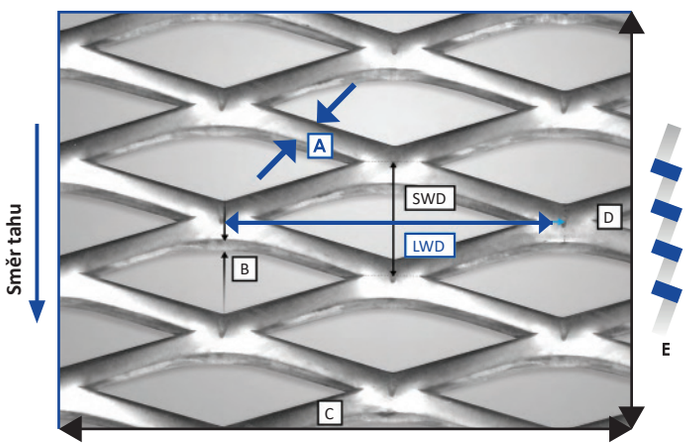



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E* = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

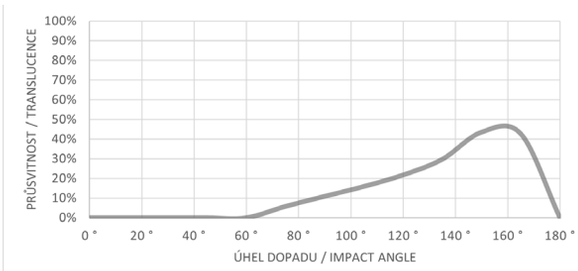




TECHNICKÝ LIST


TECHNOTRON METAL

PATIENCE

OKO KOSOČTVERCOVÉ 110x52x24 mm

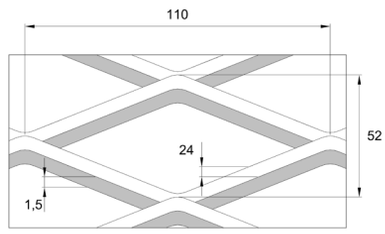


Orientace oka na tabuli.

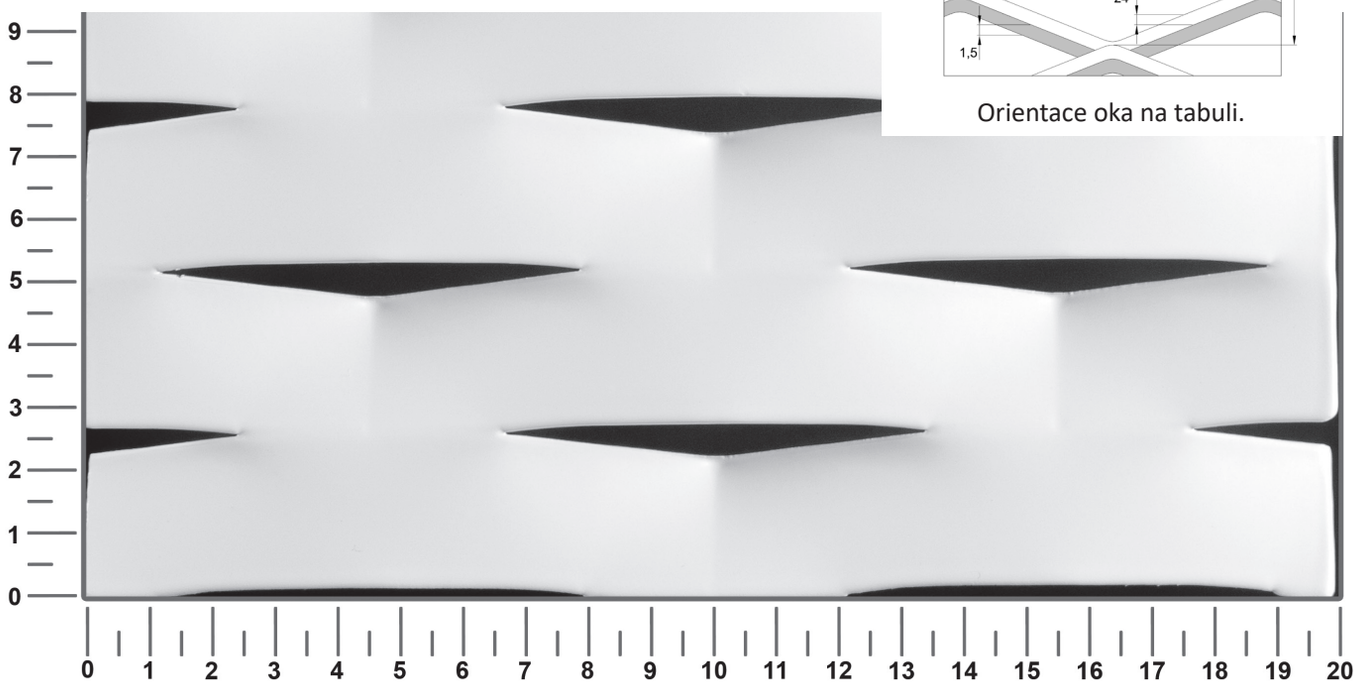

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m²	%
Patience	hliník	110	52	24	15,7	1,5	3,74	7
Patience	hliník	110	52	24	15,7	2	4,98	7
Patience	ocel	110	52	24	15,7	1,5	10,87	7
Patience	ocel	110	52	24	15,7	2	14,49	7

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

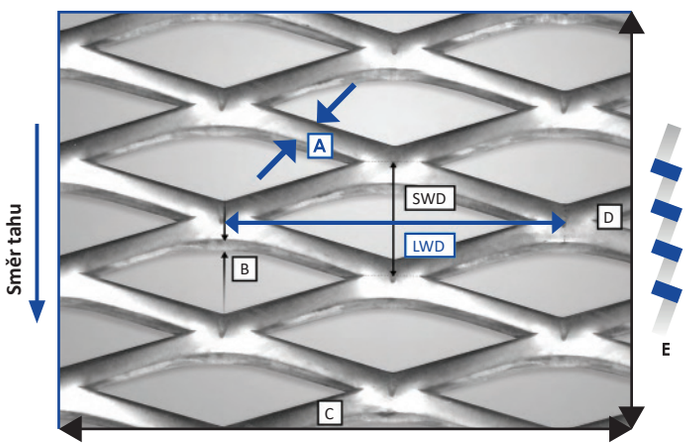



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E* = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

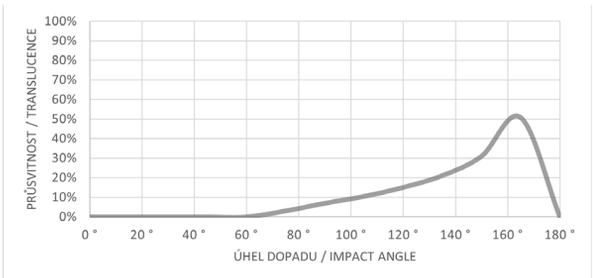





TECHNICKÝ LIST

TECHNOTRON METAL

ENTHUSIASM
OKO KOSOČTVERCOVÉ 110x51x20 mm

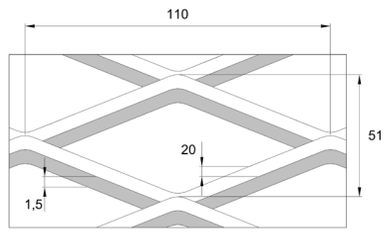


Orientace oka na tabuli.

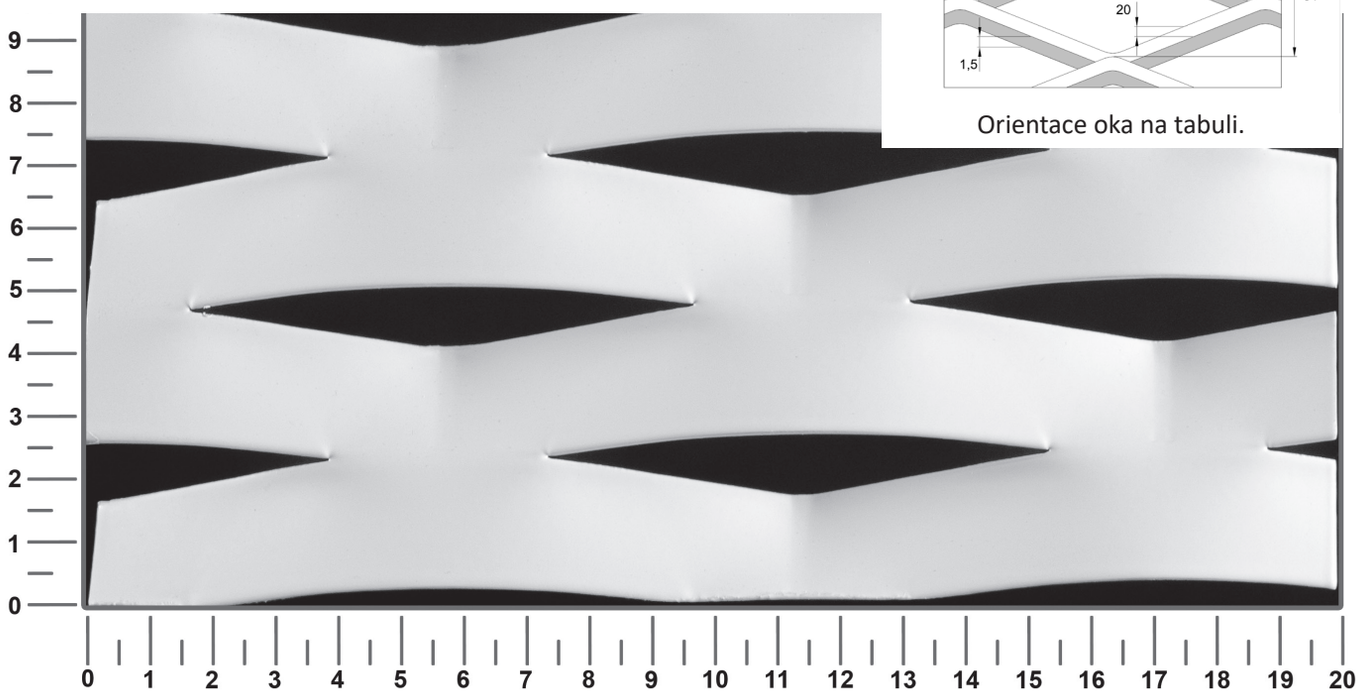

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m²	%
Enthusiasm	hliník	110	51	20	19,5	1,5	3,18	27
Enthusiasm	hliník	110	51	20	19,5	2	4,24	27
Enthusiasm	ocel	110	51	20	19,5	1,5	9,24	27
Enthusiasm	ocel	110	51	20	19,5	2	12,31	27

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

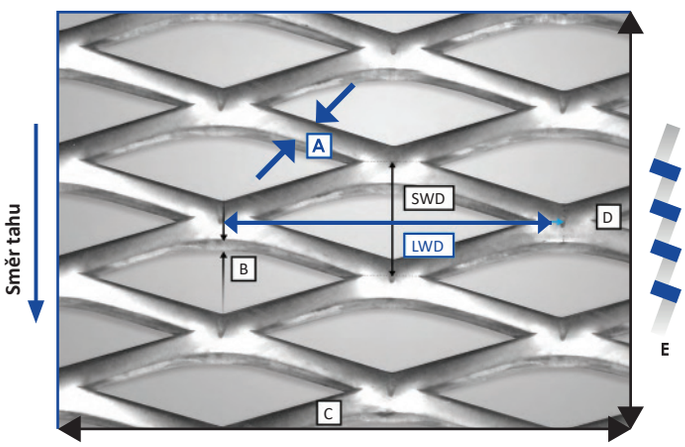



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E* = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

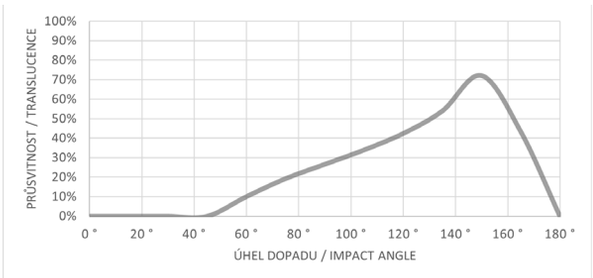




TECHNICKÝ LIST


TECHNOTRON METAL

EXPRESION

OKO ŠESTIHRANNÉ 100x35x15 mm

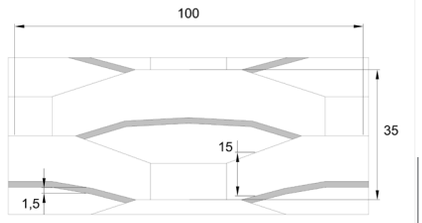


Orientace oka na tabuli.

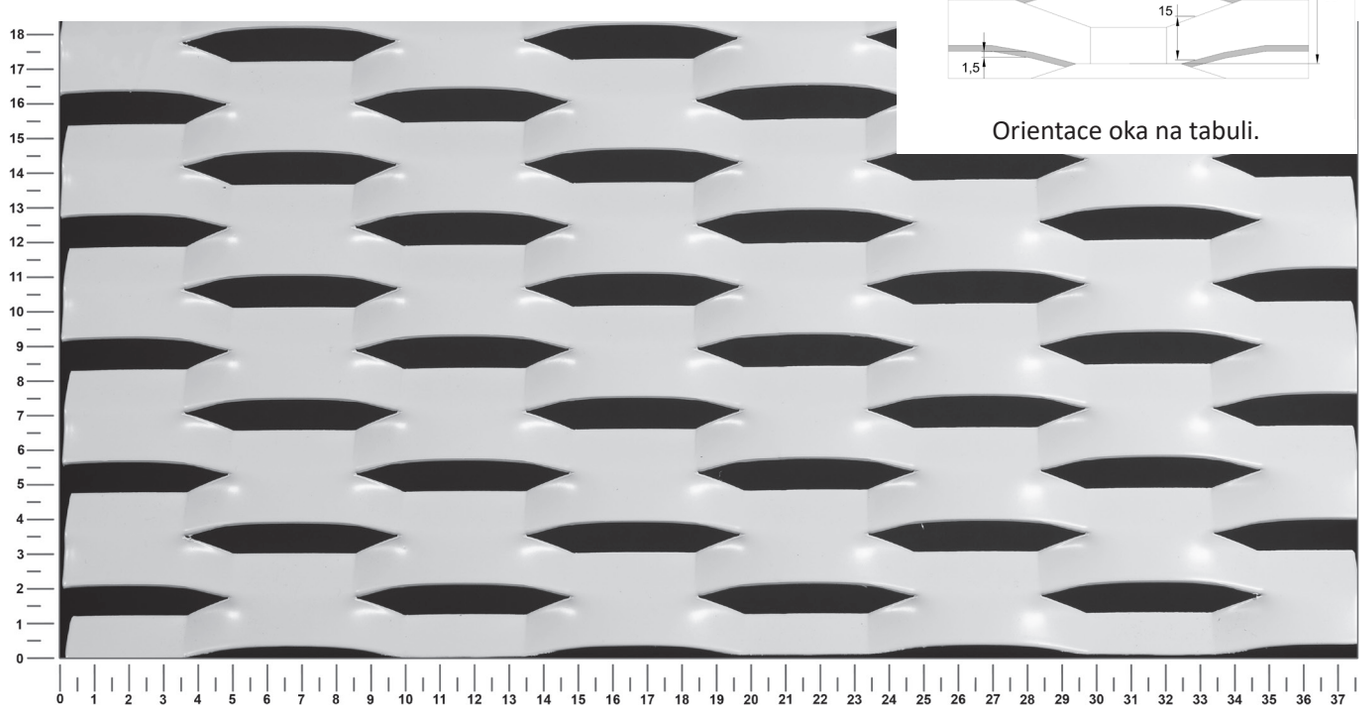

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m²	%
Expresion	hliník	100	35	15	16	1,5	3,47	20
Expresion	hliník	100	35	15	16	2	4,63	20
Expresion	ocel	100	35	15	16	1,5	10,09	20
Expresion	ocel	100	35	15	16	2	13,46	20

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

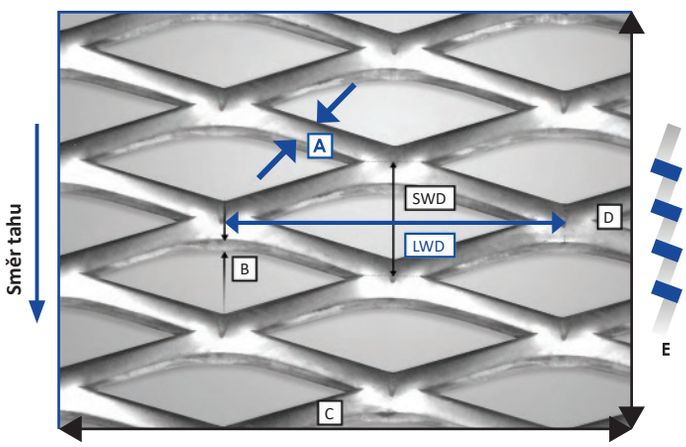



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E* = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

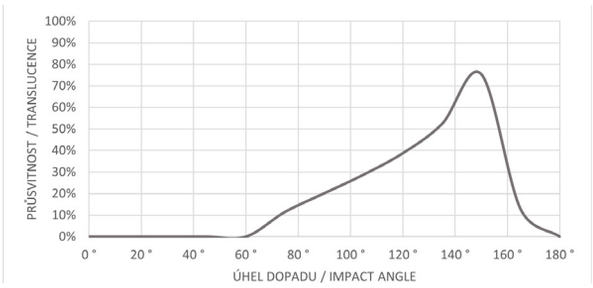




TECHNICKÝ LIST


TECHNOTRON METAL

HARMONY

OKO ŠESTIHRANNÉ 100x34x12 mm

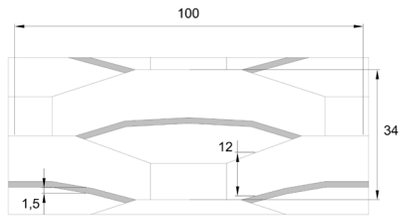


Orientace oka na tabuli.

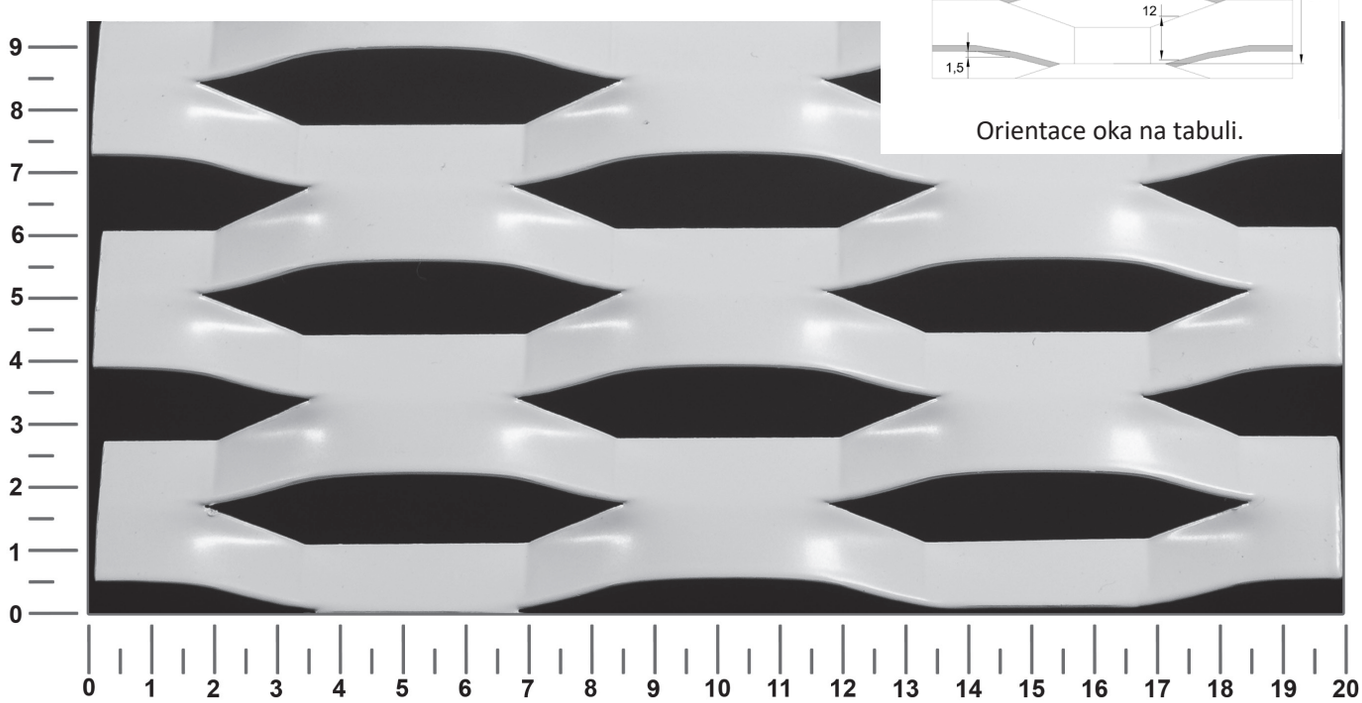

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m²	%
Relax	hliník	100	34	12	16	1,5	2,86	39
Relax	hliník	100	34	12	16	2	3,81	39
Relax	ocel	100	34	12	16	1,5	8,31	39
Relax	ocel	100	34	12	16	2	11,08	39

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

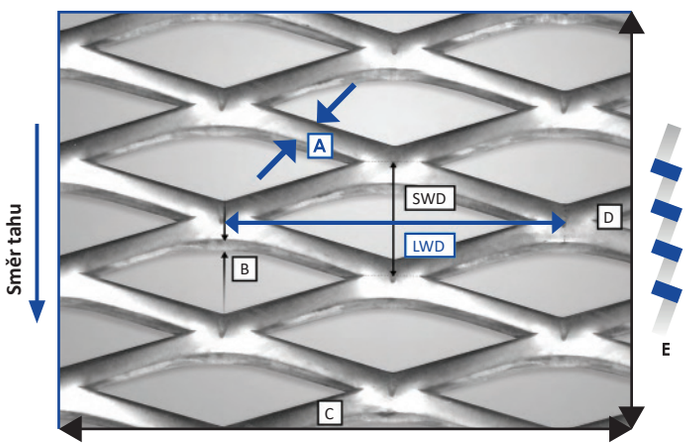



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E* = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

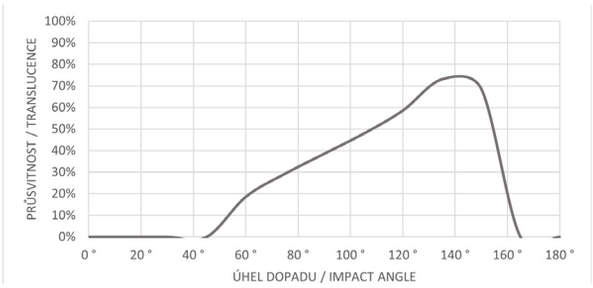




TECHNICKÝ LIST


TECHNOTRON METAL

ENERGY

OKO KOSOČTVERCOVÉ 90x38x18 mm

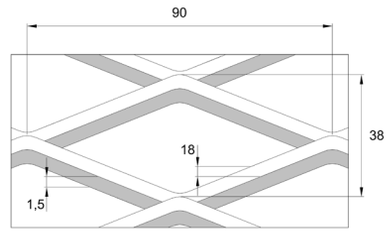


Orientace oka na tabuli.

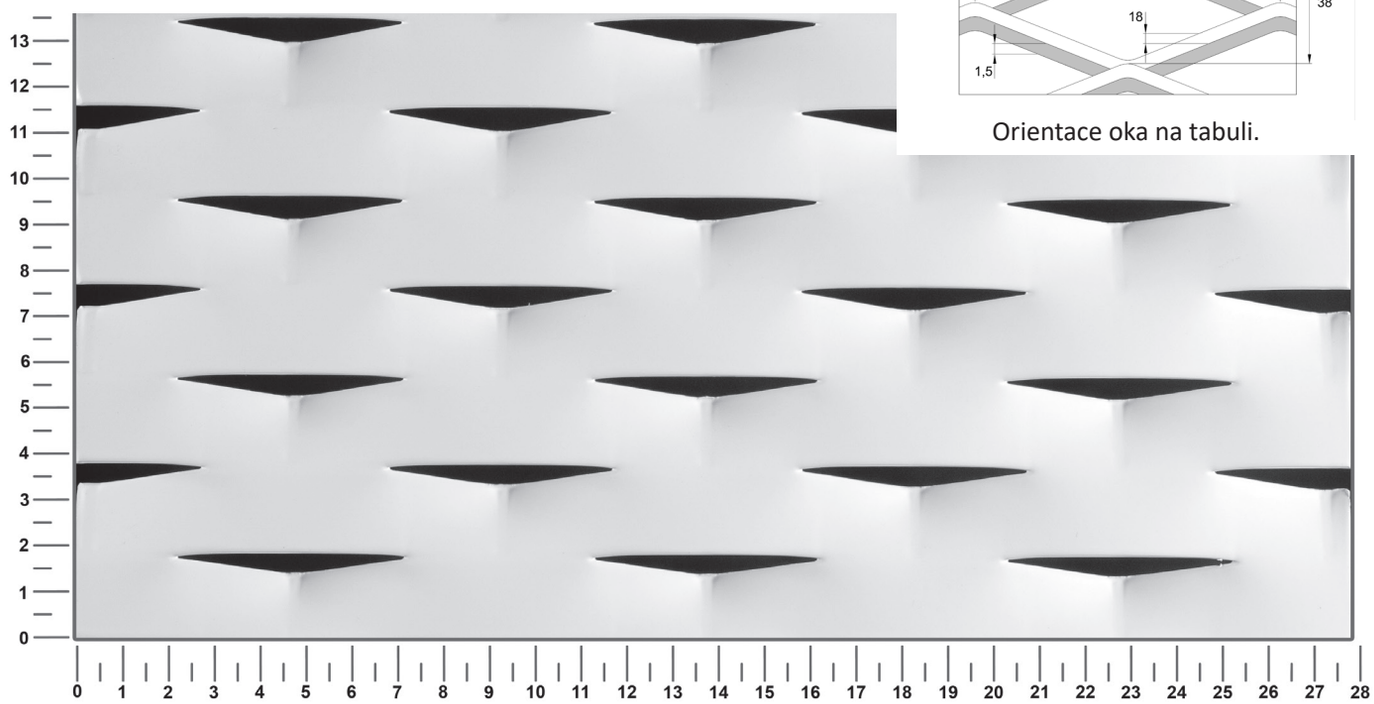

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m²	%
Eneregy	hliník	90	38	18	12,5	1,5	3,84	8
Eneregy	hliník	90	38	18	12,5	2	5,12	8
Eneregy	ocel	90	38	18	12,5	1,5	11,16	8
Eneregy	ocel	90	38	18	12,5	2	14,87	8

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

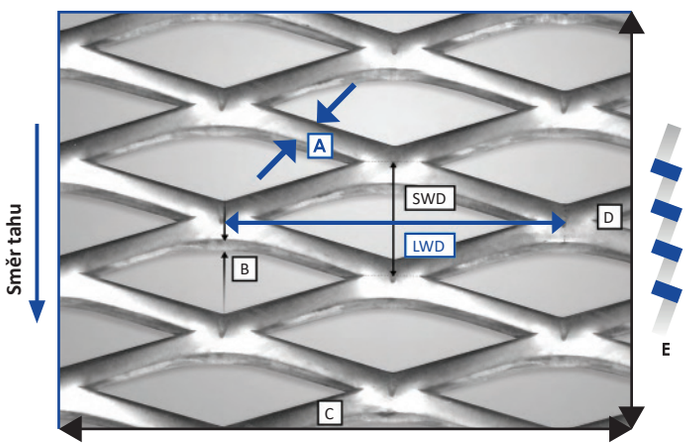



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E* = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

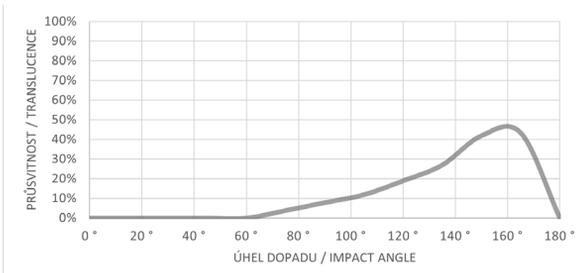





TECHNICKÝ LIST

TECHNOTRON METAL

FLEXIBILITY

OKO KOSOČTVERCOVÉ 90x32x13 mm

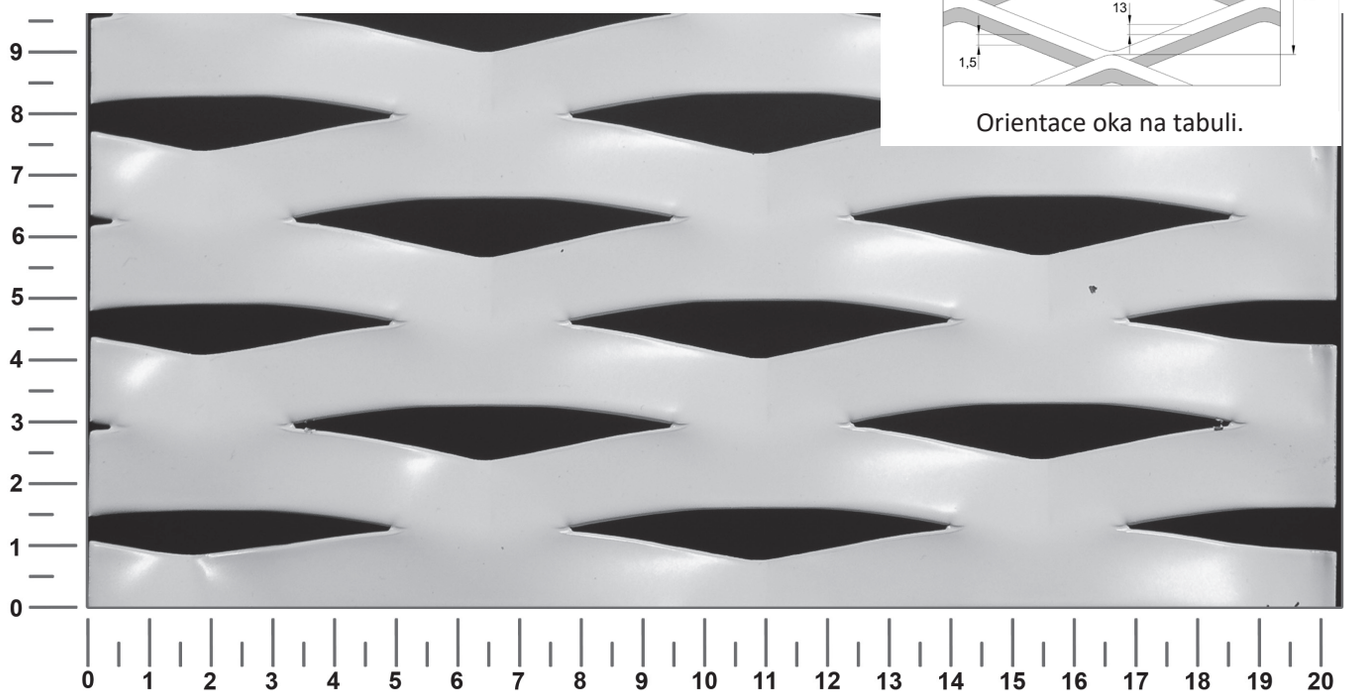

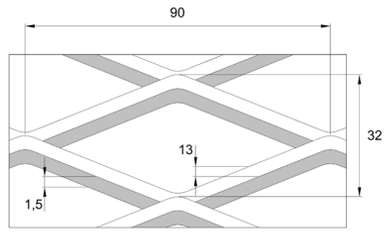


Orientace oka na tabuli.

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m²	%
Flexibility	hliník	90	32	13	14	1,5	3,29	18
Flexibility	hliník	90	32	13	14	2	4,39	18
Flexibility	ocel	90	32	13	14	1,5	9,57	18
Flexibility	ocel	90	32	13	14	2	12,96	18

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

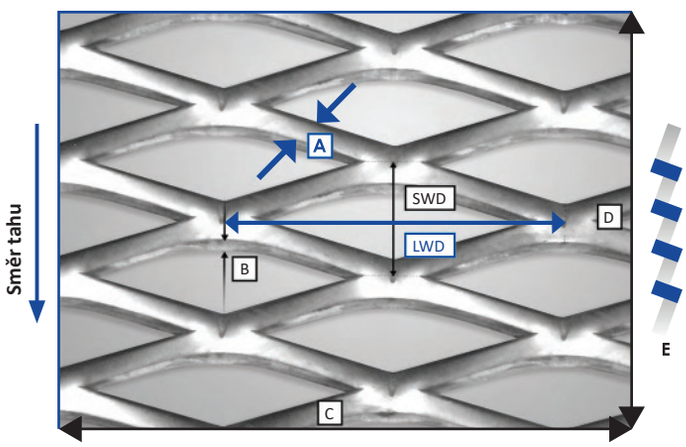



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E* = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

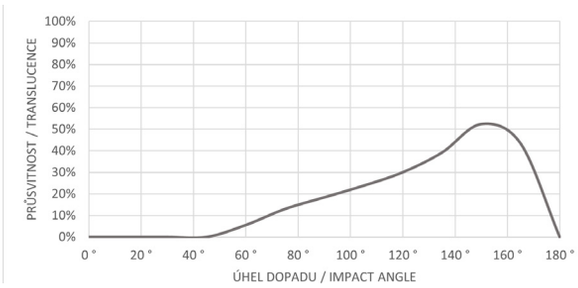




TECHNICKÝ LIST


TECHNOTRON METAL

BRAIN

OKO KOSOČTVERCOVÉ 85x35x11 mm

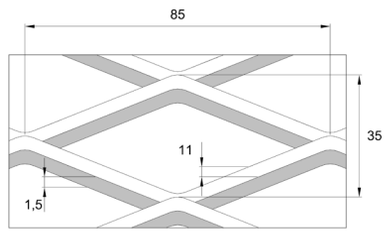


Orientace oka na tabuli.

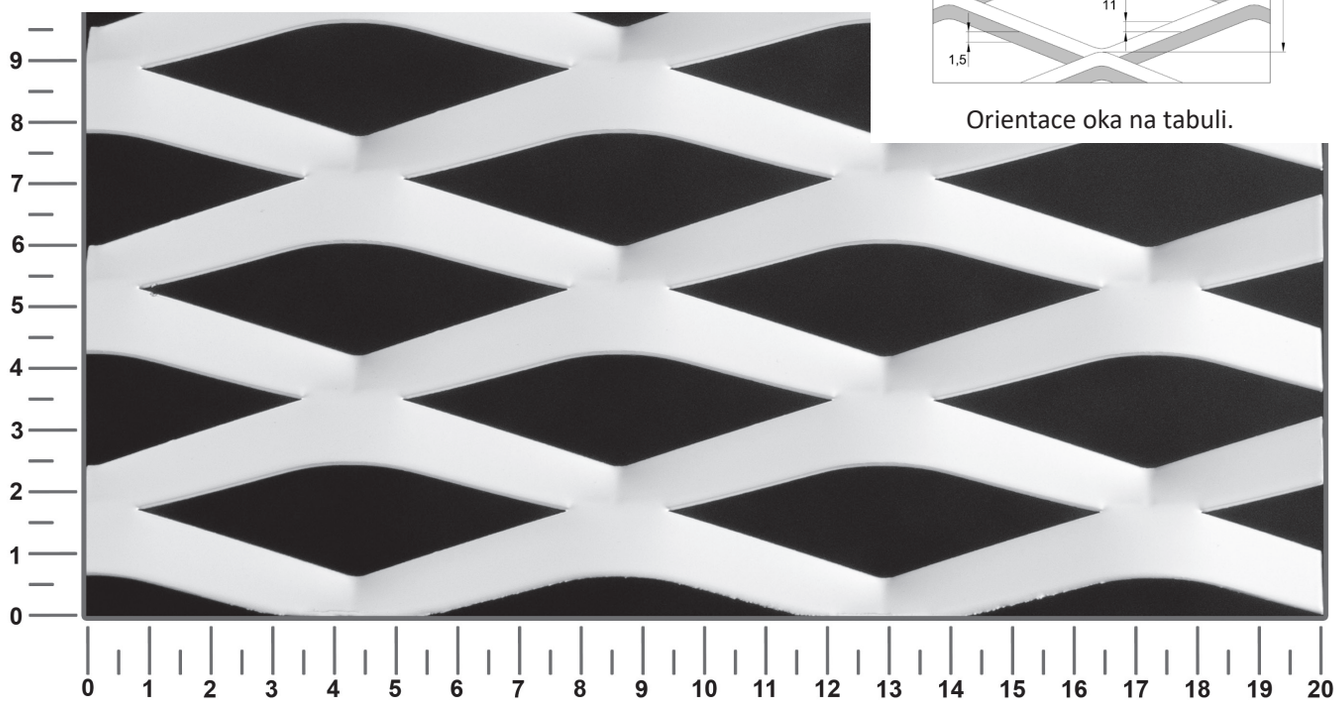

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m²	%
Brain	hliník	85	35	11	14,8	1,5	2,55	33
Brain	hliník	85	35	11	14,8	2	3,39	33
Brain	ocel	85	35	11	14,8	1,5	7,4	33
Brain	ocel	85	35	11	14,8	2	9,87	33

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

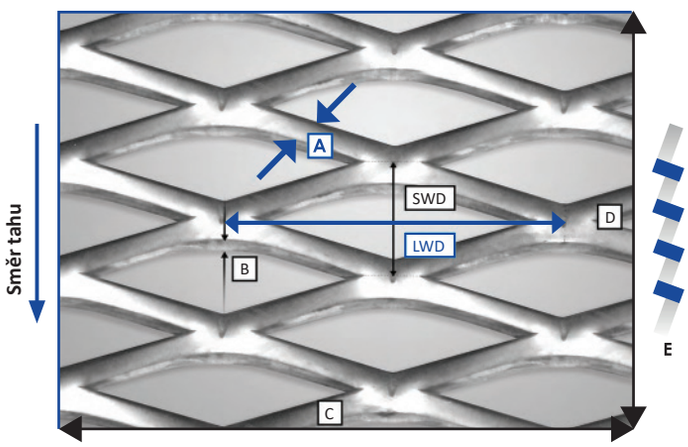



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E* = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

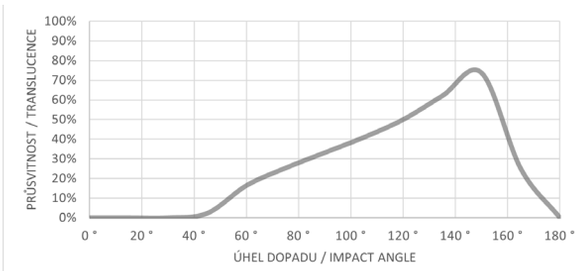




TECHNICKÝ LIST


TECHNOTRON METAL

COMMUNICATION

OKO KOSOČTVERCOVÉ 85x30x13 mm

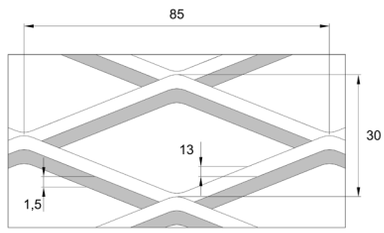


Orientace oka na tabuli.

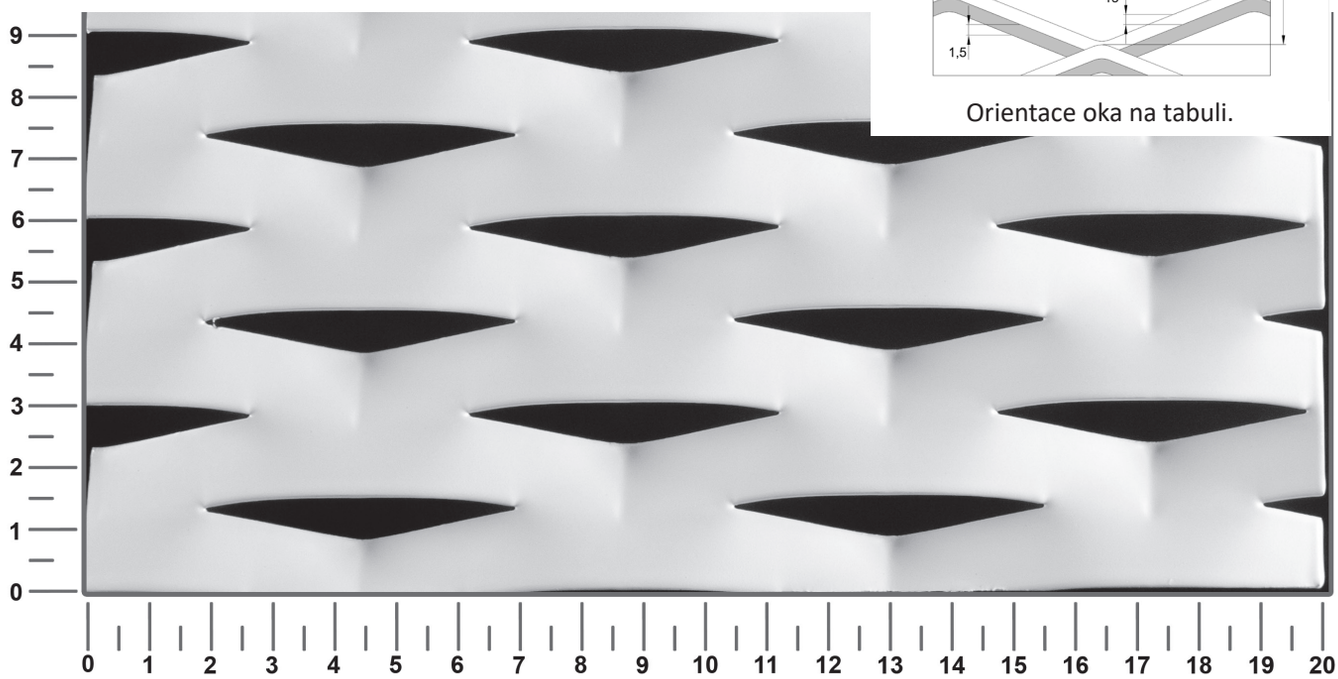

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m²	%
Communication	hliník	85	30	13	12,3	1,5	3,51	13
Communication	hliník	85	30	13	12,3	2	4,68	13
Communication	ocel	85	30	13	12,3	1,5	10,21	13
Communication	ocel	85	30	13	12,3	2	13,61	13

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

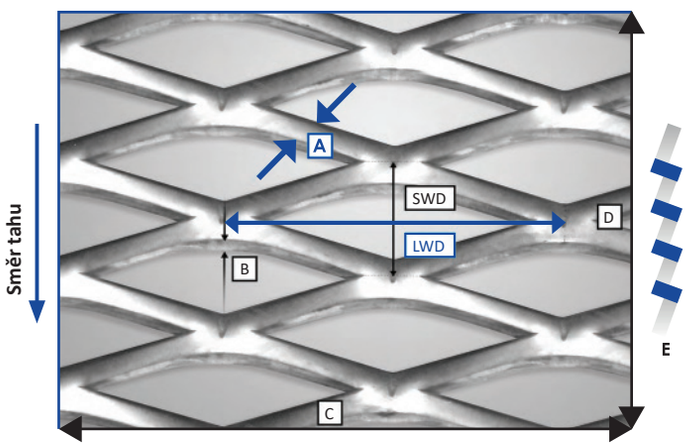



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E* = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

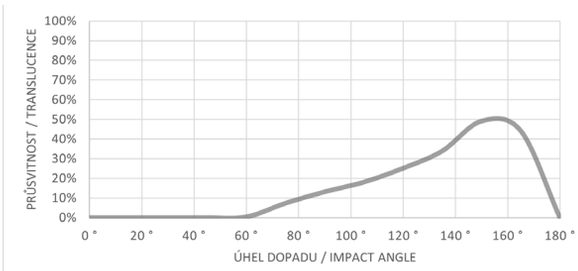




TECHNICKÝ LIST


TECHNOTRON METAL

FLOW

OKO ŠESTIHRANNÉ 80x30x13 mm

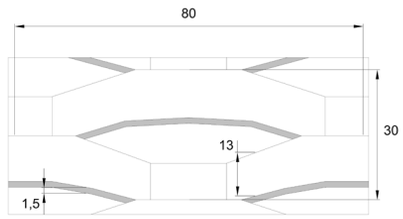


Orientace oka na tabuli.

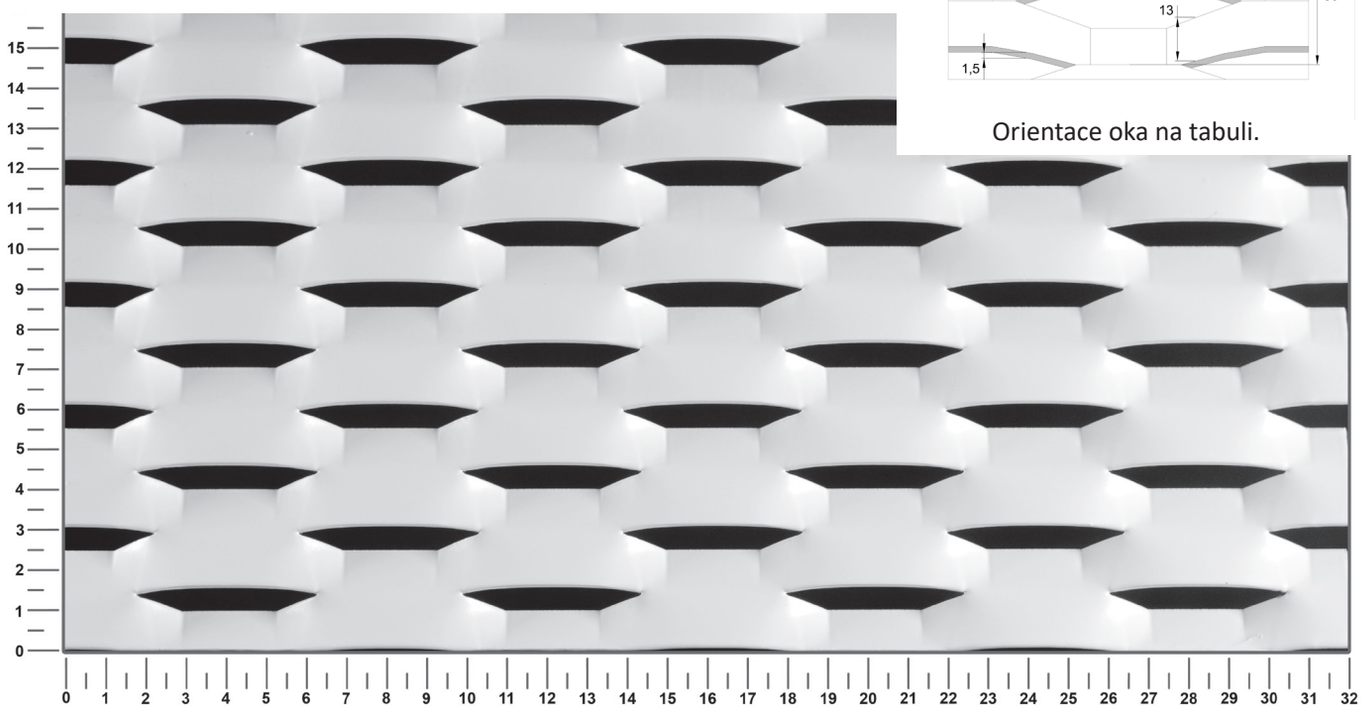

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m²	%
Flow	hliník	80	30	13	12	1,5	3,51	10
Flow	hliník	80	30	13	12	2	4,68	10
Flow	ocel	80	30	13	12	1,5	10,21	10
Flow	ocel	80	30	13	12	2	13,61	10

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

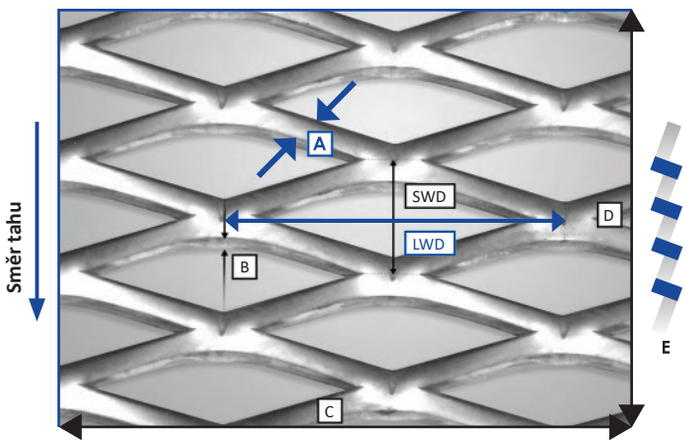



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E* = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

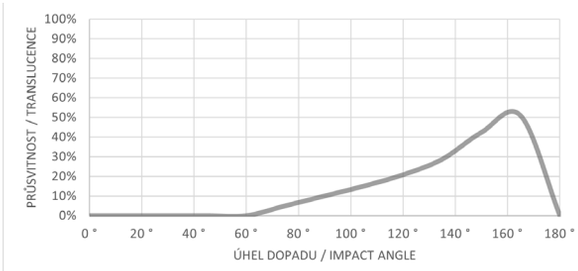




TECHNICKÝ LIST


TECHNOTRON METAL

LANGUAGE

OKO KOSOČTVERCOVÉ 76x35x11 mm

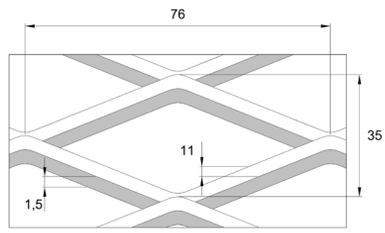


Orientace oka na tabuli.

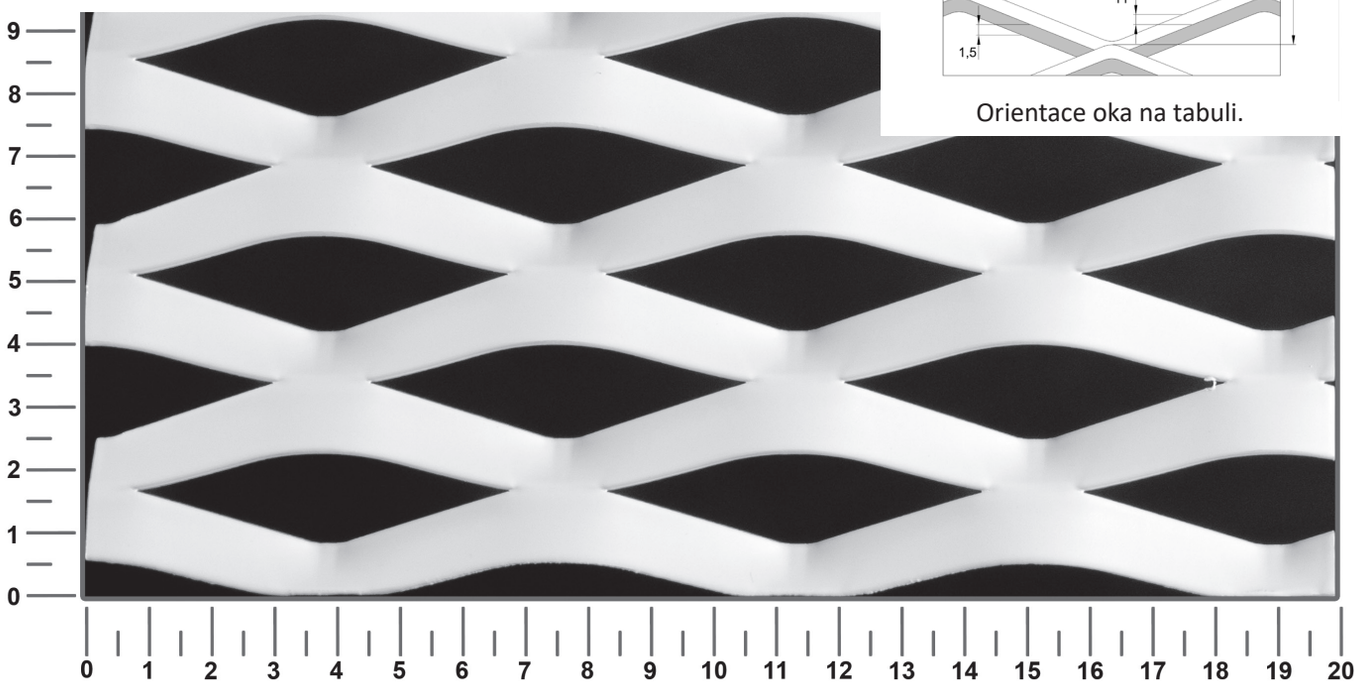

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m²	%
Language	hliník	76	35	11	13,7	1,5	2,55	37
Language	hliník	76	35	11	13,7	2	3,39	37
Language	ocel	76	35	11	13,7	1,5	7,4	37
Language	ocel	76	35	11	13,7	2	9,87	37

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

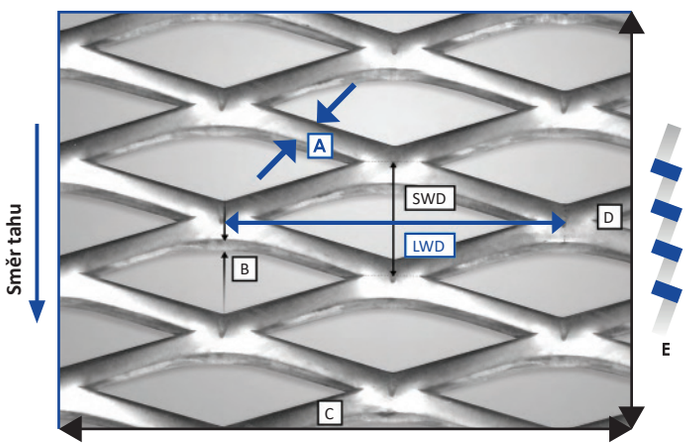



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E* = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

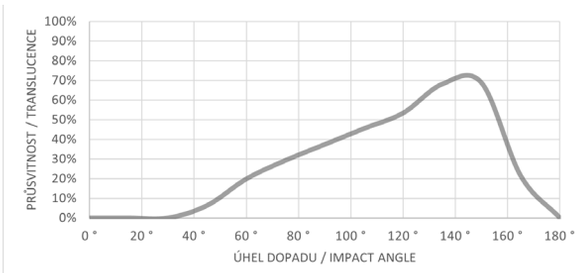





TECHNICKÝ LIST

TECHNOTRON METAL

SPEED

OKO KOSOČTVERCOVÉ 76x33x14 mm

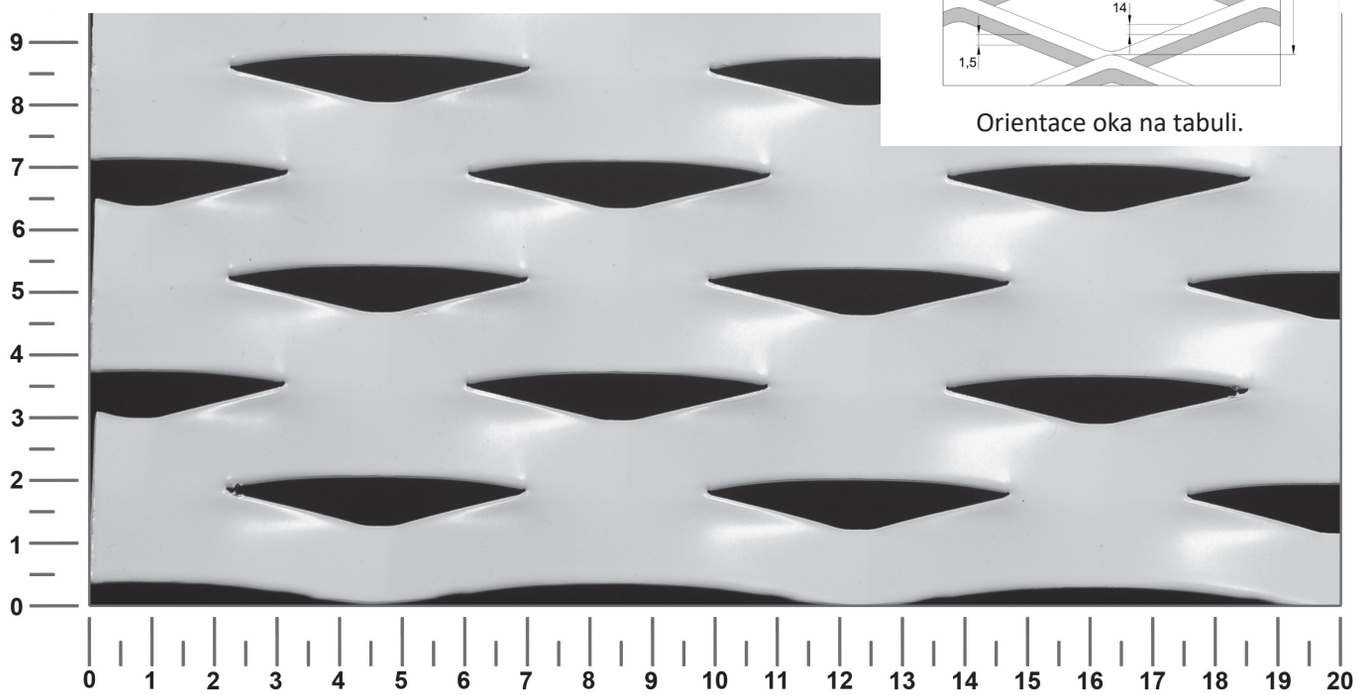

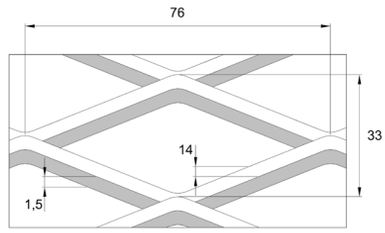


Orientace oka na tabuli.

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m²	%
Speed	hliník	76	33	14	14	1,5	3,44	16
Speed	hliník	76	33	14	14	2	4,58	16
Speed	ocel	76	33	14	14	1,5	9,99	16
Speed	ocel	76	33	14	14	2	13,32	16

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

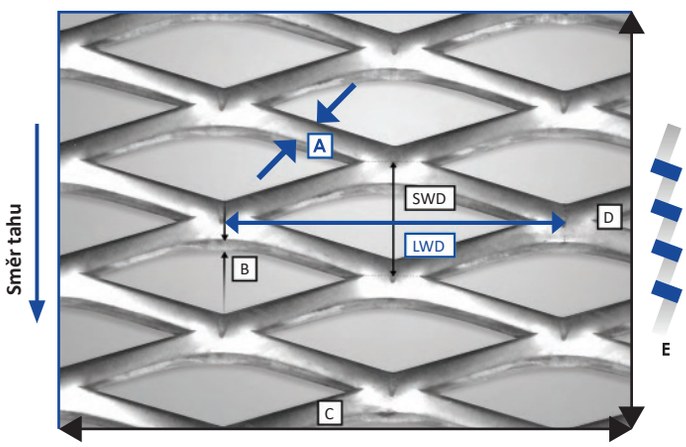



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E* = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

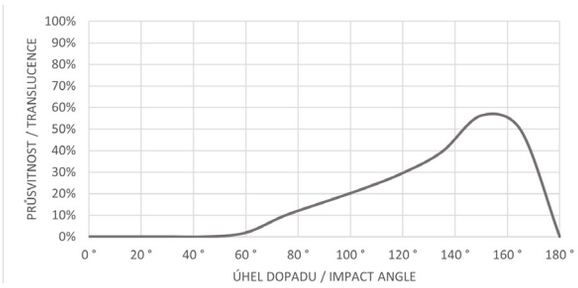




TECHNICKÝ LIST


TECHNOTRON METAL

PROJECT

OKO ŠESTIHRANNÉ 76x31x10 mm

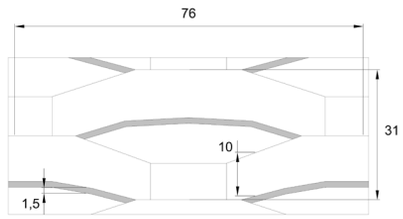


Orientace oka na tabuli.

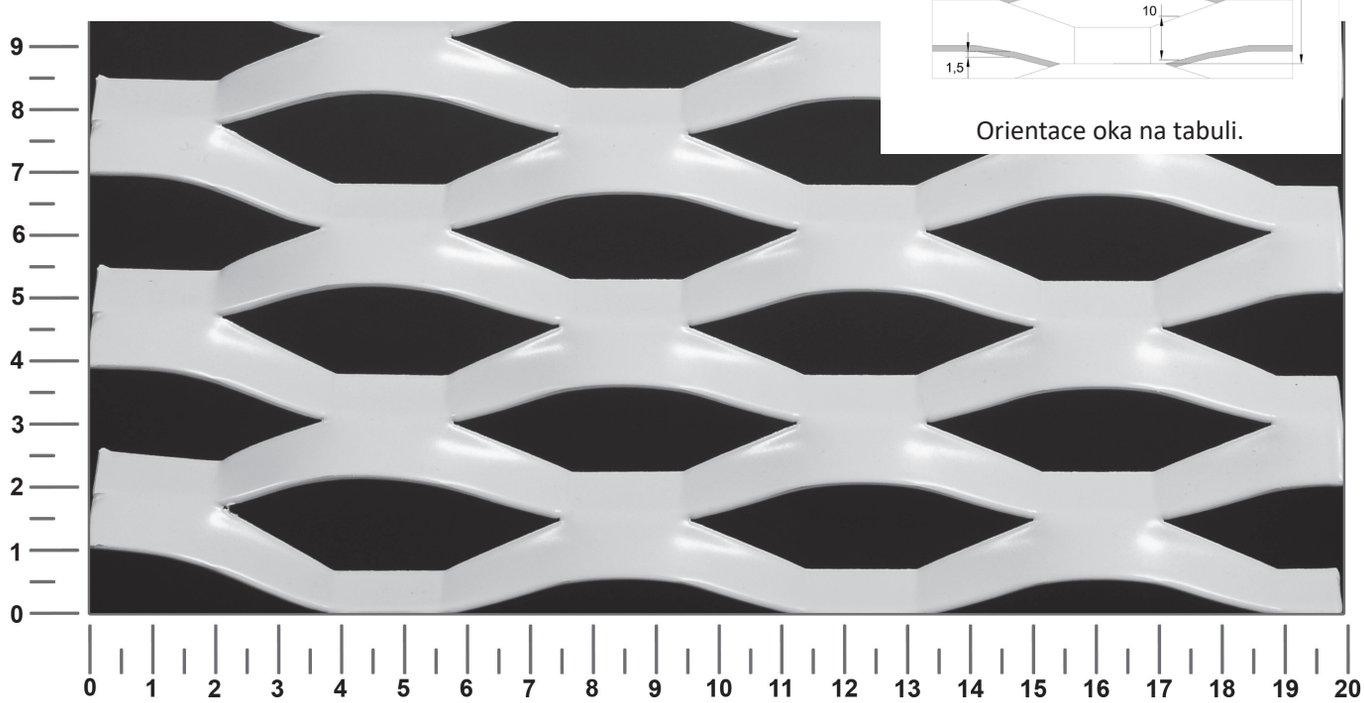

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m²	%
Project	hliník	76	31	10	15	1,5	2,61	40
Project	hliník	76	31	10	15	2	3,48	40
Project	ocel	76	31	10	15	1,5	7,6	40
Project	ocel	76	31	10	15	2	10,13	40

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

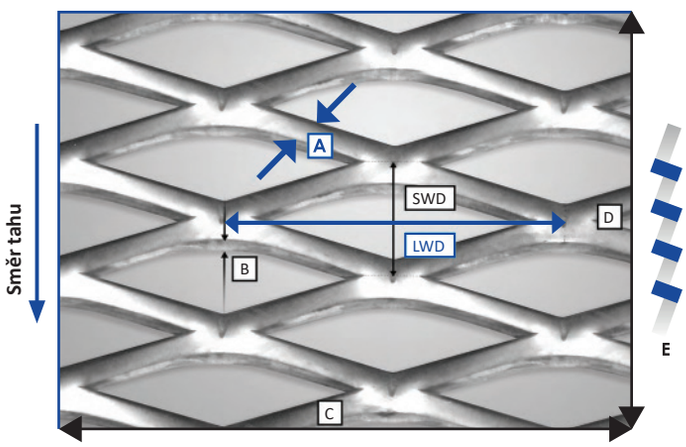



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E* = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

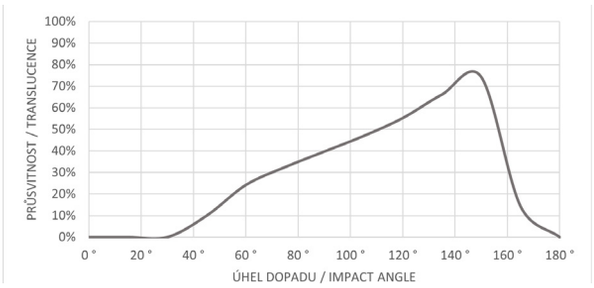





TECHNICKÝ LIST

TECHNOTRON METAL

STABILITY

OKO KOSOČTVERCOVÉ 76x24x11 mm

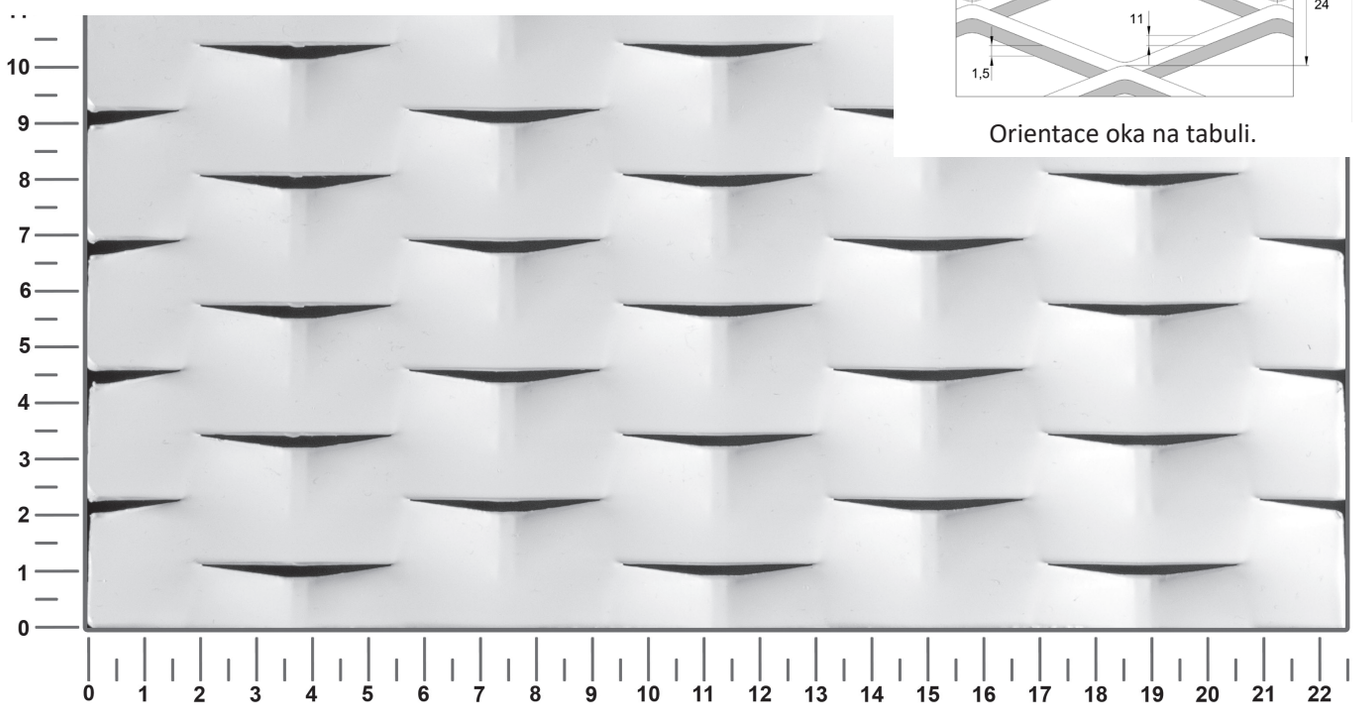

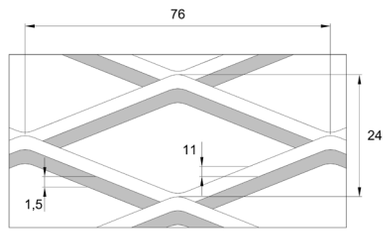


Orientace oka na tabuli.

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m²	%
Stability	hliník	76	24	11	8,7	1,5	3,71	7
Stability	hliník	76	24	11	8,7	2	4,95	7
Stability	ocel	76	24	11	8,7	1,5	10,79	7
Stability	ocel	76	24	11	8,7	2	14,39	7

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

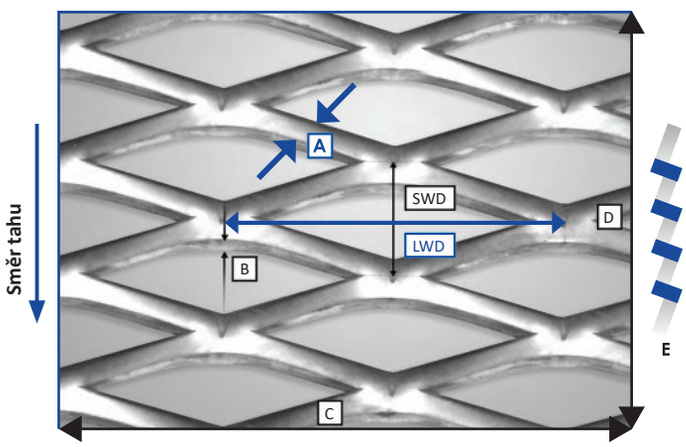



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E* = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

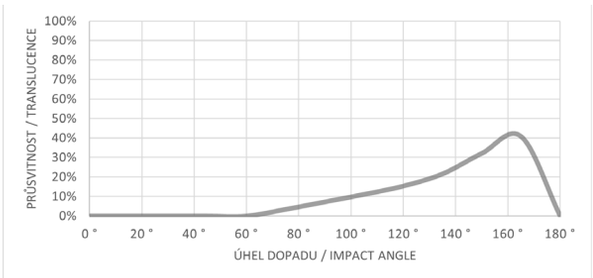




TECHNICKÝ LIST


TECHNOTRON METAL

GRACE

DESIGNOVÉ OKO 76x20x5 mm

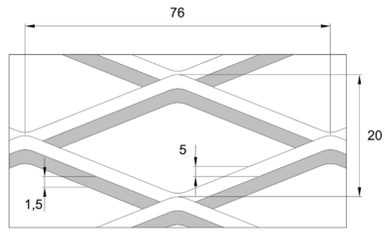


Orientace oka na tabuli.

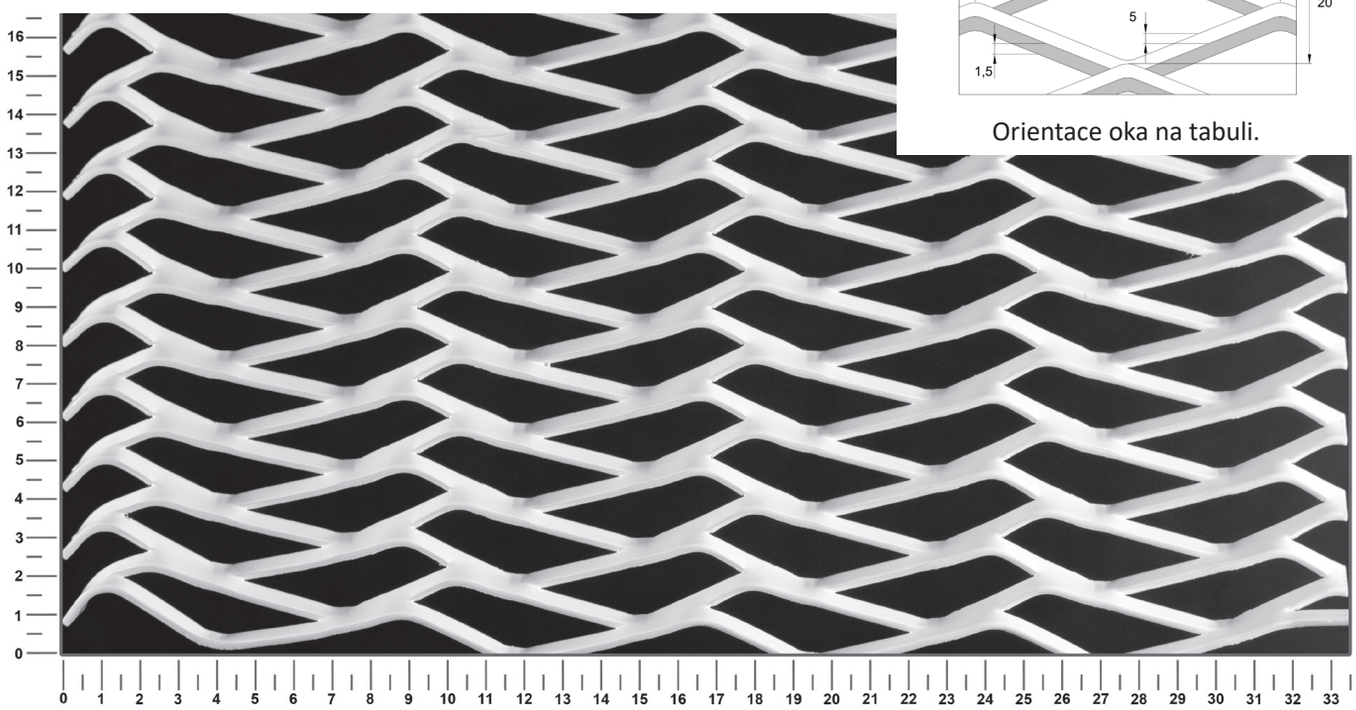

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m²	%
Grace	hliník	76	20	5	11	1,5	2,03	63
Grace	hliník	76	20	5	11	2	2,7	63
Grace	ocel	76	20	5	11	1,5	5,89	63
Grace	ocel	76	20	5	11	2	7,85	63

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

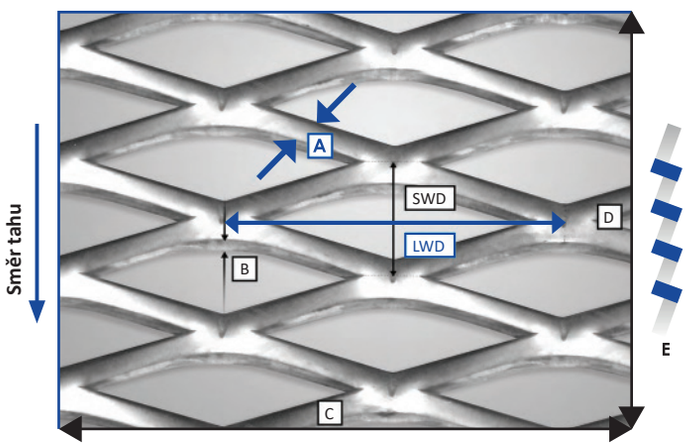



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E* = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

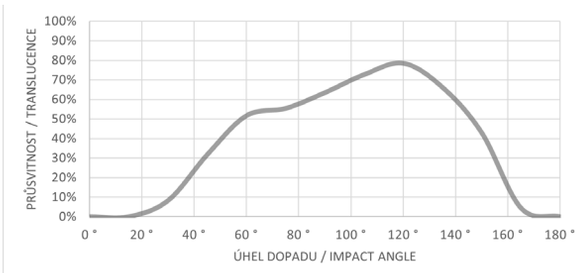




TECHNICKÝ LIST


TECHNOTRON METAL

BRAVE

OKO KOSOČTVERCOVÉ 62,5x35x25+8 mm

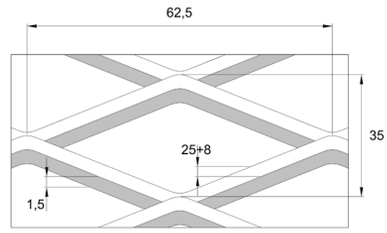


Orientace oka na tabuli.

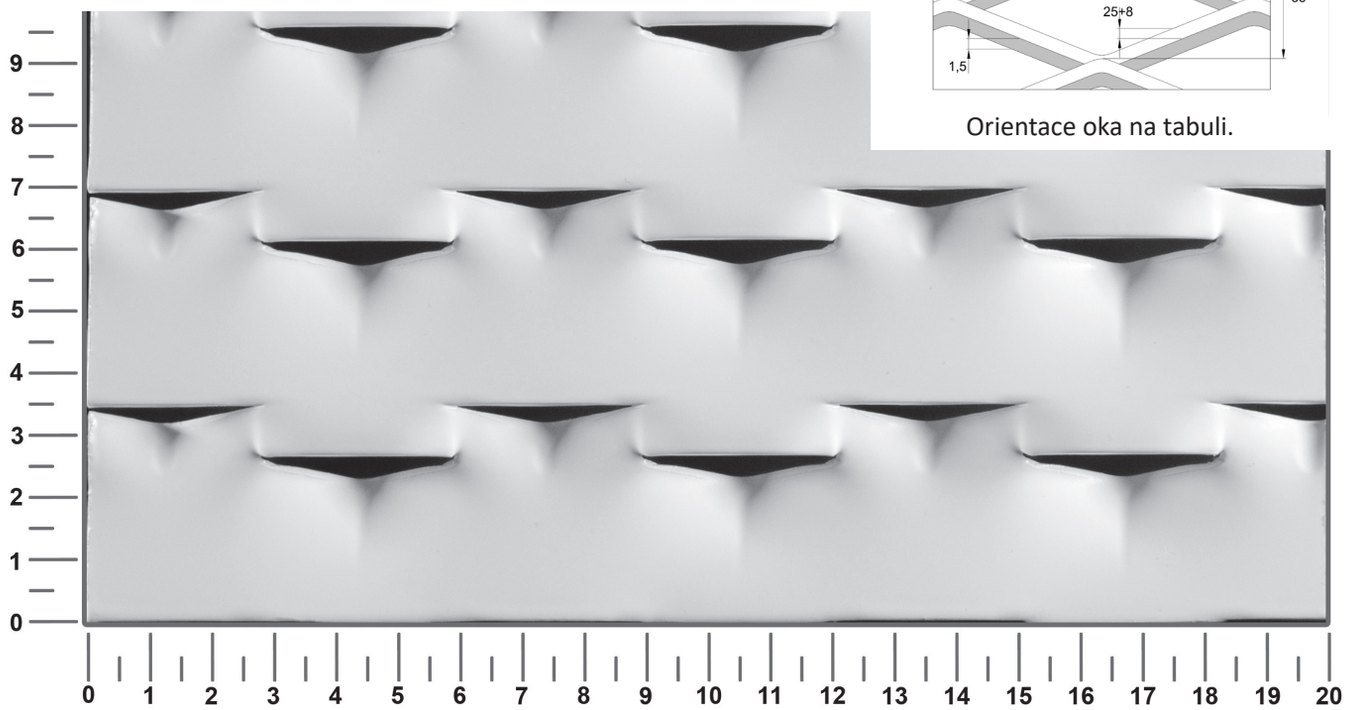

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m²	%
Brave	hliník	62,5	35	25+8	15,8	1,5	3,83	9
Brave	hliník	62,5	35	25+8	15,8	2	5,10	9
Brave	ocel	62,5	35	25+8	15,8	1,5	11,12	9
Brave	ocel	62,5	35	25+8	15,8	2	14,83	9

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

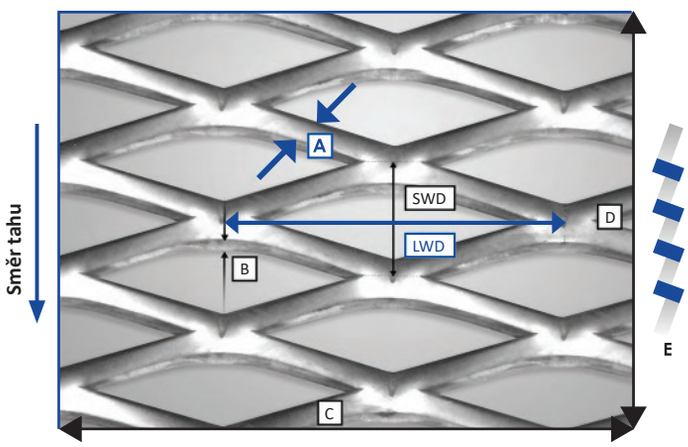



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E* = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

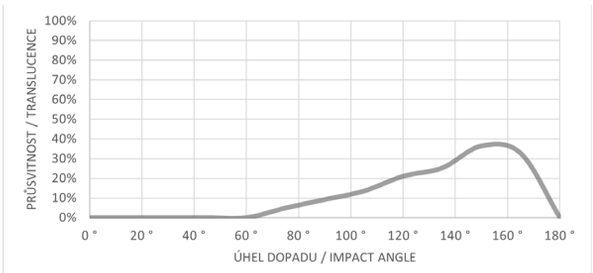




TECHNICKÝ LIST


TECHNOTRON METAL

SMILE

OKO KOSOČTVERCOVÉ 62,5x29x14 mm

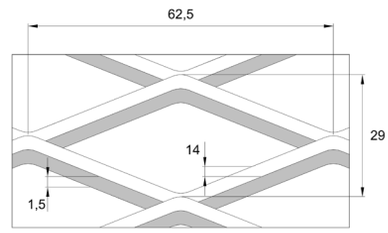


Orientace oka na tabuli.

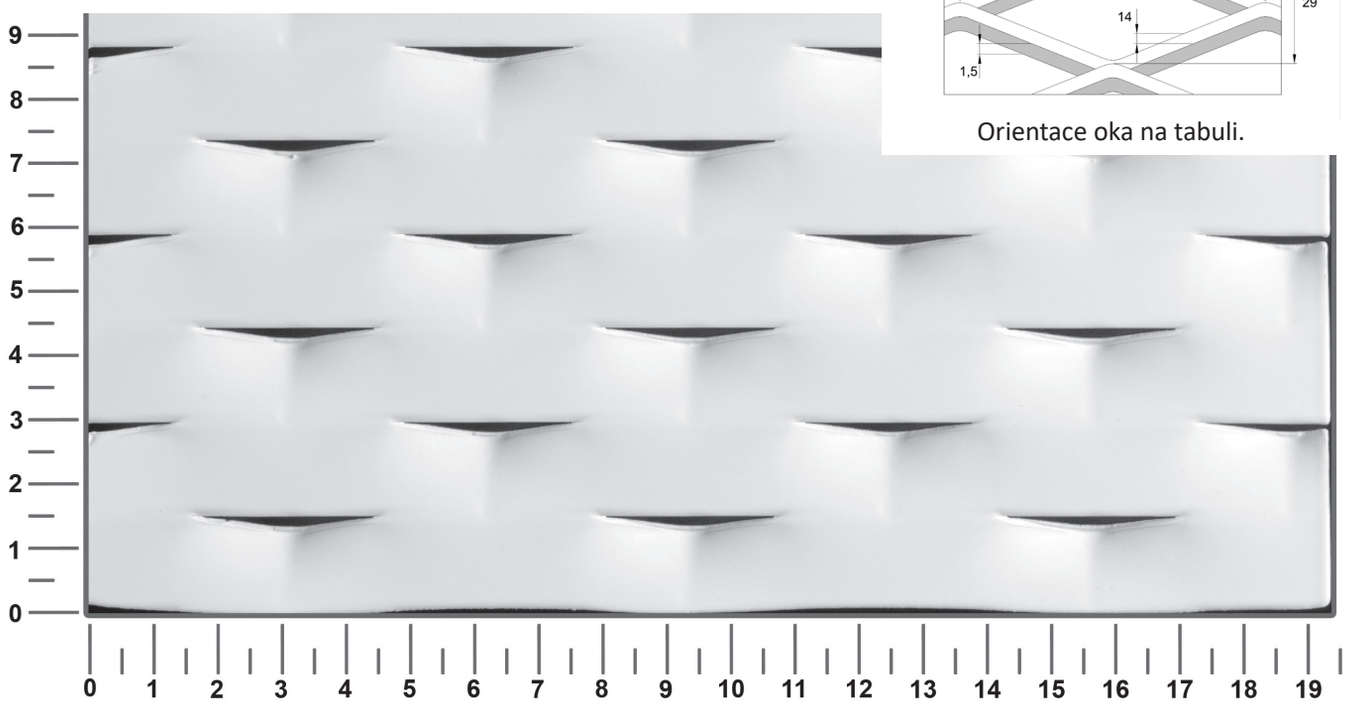

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m²	%
Smile	hliník	62,5	29	14	8,6	1,5	3,91	3
Smile	hliník	62,5	29	14	8,6	2	5,21	3
Smile	ocel	62,5	29	14	8,6	1,5	11,37	3
Smile	ocel	62,5	29	14	8,6	2	15,16	3

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

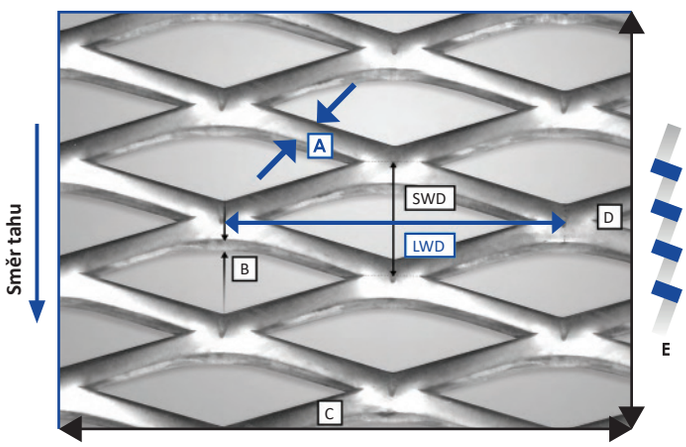



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E* = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

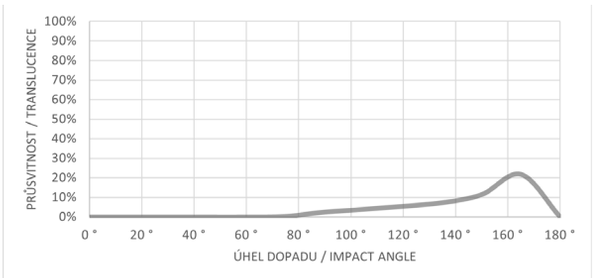




TECHNICKÝ LIST


TECHNOTRON METAL

CHALLENGE

OKO KOSOČTVERCOVÉ 62,5x25x9,1 mm

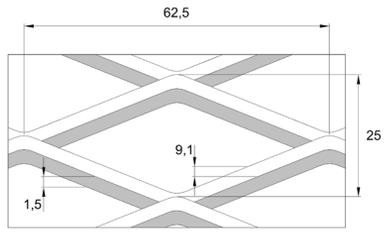


Orientace oka na tabuli.

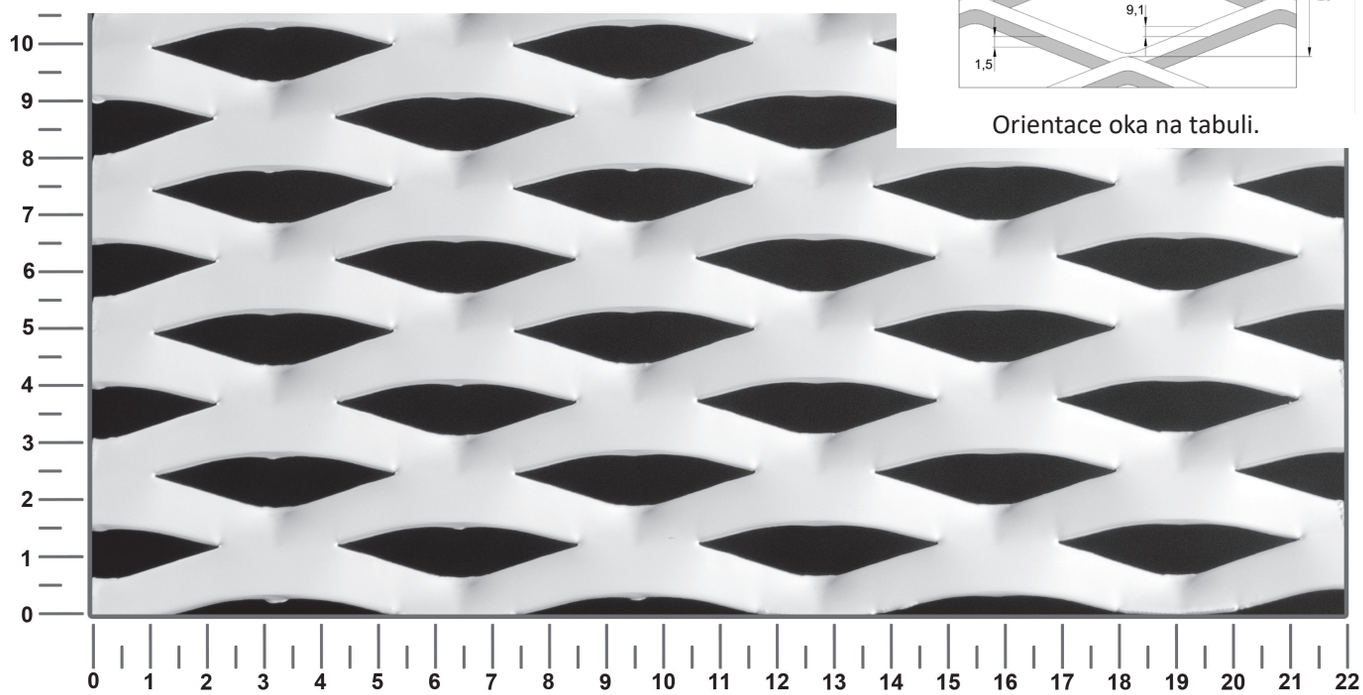

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m²	%
Challenge	hliník	62,5	25	9,1	11,1	1,5	2,95	30
Challenge	hliník	62,5	25	9,1	11,1	2	3,93	30
Challenge	ocel	62,5	25	9,1	11,1	1,5	8,57	30
Challenge	ocel	62,5	25	9,1	11,1	2	11,43	30

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

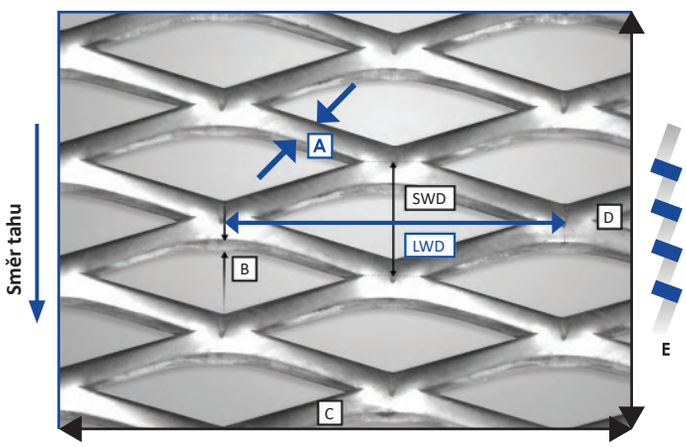



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E* = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

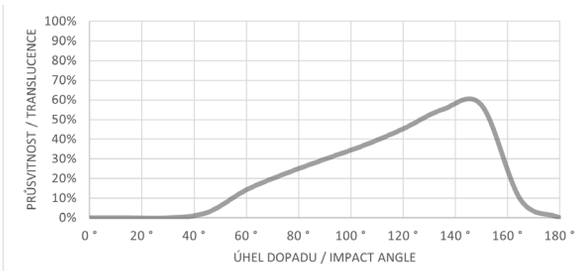




TECHNICKÝ LIST


TECHNOTRON METAL

PEOPLE

OKO KOSOČTVERCOVÉ 62,5x23x8 mm

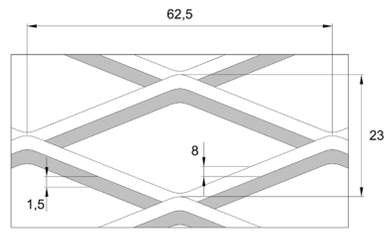


Orientace oka na tabuli.

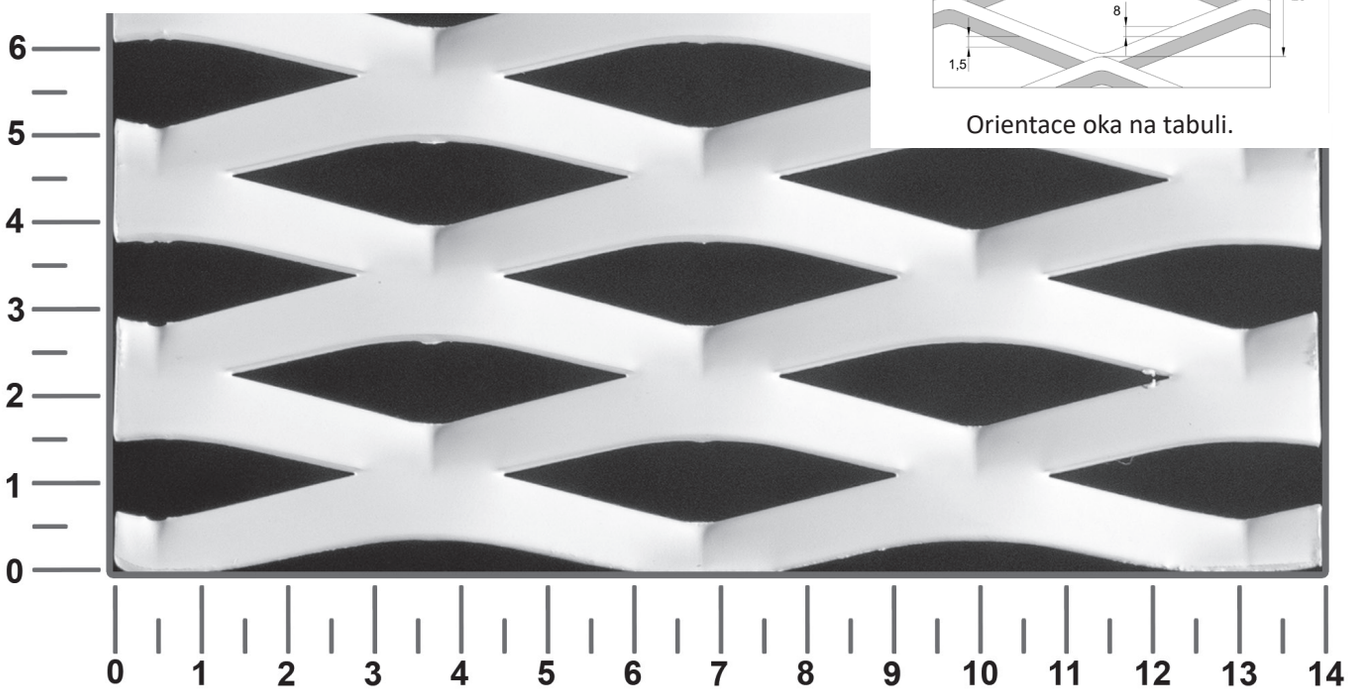

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m²	%
People	hliník	62,5	23	8	10,4	1,5	2,82	32
People	hliník	62,5	23	8	10,4	2	3,76	32
People	ocel	62,5	23	8	10,4	1,5	8,19	32
People	ocel	62,5	23	8	10,4	2	10,92	32

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

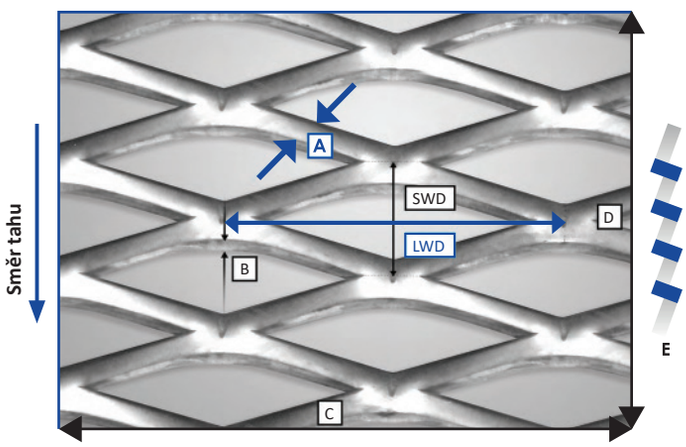



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E* = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

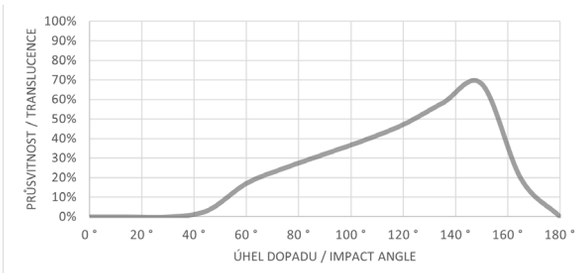




TECHNICKÝ LIST


TECHNOTRON METAL

TARGET

OKO KOSOČTVERCOVÉ 62,5x20x7,5 mm

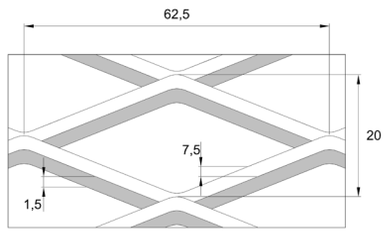


Orientace oka na tabuli.

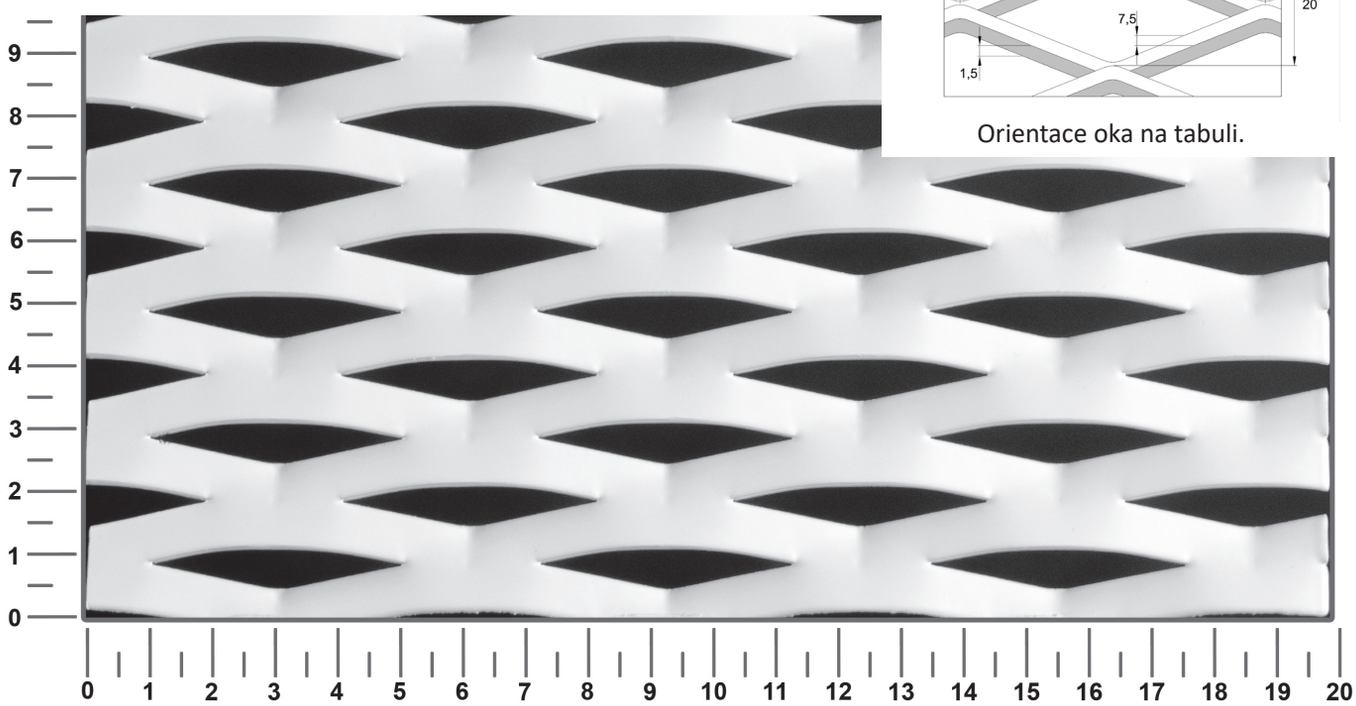

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m²	%
Target	hliník	62,5	20	7,5	9,7	1,5	3,04	25
Target	hliník	62,5	20	7,5	9,7	2	4,05	25
Target	ocel	62,5	20	7,5	9,7	1,5	8,83	25
Target	ocel	62,5	20	7,5	9,7	2	11,78	25

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

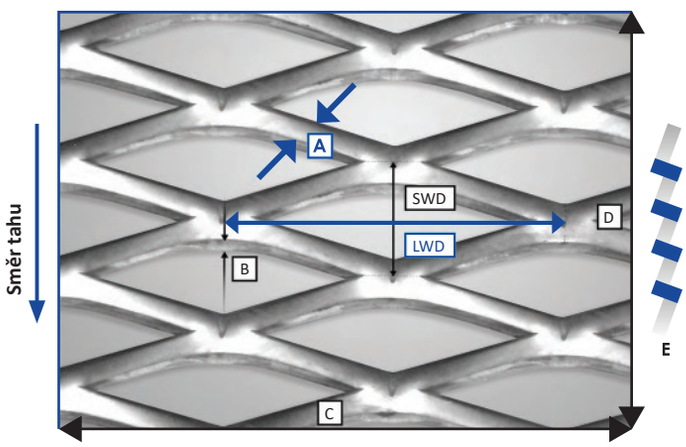



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E* = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

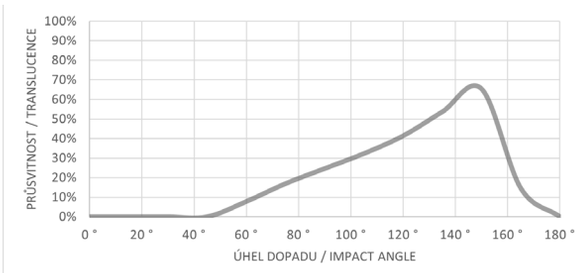




TECHNICKÝ LIST


TECHNOTRON METAL

VITALITY

OKO ŠESTIHRANNÉ 52x16x5 mm

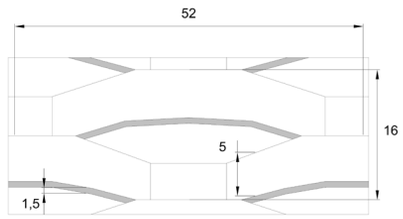


Orientace oka na tabuli.

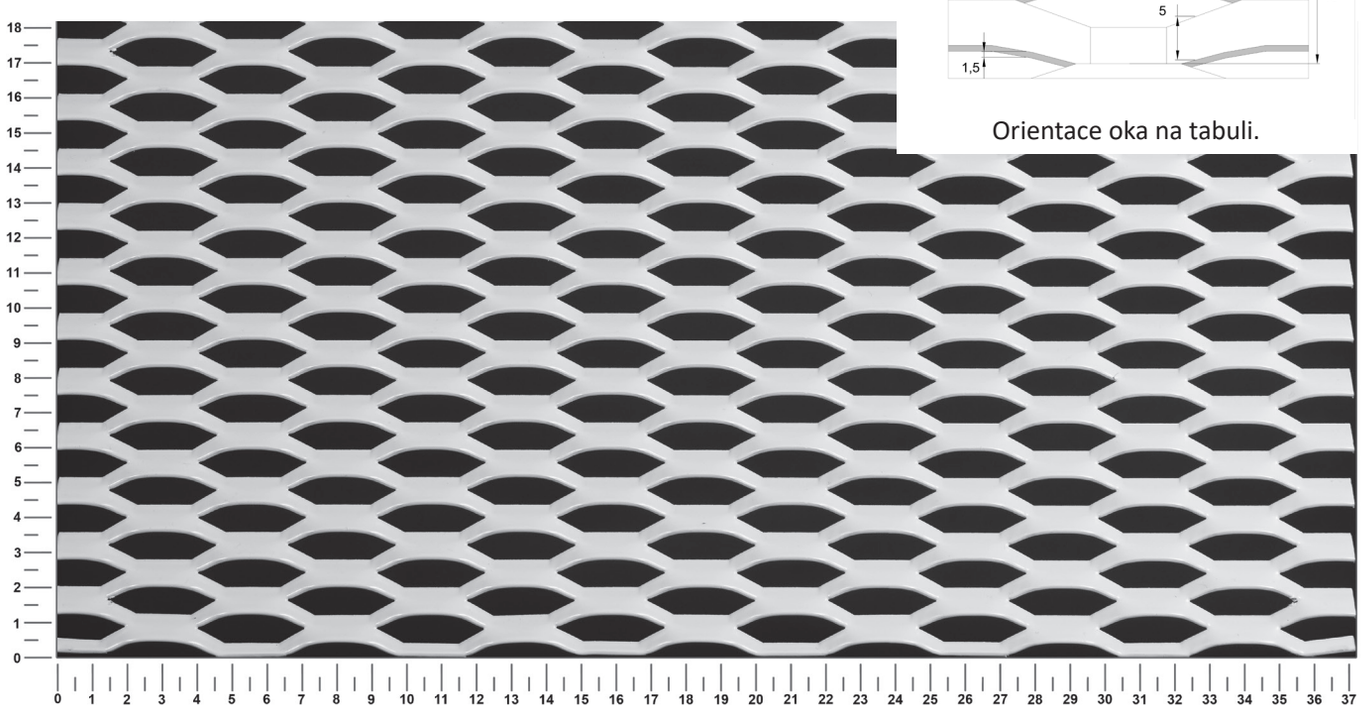

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m²	%
Vitality	hliník	52	16	5	8	1,5	2,53	40
Vitality	hliník	52	16	5	8	2	3,38	40
Vitality	ocel	52	16	5	8	1,5	7,36	40
Vitality	ocel	52	16	5	8	2	9,81	40

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

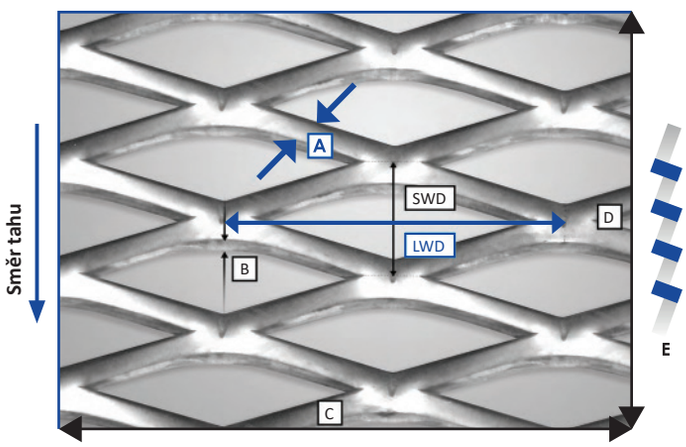



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E* = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

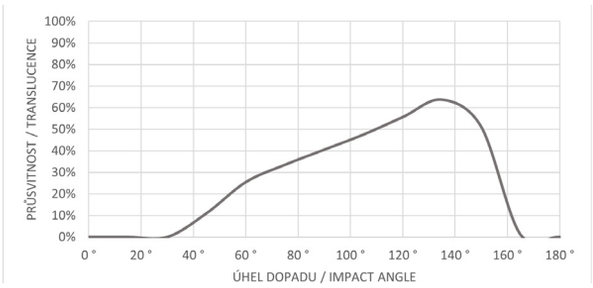




TECHNICKÝ LIST


TECHNOTRON METAL

PRIVAT

OKO ŠESTIHRANNÉ 47x18x8 mm

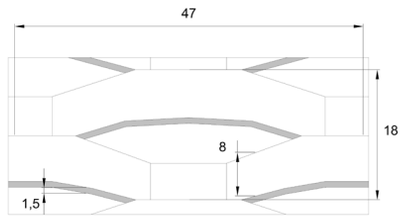


Orientace oka na tabuli.

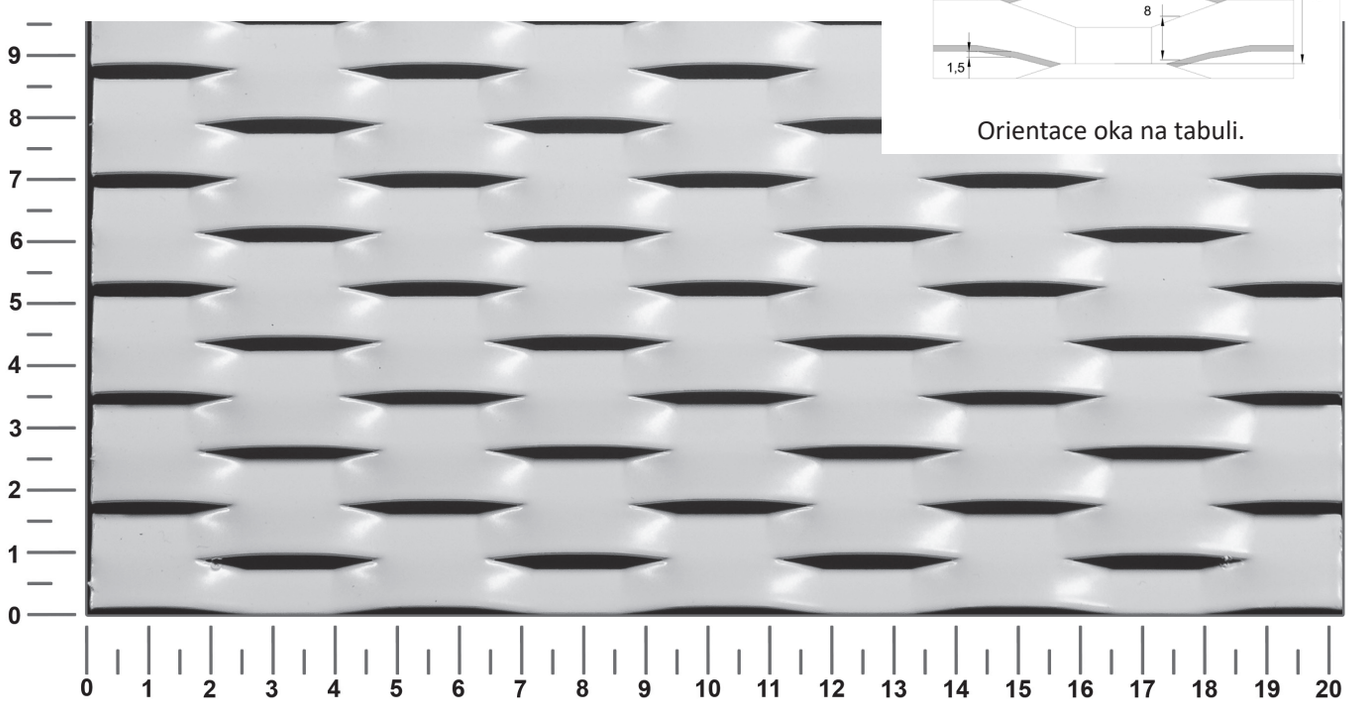

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m²	%
Privat	hliník	47	18	8	7	1,5	3,6	12
Privat	hliník	47	18	8	7	2	4,8	12
Privat	ocel	47	18	8	7	1,5	10,47	12
Privat	ocel	47	18	8	7	2	13,96	12

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

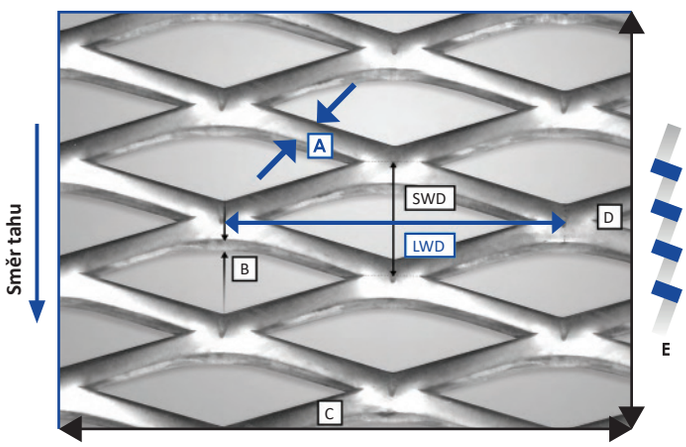



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E* = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

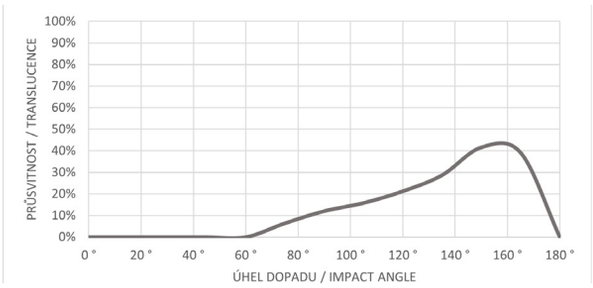




TECHNICKÝ LIST


TECHNOTRON METAL

VeryWellMesh®

OKO ŠESTIHRANNÉ 47x13x22 mm

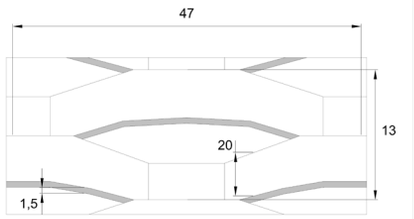


Orientace oka na tabuli.

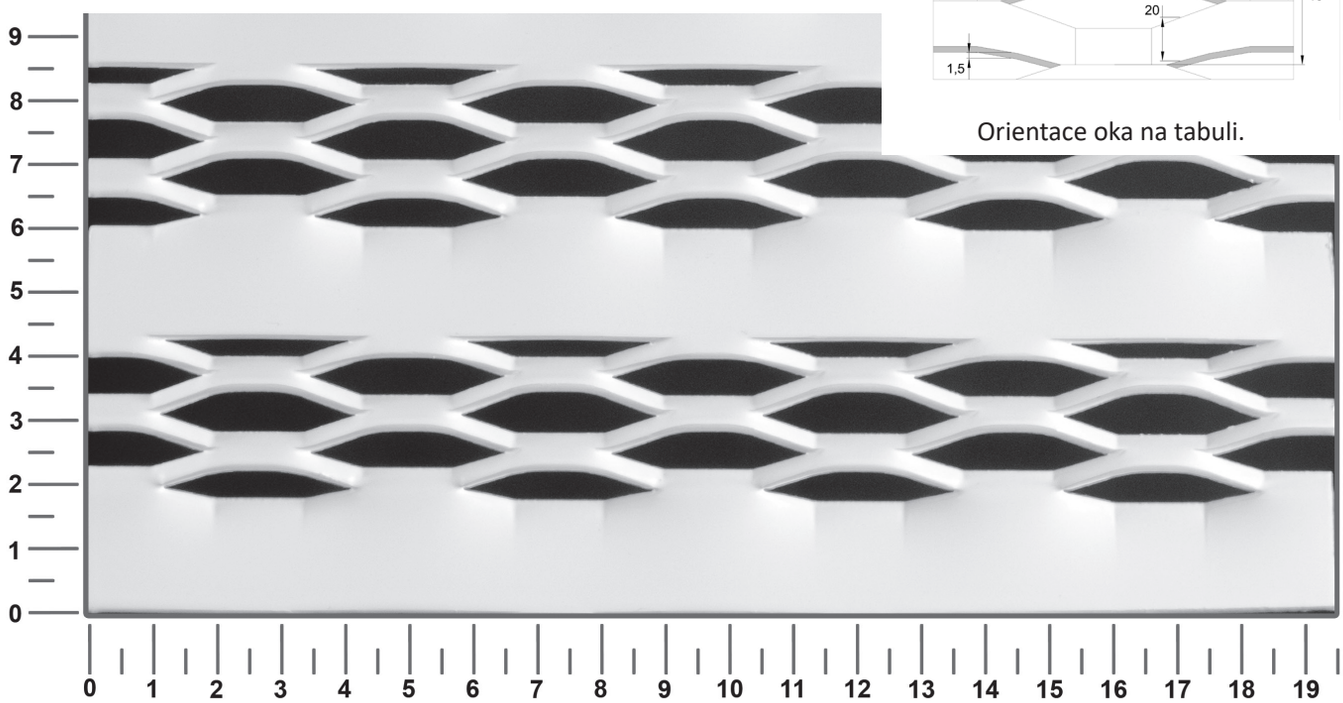

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m²	%
VeryWellMesh ®	hliník	47	13	22	16,2	1,5	2,93	44/16
VeryWellMesh ®	hliník	47	13	22	16,2	2	3,90	44/16
VeryWellMesh ®	ocel	47	13	22	16,2	1,5	8,50	44/16
VeryWellMesh ®	ocel	47	13	22	16,2	2	11,34	44/16

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

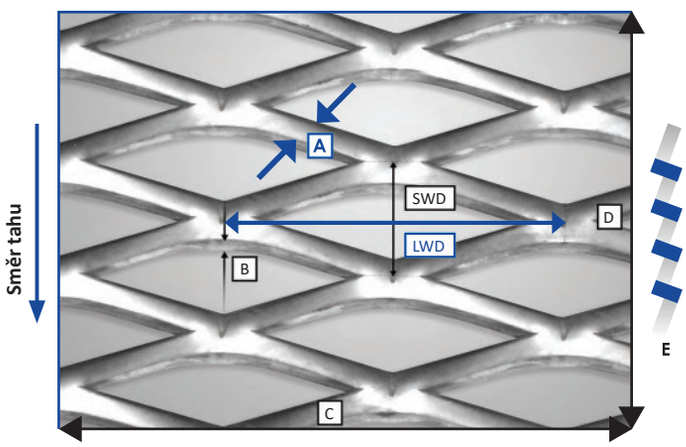



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E* = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

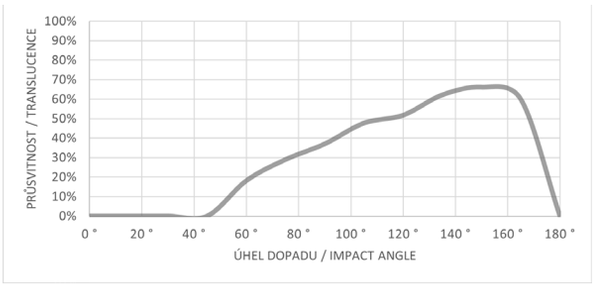




TECHNICKÝ LIST


TECHNOTRON METAL

POWER

OKO ŠESTIHRANNÉ 47x13x5 mm

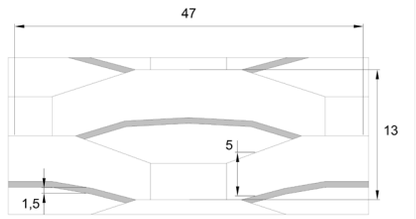


Orientace oka na tabuli.

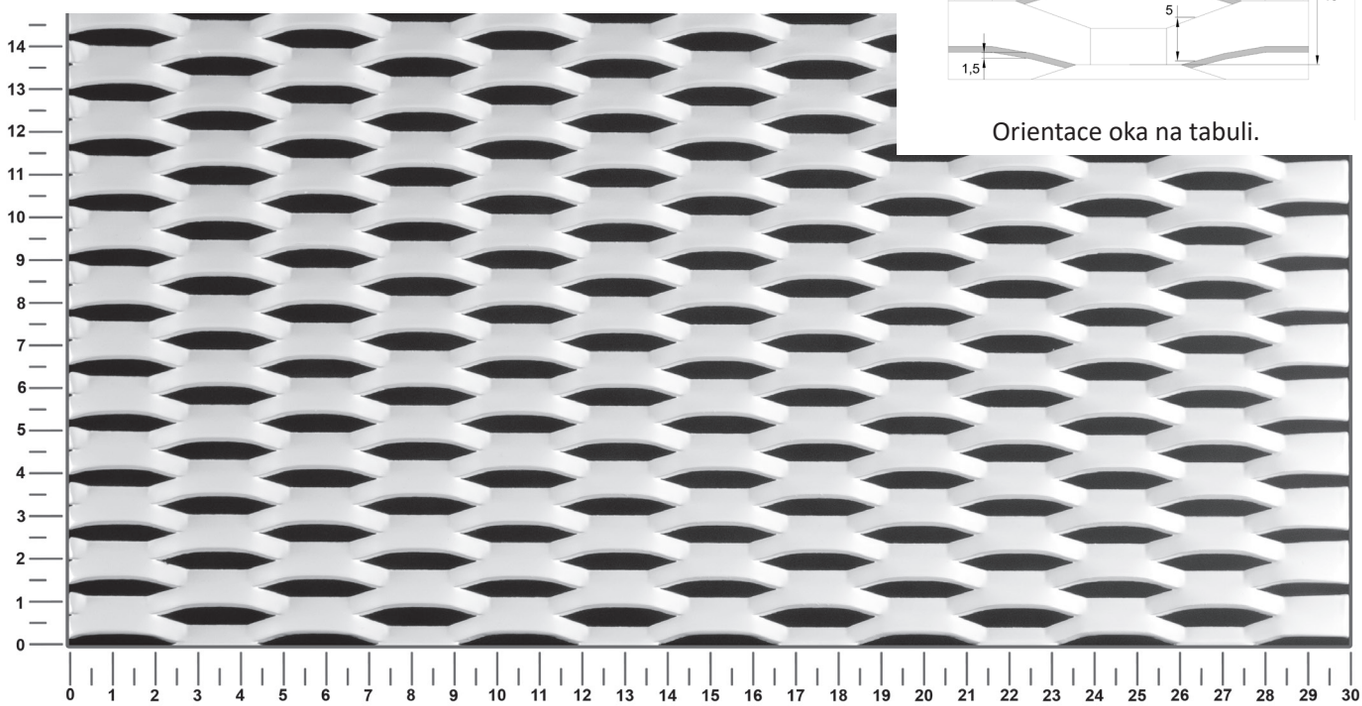

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m²	%
Power	hliník	47	13	5	6,5	1,5	3,12	23
Power	hliník	47	13	5	6,5	2	4,15	23
Power	ocel	47	13	5	6,5	1,5	9,06	23
Power	ocel	47	13	5	6,5	2	12,08	23

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

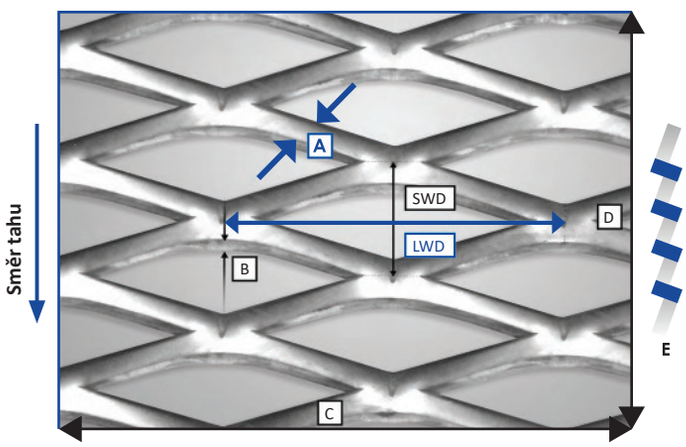



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E* = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

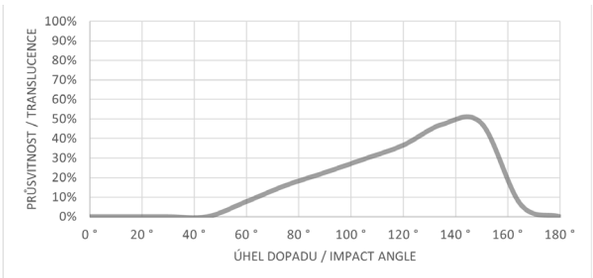




TECHNICKÝ LIST


TECHNOTRON METAL

MINIAIR

OKO KOSOČTVERCOVÉ 42x20x9 mm

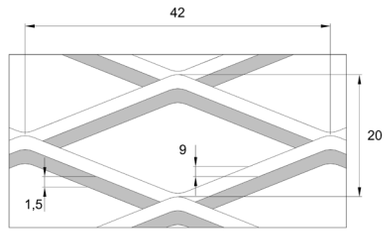


Orientace oka na tabuli.

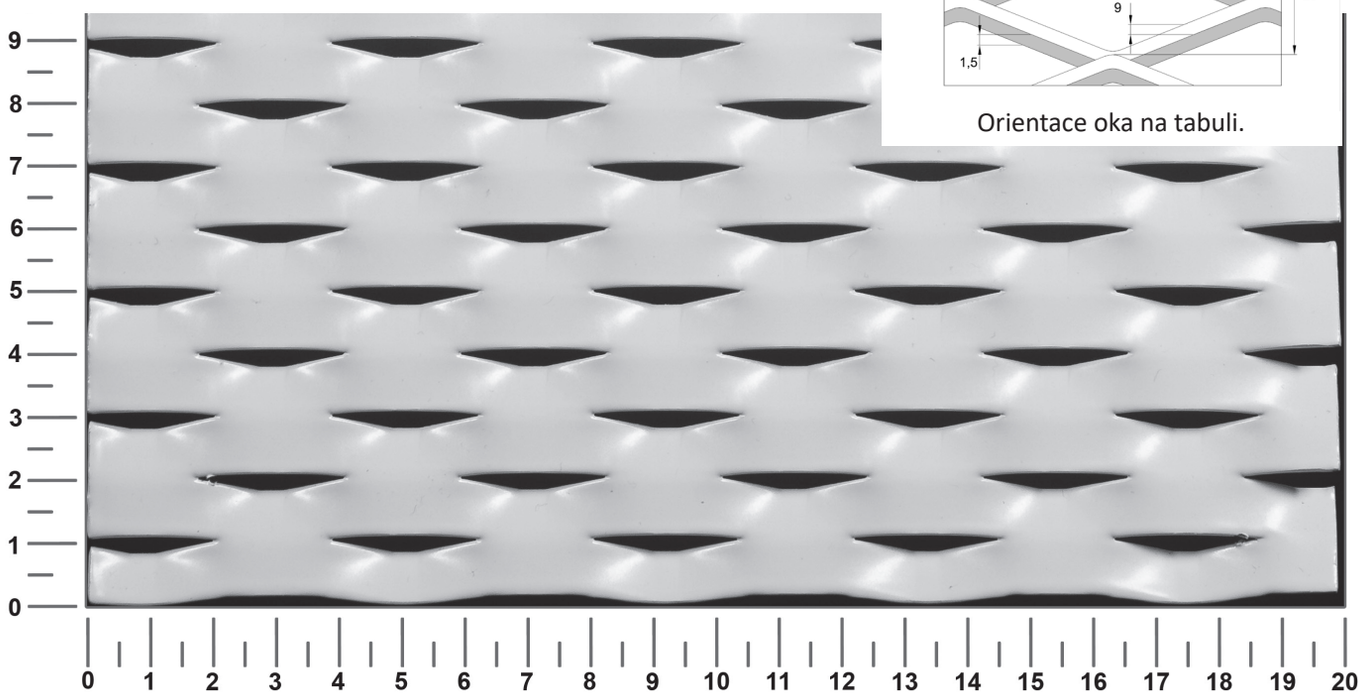

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m²	%
Miniair	hliník	42	20	9	8	1,5	3,65	12
Miniair	hliník	42	20	9	8	2	4,86	12
Miniair	ocel	42	20	9	8	1,5	10,6	12
Miniair	ocel	42	20	9	8	2	14,13	12

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

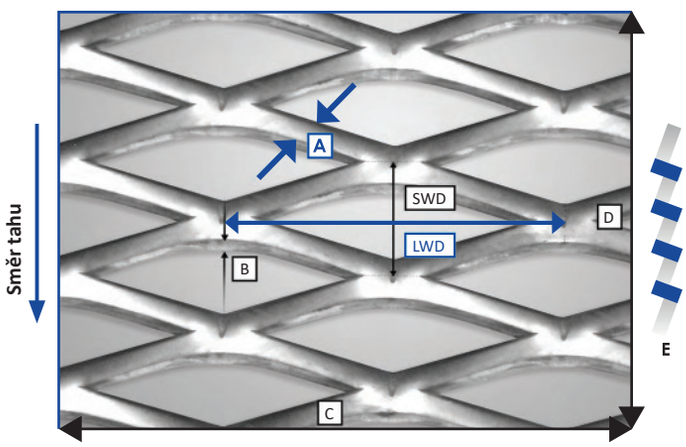



LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E* = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

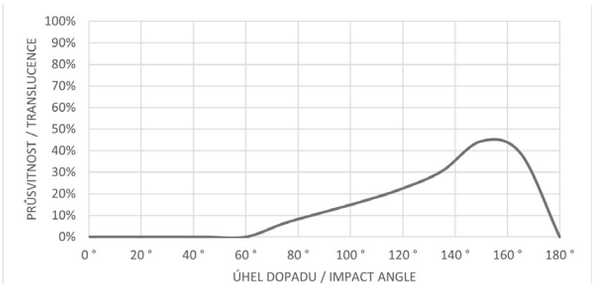



EN 15085-2

ISO 9001

ISO 3834-2

EN 1090-1

EN 1090-2

EN 1090-3

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

CERTIFICATE
for a COATING APPLICATOR
QUALICOAT
Inspired by architecture, trusted by professionals

Technotron-Metal, s.r.o.

Příborská 1494

738 01 Frýdek-Místek

IČ: 02299160, DIČ: CZ02299160

TECHNOTRON METAL